







LuminexLine spezialisiert sich auf die Herstellung von LED-Beleuchtungen für den weltweiten Automobilmarkt. Es handelt sich um Arbeitsscheinwerfer, Kennleuchten, Warnleuchten, Heckleuchten, Nebelscheinwerfer und Rückfahrscheinwerfer. In orangefarbener, blauer und roter Ausführung für Rettungskräfte und für die Polizei.

LuminexLine ist eine international bewährte Marke, die sich bei den Kunden in aller Welt zunehmender Beliebtheit erfreut. Dies liegt an der Qualität und der vielfältigen Verwendbarkeit der LuminexLine-Teile.

LuminexLine baut seinen Kundenstamm sowohl auf Überseemärkten als auch auf dem europäischem Markt aus. Qualität, Innovation und Funktionalität sind die Stärken der Marke.



INHALTSVERZEICHNIS

•	LED ARDEITSSCHEINWER	ΓΕ	Ι.Τ.					
2	LED WARNANLAGE							46
3	LED KENNLEUCHTEN							60
4	LED WARNANLAGE/ FRONTBLITZER							84
5	LED WARNANLAGE / FÜR VERKEHRDIENST							92
6	LED WARNANLAGE/ FÜR RETTUNGSDIENST .							96
7	LED KENNLEUCHTEN/ AUFSTECKROHR							114
8	LED HECKLEUCHTEN							118
9	HAUPTSCHEINWERFER UND TAGFAHRLICHTER							146
10	LED INNENLEUCHTEN .							150
11	ZUBEHÖR							156
	ERLÄUTERUNGEN							163
















2m EXTRALANGES KABEL


SERIE CRYSTAL
2250 LUMENS
SQUARE





PARAMETER

- » Streulicht
- » Schalter: ON/OFF
- » 30× LED, 30 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 2,35 A/24 V 1,11 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 2 m

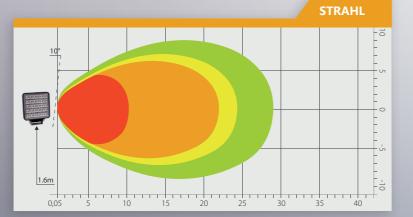

LUMINEX

Bestellcode 729950













SERIE CRYSTAL 1200 LUMENS SQUARE





- » Streulicht
- » Schalter: ON/OFF
- » 16× LED, 16 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 1,14 A/24 V 0,57 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 2 m

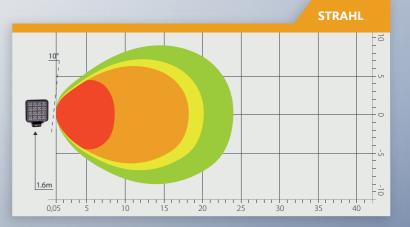












SERIE CRYSTAL **1800 LUMENS ROUND**




PARAMETER

- » Streulicht
- » Wechselschalter: ON/OFF
- » 24× LED, 24 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 1,89 A/24 V 0,91 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- Kabel: 2 m



2m EXTRALANGES KABEL



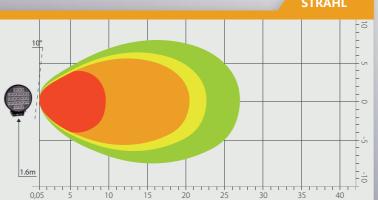

Bestellcode 729949/H

SERIE CRYSTAL

Handlampenhalter





Bestellcode 729950/H

SERIE CRYSTAL

Handlampenhalter






Bestellcode 729951/H

SERIE CRYSTAL

Handlampenhalter














SERIE 3000 7410 LUMENS ROUND






PARAMETER

» Punktlicht

ø 128 mm

- » 6× LED, 40 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 2,96 A/24 V 1,4 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,3 m
- -40 °C ~ +55 °C

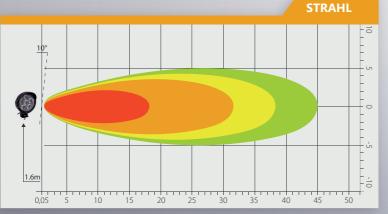

Bestellcode 729956











SERIE 3000 2700 LUMENS SQUARE







- » Punktlicht
- » 4× LED, 40 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 2,3 A/24 V 1,1 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,3 m
- » -40 °C ~ +55 °C

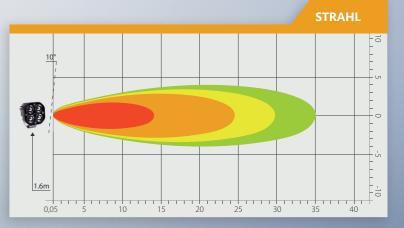













SERIE 3000 3100 LUMENS OBLONG

125 mm








PARAMETER

- » Streulicht
- » 16× LED, 48 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 2,5 A/24 V 1,2 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,3 m
- -40 °C ~ +55 °C

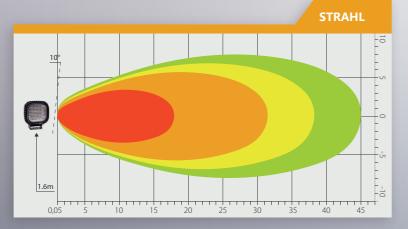

Bestellcode 725697












SERIE 2000 2880 LUMENS SQUARE







- » Streulicht
- » 12× LED, 36 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » 12 V 1 A/24 V 0,5 A
- » Optik: Polycarbonat
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,35 m

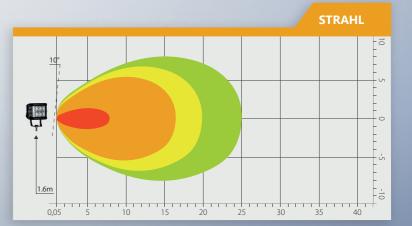













SERIE 2000 780 LUMENS **SQUARE**





PARAMETER

- » Streulicht
- » 4× LED, 12 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 1 A/24 V 0,5 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,35 m

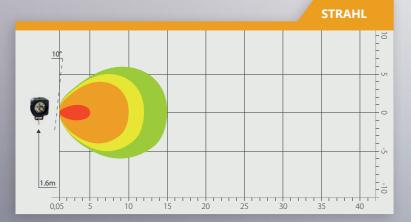

Bestellcode 725656











SERIE 2000 800 LUMENS **SQUARE**





- » Streulicht
- » 4× LED, 20 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 1,2 A/24 V 0,6 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M8
- » Kabel: 0.35 m

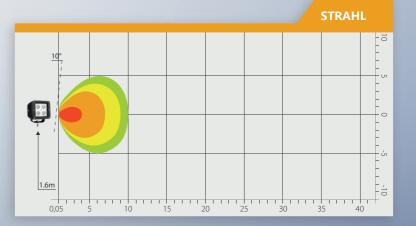












SERIE 2000 800 LUMENS SQUARE






PARAMETER

- » Streulicht
- » 5× LED, 15 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)

83 mm

- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 1,7 A/24 V 0,9 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,35 m

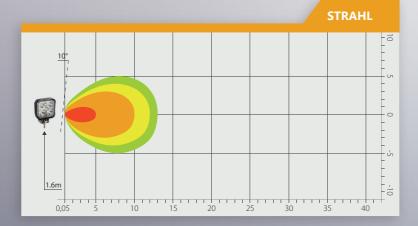

LUMINEX

Bestellcode 720076











SERIE 2000 1700 LUMENS ROUND





- » Streulicht
- » 9× LED, 27 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 2 A/24 V 1 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,35 m

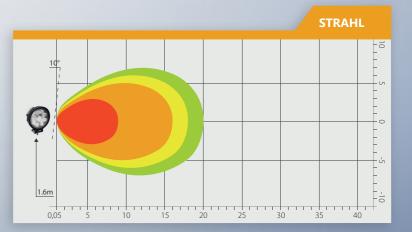












SERIE 2000 1560 LUMENS

142 mm



PARAMETER

- » Streulicht
- » 8× LED, 24 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 2 A/24 V 1 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- Kabel: 0,35 m

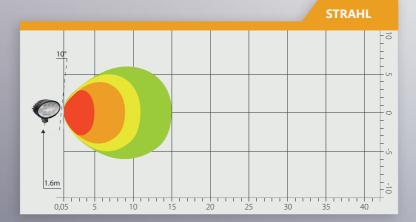

Bestellcode 725691











SERIE 2000 1260 LUMENS OBLONG







- » Streulicht
- » 6× LED, 18 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 2 A/24 V 1 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M8
- » Kabel: 0,35 m

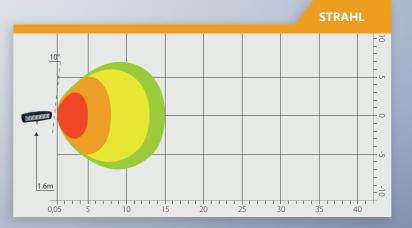












SERIE 2000 1260 LUMENS OBLONG








PARAMETER

- » Punktlicht
- » 6× LED, 18 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 2 A/24 V 1 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M8
- » Kabel: 0,35 m

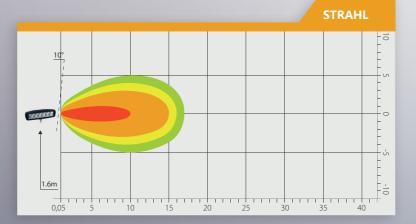


Bestellcode 723629











SERIE 2000 650 LUMENS **SQUARE SLIM**





- » Streulicht
- » 9× LED, 27 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 1,7 A/24 V 0,9 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,35 m

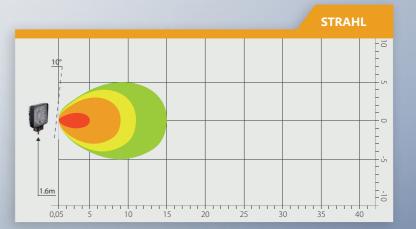










SERIE 2000 1710 LUMENS SQUARE






PARAMETER

55 mm

- » Streulicht
- » 9× LED, 27 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 1,7 A/24 V 0,9 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,35 m

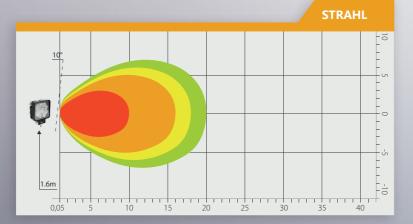

Bestellcode 720168











SERIE 2000 3040 LUMENS **SQUARE**





- » Streulicht
- » 16× LED, 48 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 3,8 A/24 V 1,9 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,35 m

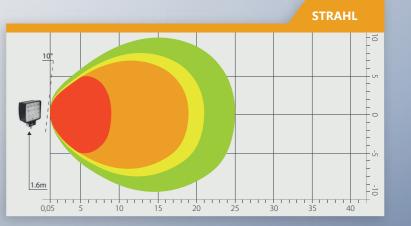













SERIE 2000 3400 LUMENS OBLONG





PARAMETER

- » Streulicht
- » 15× LED, 45 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 1,7 A/24 V 0,9 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,35 m

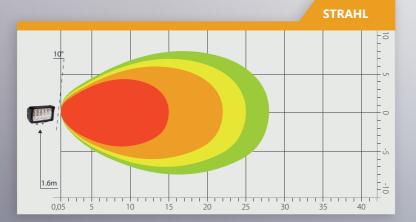

Bestellcode 725649












SERIE 2000 2350 LUMENS SQUARE







- » Streulicht
- » 5× LED, 50 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » 12 V 2,9 A/24 V 1,6 A
- » Optik: Polycarbonat
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,3 m

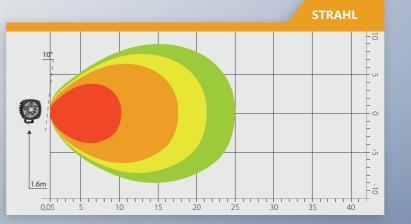










SERIE 2000 1260 LUMENS OBLONG








PARAMETER

73 mm

- » Streulicht
- » 6× LED, 24 W» Länge: 96 mm
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » Befestigung: Mutter + Schraube M8
- » Kabel: 0,3 m
- » -40 °C ~ +85 °C

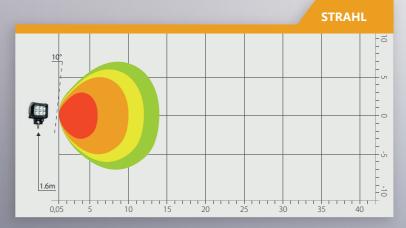

LUMINEX®

L-HARD WORKER

Die LED-Arbeitsscheinwerfer LuminexLine sind präzise entworfene Scheinwerfer, die konzentriertes Licht dort abgeben, wo es benötigt wird. Die maximale Nutzung einer jeden LED bedeutet, dass wir auch mit einer geringeren LED-Anzahl mehr Licht erhalten. Das Ergebnis ist geringerer Energieverbrauch, was zu betrieblichen Einsparungen führt.

Die LED-Arbeitsscheinwerfer LuminexLine verfügen über Polycarbonat-Linsen und ein kompaktes, langlebiges, pulverbeschichtetes Gehäuse, wodurch ihre Oberfläche sehr korrosionsbeständig ist. Dank des Aluminiumgehäuses haben die Scheinwerfer die Fähigkeit, die Wärme der LED-Chips weitaus besser abzuleiten, wobei dieser Umstand die Lebensdauer verlängert, da schlecht gekühlte LED-Dioden durchbrennen und ihre Eigenschaften unwiederbringlich verlieren.

Die LED-Arbeitsscheinwerfer LuminexLine sind die richtige Wahl für Sie.















SERIE 2000 2500 LUMENS OBLONG





PARAMETER

- » Streulicht
- » 12× LED, 36 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » 12 V 1,45 A/24 V 0,65 A
- » Optik: Polycarbonat
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,5 m
- » -40 °C ~ +85 °C

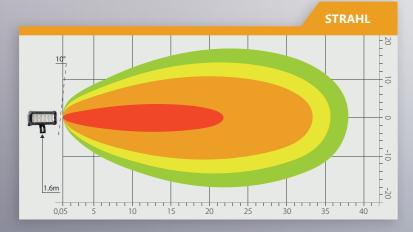

LUMINEX

Bestellcode 725749











SERIE 20001560 LUMENS



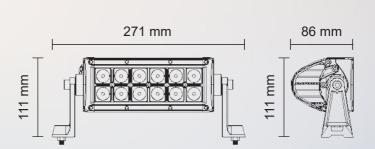



- » Streulicht
- » 12x LED, 36 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » 12 V 2,1 A/24 V 1 A
- » Optik: Polycarbonat
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,4 m

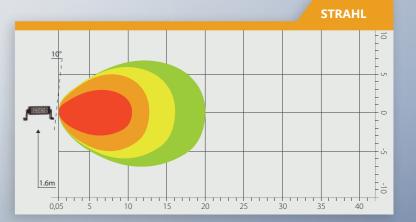



LED ARBEITSSCHEINWERFER

Bestellcode 725600











5400 LUMENS




73 mm

63 mm



PARAMETER

- » 24× LED, 120 W
- » Länge: 630 mm
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 5 A/24 V 2,5 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M8
- » Kabel: 0,4 m

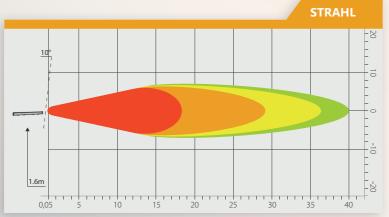

Bestellcode 725692



305 mm










5040 LUMENS

PARAMETER

- » 24× LED, 72 W
- » Länge: 305 mm
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » Befestigung: Mutter + Schraube M8
- » Kabel: 0,3 m
- » -40 °C ~ +85 °C

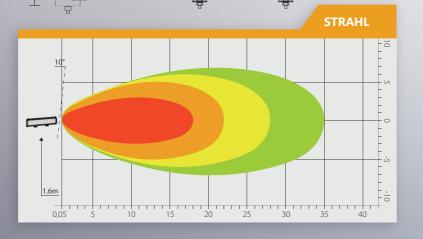

LED ARBEITSSCHEINWERFER







» Kabel: 0,6 m

» -40 °C ~ +85 °C












15210 LUMENS

PARAMETER

- » 78× LED, 234 W
- » Länge: 914 mm
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » Befestigung: Mutter + Schraube M8
- » Kabel: 0,3 m
- » -40 °C ~ +85 °C





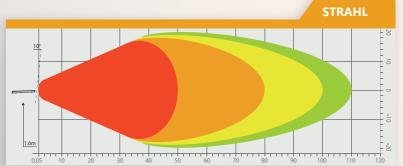



Bestellcode 729926











SERIE COMBO **1800 LUMENS**







- » Lichtstrahl: kombiniert (Punktlicht, Streulicht)
- » 20× LED, 60 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 1,3 A/24 V 0,65 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,25 m

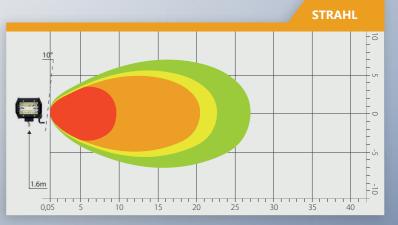













SERIE COMBO **3600 LUMENS**








PARAMETER

- » Lichtstrahl: kombiniert (Punktlicht, Streulicht)
- » 40× LED, 120 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 2,5 A/24 V 1,25 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- Kabel: 0,25 m

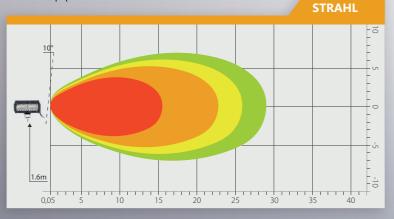


Bestellcode 729928











SERIE COMBO 5400 LUMENS







- » Lichtstrahl: kombiniert (Punktlicht, Streulicht)
- » 60× LED, 180 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 3,6 A/24 V 1,8 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- Kabel: 0,25 m

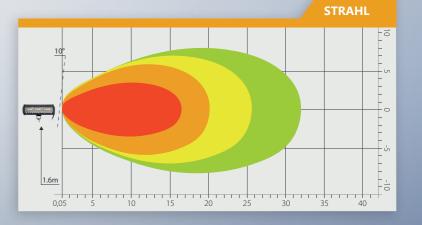














SERIE COMBO 9000 LUMENS






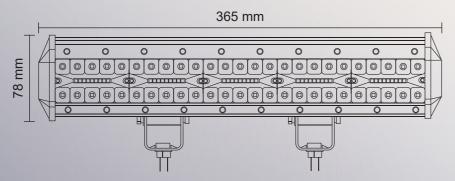

PARAMETER

- » Lichtstrahl: kombiniert (Punktlicht, Streulicht)
- » 100× LED, 300 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 6 A/24 V 3 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- Kabel: 0,25 m

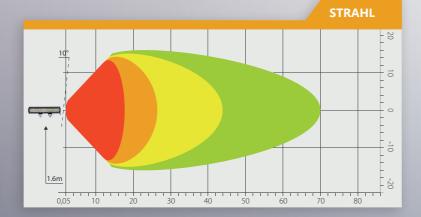

Bestellcode 729930











SERIE COMBO **14400 LUMENS**



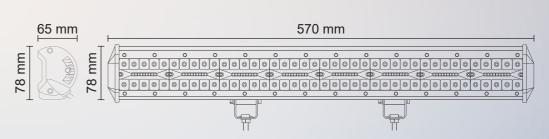

- » Lichtstrahl: kombiniert (Punktlicht, Streulicht)
- » 160× LED, 480 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 8,8 A/24 V 4,4 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- Kabel: 0,25 m

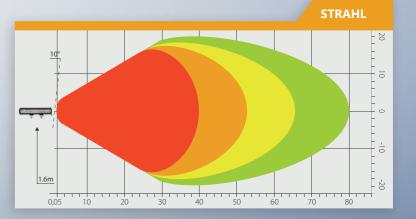

















SERIE COMBO 17820 **LUMENS**



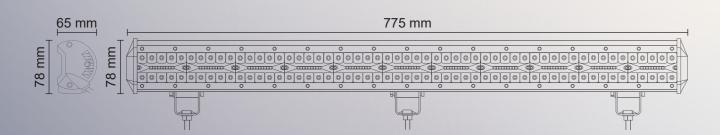

PARAMETER

- » Lichtstrahl: kombiniert (Punktlicht, Streulicht)
- » 220× LED, 660 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 11,5 A/24 V 5,75 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- Kabel: 0,25 m

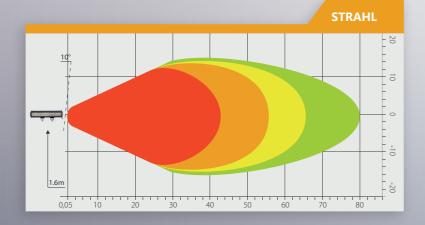

Bestellcode 729932











SERIE COMBO **25920 LUMENS**







- » Lichtstrahl: kombiniert (Punktlicht, Streulicht)
- » 320× LED, 960 W
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » 12 V 13 A/24 V 6,5 A
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0.25 m

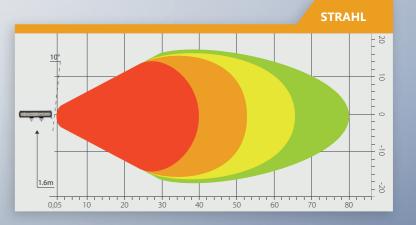



LED ARBEITSSCHEINWERFER


» Befestigung: Mutter + Schraube M8


Kabel: 0,4 m

Bestellcode 725340 Bestel

Bestellcode 725341 ED E 1967 9-32V 841 mm **9900 LUMENS PARAMETER STRAHL** » 60× LED, 180 W » Länge: 841 mm » Farbe: kaltweiß » Lichtstrahl: kombiniert (Punktlicht + Streulicht) » Aluminiumgehäuse (AL) » Optik: Polycarbonat » Befestigung: Mutter + Schraube M8 Kabel: 0,4 m

LED ARBEITSSCHEINWERFER

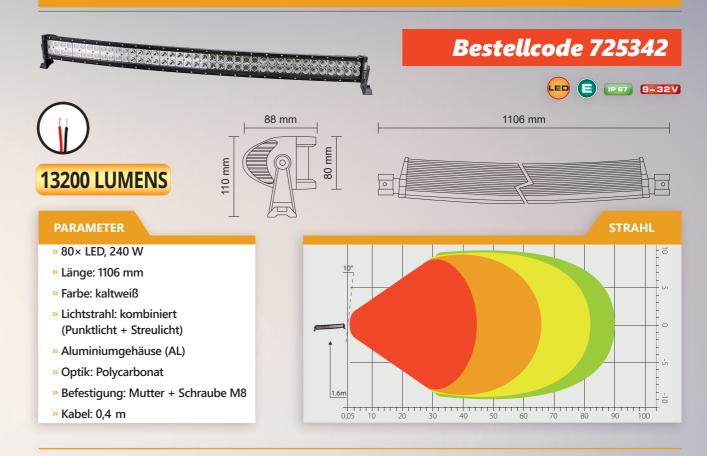

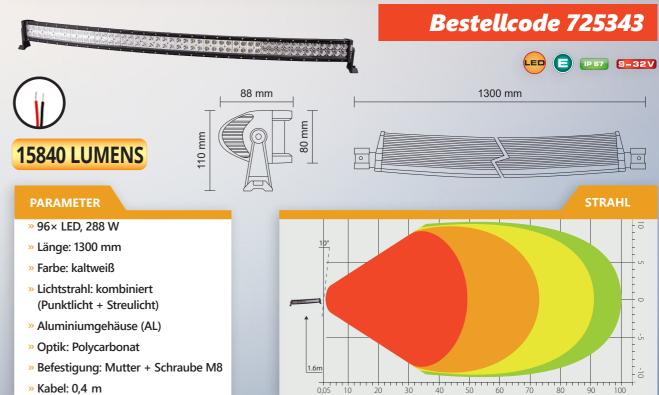

















16500 LUMENS




1361 mm

PARAMETER

- » 100× LED, 300 W
- » Länge: 1361 mm
- » Farbe: kaltweiß
- » Lichtstrahl: kombiniert (Punktlicht + Streulicht)
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » Befestigung: Mutter + Schraube M8
- Kabel: 0.4 m

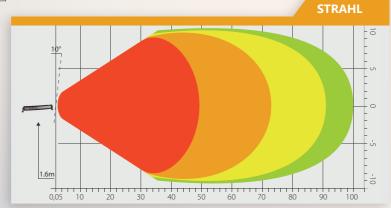



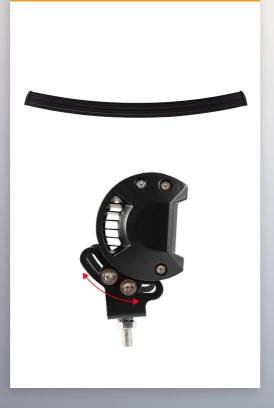

Bestellcode 728272

LADEARBEITS-LICHT **UND ADR LICHT**





HILLIA

9-33V





Ein Hilfstool für alle Autobesitzer, LKW- sowie Pkw-Fahrer. Ideal für die Notsituationen während der Nachtstunden.

Dank des starken Magneten können Sie die Leuchte in jeder Position an Ihrer Karosserie befestigen und bequem den Defekt lösen. Der wiederaufladbare Arbeitsscheinwerfer verfügt über zwei Lichtfarben, weiß oder orange, die für den ADR-Bedarf verwendet wird. Die Leuchte verfügt über vier Lichtfunktionen. Der wiederaufladbare Lithium-Akku hält bis zu 4 Stunden.







PARAMETER

- » 9× LED, 9 W
- » Befestigung: Magnet
- » Alu-Unterlegscheibe

» Schalter ON/OFF

- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Zigarettenanzünderstecker und Adapter für 220 V
- » Ladezeit 4 Stunden
- » Leuchtdauer beim intensiven Leuchten 4 Stunden







PROTECTOR 800 LUMENS


Bestellcode 725688











Das blaue Licht wird im Industriebetrieb bei Hubstaplern verwendet. Das Licht leuchtet vor den Hubstapler, sodass jeder rechtzeitig und sehr deutlich weiß, dass sich die Arbeitsmaschine nähert. Es vermeidet somit unnötige Un-

Es handelt sich um ein blaues, intensives LED-Licht, das zu einem runden Punkt fokussiert ist. Der blaue Punkt ist in ausreichendem Abstand von der Maschine auf den Boden gerichtet. Es handelt sich um eine sinnvolle Art der Warnung, die sehr effektiv ist.

PARAMETER

- » Licht blau
- » Licht: Punktlicht
- » 2× LED
- » Sehr intensives Licht
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- » Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,35 m
- » Temperatur: -30 °C ~ +60 °C



PROTECTOR 660 LUMENS


Bestellcode 725658




















abzugrenzen. Bei schlechten Sichtverhältnissen kann der Fahrer des Streufahrzeugs leichter feststellen, wie weit der Räumschild reicht und wo sich die noch sichere Linie befindet. Es wird ein rotes, intensives LED-Licht ausgesendet, das zu einer 1 m langen

Linie fokussiert wird.

- » Licht rot
- » Licht: Linie
- » 6× LED
- » Sehr intensives Licht
- » Aluminiumgehäuse (AL)
- » Optik: Polycarbonat
- Befestigung: Mutter + Schraube M7
- » Kabel: 0,35 m
- » Temperatur: -30 °C ~ +60 °C





HURRICANE 2000

Die LED-Lichtrampen HURRICANE 2000 sind Rampen der Kategorie SLIM – schlank. Sie sind in verschiedenen Längen von 852 mm bis 1 812 mm erhältlich. Um die maximale Leistung zu gewährleisten, werden sie gemäß den höchsten Standards entwickelt und hergestellt. Die LED sind um den gesamten Rand herum montiert. Bis zu 162 LED garantieren eine sehr hohe Helligkeit, die dank der zeitlosen Schalttafel auch regelbar ist. Das Tafel befindet sich in der Fahrerkabine und regelt durch einfache Bedienung des Schaltelements die Intensität der Leuchtkraft und wählt zwischen bis zu 29 Lichtmodi aus.

Der robuste HURRICANE 2000 ist die Top-Ausstattung eines jeden Fuhrparks.














Bestellcode 726101

HURRICANE 2000 852 mm







SCHALTTAFEL

- » Befestigung: Saugnapf
- » Auswahl der Lichtmodi, Blitzfrequenz
- » Auswahl der Blitzintensität
- » LED-Anzeige des aktuell ausgewählten Modus





PARAMETER

- 108× LED
- » Jede LED 3 W
- » 29× Lichtmodus
- » Aluminiumbasis (AL)
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Feste Montage

LED WARNANLAGE









Bestellcode 726102

HURRICANE 2000 1 172 mm







PARAMETER

- » 144× LED
- » Jede LED 3 W
- » 29× Lichtmodus
- » Aluminiumbasis (AL)
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Feste Montage

SCHALTTAFEL

- » Befestigung: Saugnapf
- » Auswahl der Lichtmodi, Blitzfrequenz
- » Auswahl der Blitzintensität
- » LED-Anzeige des aktuell ausgewählten Modus
















Bestellcode 726103

HURRICANE 2000 1 492 mm







PARAMETER

- » 144× LED
- » Jede LED 3 W
- » 29× Lichtmodus
- » Aluminiumbasis (AL)
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Feste Montage

SCHALTTAFEL

- » Befestigung: Saugnapf
- » Auswahl der Lichtmodi, Blitzfrequenz
- » Auswahl der Blitzintensität
- » LED-Anzeige des aktuell ausgewählten Modus





LED WARNANLAGE







Bestellcode 726105

HURRICANE 2000 1 812 mm







PARAMETER

- » 162× LED
- » Jede LED 3 W
- » 29× Lichtmodus
- » Aluminiumbasis (AL)
- » Abdeckung: Polycarbonat



SCHALTTAFEL

- » Befestigung: Saugnapf
- Auswahl der Lichtmodi, Blitzfrequenz
- » Auswahl der Blitzintensität
- » LED-Anzeige des aktuell ausgewählten Modus







Bestellcode 727487

Bedienungsplatte für LED Warnanlagen **HURRICANE 2000**
















Bestellcode 726111

DESIGN 2000 440 mm







PARAMETER

- » 44× LED
- » Jede LED 3 W
- » 8× Lichtmodus
- » Feste Montage durch zwei Schrauben
- » Aluminiumbasis (AL)
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +60 °C














Bestellcode 726110

440 mm







PARAMETER

- » 44× LED
- » Jede LED 3 W
- » 8× Lichtmodus Wird an der Steckdose des Zigarettenanzünders ausgewählt
- » Magnetische Befestigung
- » Aluminiumbasis (AL)
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Kabel: 3 m mit Stecker für den Zigarettenanzünder







LED WARNANLAGE







Bestellcode 726120


DESIGN 2000 420 mm





PARAMETER

- » 30× LED
- » Jede LED 3 W
- » 26× Lichtmodus Wird an der Steckdose des Zigarettenanzünders ausgewählt
- » Magnetische Befestigung
- » Kunststoffbasis
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Kabel: 3 m mit Stecker für den Zigarettenanzünder





















Bestellcode 726121

365 mm







PARAMETER

- » 42× LED
- » Jede LED 3 W
- » 26× Lichtmodus Wird an der Steckdose des Zigarettenanzünders ausgewählt
- » Magnetische Befestigung
- » Kunststoffbasis
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Kabel: 3 m mit Stecker für den Zigarettenanzünder









LED WARNANLAGE












Bestellcode 726129

DESIGN 2000 310 mm





PARAMETER

- » 72× LED
- » Jede LED 3 W
- » 8× Lichtmodus Wird an der Steckdose des Zigarettenanzünders ausgewählt
- » Magnetische Befestigung
- » Aluminiumbasis (AL)
- » Abdeckung: Polycarbonat
- Kabel: 3 m mit Stecker für den Zigarettenanzünder
- » -30 °C ~ +60 °C







LED KENNLEUCHTEN

Bestellcode 729998

L-EMERGENCY















- » 12× LED, 1× 9 V Akkus
- » Zertifizierung V16 Notleuchte
- » Leuchtdauer: bis zu 8 Stunden bei einmaligem Aufladen
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 2× Lichtmodus: 360° weißes Licht oder orangefarbenes Blinklicht
- » Befestigung: Magnet
- » -30 °C ~ +50 °C
























L-POWER II KENNLEUCHTEN WIEDERAUFLADBAR **MAGNETISCH**



PARAMETER

- » 36× LED
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: 2 Blitzarten
- » Eingebauter Akku 8800 mA
- » Aufladen: Zigarettenanzünder 12-24 V
- » Leuchtdauer: bis zu 8 Stunden pro Aufladung
- » Ladezustandsanzeige
- » Befestigung: Magnet
- -30 °C ~ +50 °C



Bestellcode 729912

L-POWER II

Lichthaube
















Bestellcode 729902

L-POWER

KENNLEUCHTEN WIEDERAUFLADBAR **MAGNETISCH**

PARAMETER

- » 16× LED, 2× 9 V Akkus
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » Leuchtdauer: bis zu 280 Stunden bei einmaligem Aufladen
- » Befestigung: Magnet
- Photozelle: automatisches Ein/Ausschalten



Bestellcode 729913

L-POWER

Lichthaube







LED KENNLEUCHTEN












Bestellcode 729973

Kennleuchte - fest

L-GIANT

PARAMETER

- » 16× LED, 48 W
- » Befestigung: Schrauben
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: 3 Blitzarten
- » -30 ∼ +50 °C


















Bestellcode 729961

Kennleuchte - magnetisch

L-GIANT

PARAMETER

- » 16× LED, 48 W
- » Befestigung: Magnet
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: 3 Blitzarten
- » Kabel: 2,5 m
- » -30 ∼ +50 °C





Bestellcode 729962

L-GIANT

Lichthaube

LED KENNLEUCHTEN








Bestellcode 727472

L-BEAM

PARAMETER

- » 39× LED, 19 W
- » Befestigung: 3× Schrauben
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: 3 Blitzarten
- » -30 °C ~ +50 °C



















Bestellcode 727460

L-BEAM

PARAMETER

- » 39× LED, 19 W
- » Befestigung: Magnet
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: 3 Blitzarten
- » Kabel: 2,5 m
- » -30 °C ~ +50 °C





Bestellcode 727482

L-BEAM


Lichthaube

Schaltmodul der Kennleuchte 727472 und 727460

Nach links – Doppelblitz Nach rechts – Einzelblitz







LED KENNLEUCHTEN












Bestellcode 727476

L-FLASH II

Kennleuchte – fest

PARAMETER

- » 36× LED, 19 W
- » Befestigung: 3× Schrauben
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 3× Lichtmodus: drei Blitzarten
- » -30 °C ~ +50 °C



















Bestellcode 727475

L-FLASH II

PARAMETER

- » 36× LED, 19 W
- » Befestigung: Magnet
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 3× Lichtmodus: drei Blitzarten
- » Kabel: 2,5 m
- » -30 °C ~ +50 °C



















Bestellcode 727474

L-FLASH II

PARAMETER

- » 36× LED, 19 W
- » Befestigung: Stab, flexibel
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 3× Lichtmodus: drei Blitzarten
- » -30 °C ~ +50 °C





Kennleuchte - magnetisch

Kennleuchte – stange



LED KENNLEUCHTEN

Bestellcode 727484 L-FLASH II

Lichthaube

Schaltmodul der Kennleuchte
















Bestellcode 727450

L-FLASH I

PARAMETER

- » 8× LED, 24 W
- » Befestigung: 3× Schrauben
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 3× Lichtmodus: 360° rotierend, zwei Blitzarten
- » -30 °C ~ +50 °C





Kennleuchte - magnetisch

Kennleuchte - fest














Bestellcode 727446

L-FLASH I

PARAMETER

- » 8× LED, 24 W
- » Befestigung: Magnet
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 3× Lichtmodus: 360° rotierend, zwei Blitzarten
- » Kabel: 2,5 m
- » -30 °C ~ +50 °C


















Bestellcode 727445

L-FLASH I Kennleuchte – stange

PARAMETER

- » 8× LED, 24 W
- » Befestigung: Stab, flexibel
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 3× Lichtmodus: 360° rotierend, zwei Blitzarten
- » -30 °C ~ +50 °C





LED KENNLEUCHTEN



Bestellcode 727447

L-FLASH I

Lichthaube

Schaltmodul der Kennleuchte
















Bestellcode 727458

Kennleuchte - fest

L-MINI-FLASH

PARAMETER

- » 60× LED, 15 W
- » Befestigung: 3× Schrauben
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 3× Lichtmodus: 360° rotierend, zwei Blitzarten
- » -30 °C ~ +50 °C

















EMC IP 56 9-33V


L-MINI-FLASH

PARAMETER

- » 60× LED, 15 W
- » Befestigung: Magnet
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 3× Lichtmodus: 360° rotierend, zwei Blitzarten
- » Kabel: 2,5 m
- » -30 °C ~ +50 °C

Bestellcode 727459

Kennleuchte - magnetisch

















EMC IP 56 9-33V

L-MINI-FLASH

PARAMETER

- » 60× LED, 15 W
- » Befestigung: Stab, flexibel
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 3× Lichtmodus: 360° rotierend, zwei Blitzarten
- » -30 °C ~ +50 °C

129 mm



Bestellcode 727463

Kennleuchte - stange



LED KENNLEUCHTEN



Bestellcode 727447

L-MINI-FLASH

Lichthaube

Schaltmodul der Kennleuchte
















Bestellcode 729901

L-UFO III

Kennleuchte - fest

PARAMETER

- » 8× LED, 24 W
- » Befestigung: 3× Schrauben
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 4× Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » -30 °C ~ +60 °C






















Bestellcode 729903

L-UFO III

Kennleuchte - magnetisch

PARAMETER

- » 8× LED, 24 W
- » Befestigung: Magnet
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 4× Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » Kabel: 3,1 m
- » -30 °C ~ +60 °C




















Bestellcode 729906

L-UFO III

Kennleuchte – stange

PARAMETER

- » 8× LED, 24 W
- » Befestigung: Stab, flexibel
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 4× Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » -30 °C ~ +60 °C





LED KENNLEUCHTEN



Bestellcode 729908

L-UFO III

Lichthaube

Schaltmodul der Rundumleuchte















Bestellcode 723655

Kennleuchte – fest und auch Magnet

L-UFO II

PARAMETER

- » 18× LED, 27 W
- » Befestigung: fest angebaut mit drei Schrauben und auch mit Magnet
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 7× Lichtmodus: 360° rotierend, Blitzlicht, wird an der Steckdose des Zigarettenanzünders ausgewählt
- » Kabel: 3,1 m
- » -30 °C ~ +60 °C


















Bestellcode 726008

Kennleuchte – stange

L-BERRY


PARAMETER

- » 40× LED, 15 W
- » Befestigung: Stab
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 3× Lichtmodus: 360° rotierend, zwei Blitzarten
- » -30 °C ~ +50 °C





Schaltmodul der Kennleuchte



Bestellcode 726004

L-BERRY



Lichthaube

LED KENNLEUCHTEN










Bestellcode 727485

Kennleuchte– fest

L-FLAT

PARAMETER

- » 60× LED, 9 W
- » Befestigung: 3× Schrauben
- Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotationss
- » 2× Lichtmodus: 360° rotierend, Blitzlicht, Einstellung durch das gelbe Kabel
- » -30 ~ +50 °C
















Bestellcode 727456

Kennleuchte – fest und auch Magnet

L-FLAT

PARAMETER

- » 60× LED, 9 W
- » Befestigung: fest angebaut mit drei Schrauben sowie auch mit Magnet
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- 2× Lichtmodus: 360° rotierend. Blitzlicht, wird an der Steckdose des Zigarettenanzünders ausgewählt
- » Kabel: 2,5 m
- » -30 °C ~ +50 °C





Bestellcode 727483



Lichthaube















Bestellcode 727430

L-STANDARD

PARAMETER

- » 80× LED, 12 W
- » Befestigung: 3× Schrauben
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 3× Lichtmodus: 360° rotierend zwei Blitzarten
- » -30 °C ~ +50 °C
















Bestellcode 727431

Kennleuchte - magnetisch





L-STANDARD

PARAMETER

- » 80× LED, 12 W
- » Befestigung: Magnet
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 3× Lichtmodus: 360° rotierend, zwei Blitzarten
- » Kabel: 2,5 m
- » -30 °C ~ +50 °C

LED KENNLEUCHTEN

PARAMETER

» 80× LED, 12 W

zwei Blitzarten

» -30 °C ~ +50 °C



» Befestigung: Stab, flexibel

» Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations

» 3× Lichtmodus: 360° rotierend,

L-STANDARD







Bestellcode 727432

Kennleuchte – stange

280 mm

128 mm





Bestellcode 727434

L-STANDARD

Lichthaube

Schaltmodul der Kennleuchte














Bestellcode 729900

L-BUBBLE

Kennleuchte - fest

PARAMETER

- » 24× LED, 24 W
- » Befestigung: 3× Schrauben
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 6× Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » -30 °C ~ +60 °C






















L-BUBBLE

Kennleuchte- magnetisch

PARAMETER

- » 24× LED, 24 W
- » Befestigung: Magnet
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 6× Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » Kabel: 3,1 m
- » -30 °C ~ +60 °C

















Bestellcode 729904

L-BUBBLE

PARAMETER

- » 24× LED, 24 W
- » Befestigung: Stab, flexibel
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 6× Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » -30 °C ~ +60 °C



LED KENNLEUCHTEN



Bestellcode 729909

L-BUBBLE

Lichthaube

Schaltmodul der Kennleuchte
















Bestellcode 726052

Kennleuchte – fest

L-UFO I

PARAMETER

- » 48× LED, 24 W
- » Befestigung: 1× Schraube
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 7× Lichtmodus: Rundumlicht, Blitzlicht, Einstellung mithilfe des gelben Leiters
- » -30 °C ~ +50 °C


















Bestellcode 726051

Kennleuchte - magnetisch

L-UFO I

PARAMETER

- » 48× LED, 24 W
- » Befestigung: Magnet
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz oder Rotations
- » 7× Lichtmodus: Rundumlicht, Blitzlicht. Wird an der Steckdose des Zigarettenanzünders ausgewählt.
- » Kabel: 7,8 m
- » -30 °C ~ +50 °C



















Bestellcode 726053

Kennleuchte – stange

L-UFO I

PARAMETER

- » 48× LED, 24 W
- » Befestigung: Stab, flexibel
- » 1× Lichtmodus: Blitzlicht
- » -30 °C ~ +50 °C






LED KENNLEUCHTEN

Bestellcode 726071

L-UFO I

Lichthaube



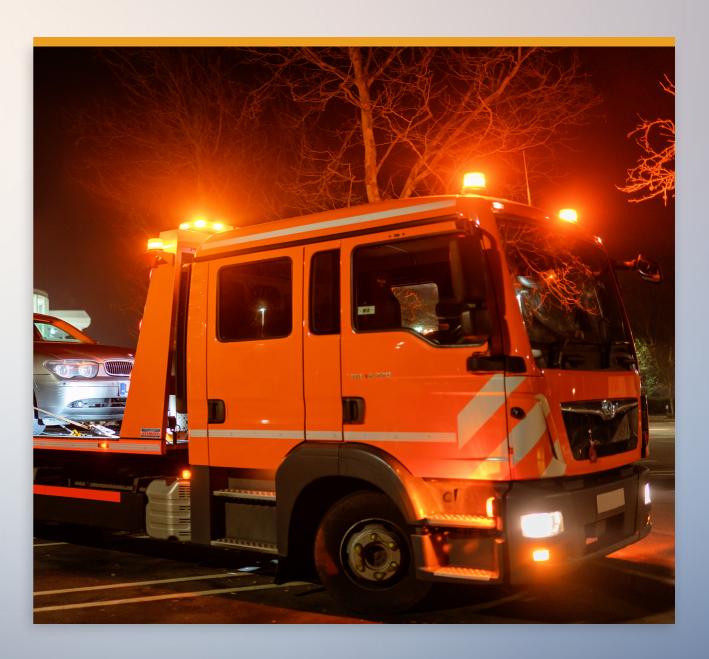















Bestellcode 722393

PREDATOR 2000






PARAMETER

- » 6× LED, 18 W
- » Länge: 142 mm
- » 10× Lichtmodus
- » Kabel: 0,25 m
- » Befestigung am L-Profil, oder auf der Rückseite an den M5-Schrauben

35 ± 1 mm

» -40 °C ~ +65 °C

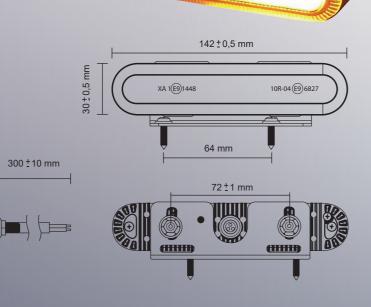


PREDATOR 2000

Bestellcode 727461

PARAMETER

- » 4× LED, 12 W
- » Länge: 98 mm
- » 19× Lichtmodus
- » Kabel: 0,15 m
- » -30 °C ~ +50 °C
















PREDATOR 2000


Bestellcode 727462

EMC ECE R65 IP 67 9-33V



- » 6× LED, 18 W
- » Länge: 130 mm
- » 19× Lichtmodus
- » Kabel: 0,15 m
- » -30 °C ~ +50 °C







L-BRUTAL

Warnleuchten unterstreichen die Sichtbarkeit des Fahrzeugs und erhöhen so für alle Verkehrsteilnehmer die Sicherheit im Straßenverkehr. Für einen solchen Zweck sind besonders die Leuchten PREDATOR L – BRUTAL geeignet. Sie gehören zur Baureihe SLIM – somit zu den ultradünnen, modernen Warnleuchten. Das extrem starke, gelbe Licht reiht die Leuchten L-BRUTAL gemeinsam mit dem SLIM-Design in die EXTRALIGA der Warnbeleuchtung ein. Aufgrund den Homologationsmarken R10 und R65 entsprechen sie vollständig der europäischen Gesetzgebung.




LED WARNANLAGE / FRONTBLITZER

L-BRUTAL

PARAMETER

- » 12× LED, 36 W
- » Länge: 120 mm
- » 26× Lichtmodus
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +60 °C



Bestellcode 727488


















PREDATOR

PARAMETER

- » 8× LED, 24 W
- » Länge: 132 mm
- » 26× Lichtmodus
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +50 °C



Bestellcode 727453
















LED WARNANLAGE / FRONTBLITZER

PREDATOR

PARAMETER

- » 3× LED, 9 W
- » Länge: 80 mm
- » 26× Lichtmodus
- » Kabel: 0.3 m
- » -30 °C ~ +50 °C



Bestellcode 727451
















PREDATOR

PARAMETER

- » 4× LED, 12 W
- » Länge: 96 mm
- » 26× Lichtmodus
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +50 °C



Bestellcode 727452




















PREDATOR

PARAMETER

- » 6× LED, 18 W
- » Länge: 128 mm
- » 26× Lichtmodus
- » Kabel: 0,4 m
- » -30 °C − + 50 °C




Bestellcode 727489

















PREDATOR 2000

PARAMETER

- » 3× LED, 9 W
- » Länge: 80 mm
- » 26× Lichtmodus
- » Befestigung: Halter 1 oder Halter 2 Befestigung von hinten mit M6-Schrauben
- » Kabel: 0,4 m
- » -30 °C ~ +60 °C





Schlüssel

Bestellcode 729462























LED WARNANLAGE / FÜR VERKEHRDIENST
















PARAMETER

- » Farbe: orange
- » 27× Lichtmodus. Wird an der Steckdose des Zigarettenanzünders ausgewählt
- » Möglichkeit der Befestigung sowohl mit Magnet als auch mit Schrauben



Eine Fernbedienung ist lediglich Bestandteil des Produkts 725014

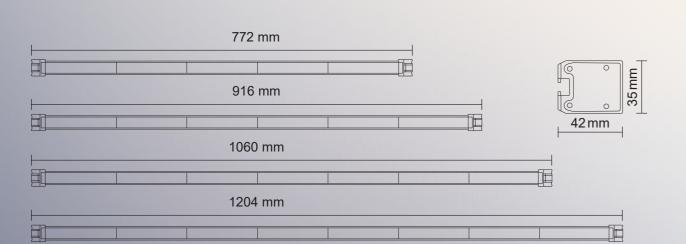

Bestell- code	Länge	LED	Watt	Blitze	Montage	Temperatur	Kabel	Fernbedienung
725011	772 mm	45×	67,5 W	27×	Schraube, Magnet	-40 °C ~ +60 °C	3,1 m	NEIN
725012	916 mm	54×	81 W	27×	Schraube, Magnet	-40 °C ~ +60 °C	3,1 m	NEIN
725013	1060 mm	63×	94,5 W	27×	Schraube, Magnet	-40 °C ~ +60 °C	3,1 m	NEIN
725014	1204 mm	72×	108 W	27×	Schraube, Magnet	-40 °C ~ +60 °C	4,9 m	JA


LUMINEX














Kennleuchte- fest

PARAMETER

- » 8× LED, 24 W
- » Befestigung: 3× Schrauben
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz- oder Rundumlicht
- » 3× Lichtmodus: 360° drehbar, zwei Blitzarten
- » -30 °C ~ +50 °C
















Bestellcode 727468

Kennleuchte- magnetisch

PARAMETER

- » 8× LED, 24 W
- » Befestigung: Magnet
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus: Blitz- oder Rundumlicht
- » 3× Lichtmodus: 360° drehbar, zwei Blitzarten
- » Kabel: 2,5 m
- » -30 °C ~ +50 °C





Schaltmodul der Kennleuchte




Bestellcode 727478

L-FLASH I

lichthaube

LED WARNANLAGE / FÜR RETTUNGSDIENST












Bestellcode 729445

L-UFO II

Kennleuchte- stange

PARAMETER

- » 18× LED, 27 W
- » Befestigung: Stab, flexibel
- » Möglichkeit des Wechsels des Lichtmodus
- » 3× Lichtmodus: drei Blitzarten
- » -30 °C ~ +60 °C




















Bestellcode 726114

365 mm







PARAMETER

- » 42× LED
- » Jede LED 3 W
- » 26× Lichtmodus. Wird an der Steckdose des Zigarettenanzünders ausgewählt
- » Magnetische Befestigung
- » Kunststoffbasis
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Kabel: 3 m mit Stecker für den Zigarettenanzünder








LED WARNANLAGE / FÜR RETTUNGSDIENST








Bestellcode 726113


HURRICANE 2000

BLUE

580 mm







PARAMETER

- » 72× LED
- » Jede LED 3 W
- » 29× Lichtmodus. Wird an der Steckdose des Zigarettenanzünders ausgewählt
- » Aluminiumbasis (AL)
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Kabel: 3 m mit einem Stecker für den Zigarettenanzünder
- » Feste Montage













Bestellcode 726106

HURRICANE 2000 852 mm







PARAMETER

- » 108× LED
- » Jede LED 3 W
- » 29× Lichtmodus
- » Aluminiumbasis (AL)
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Feste Montage



SCHALTTAFEL


- » Befestigung: Saugnapf
- » Auswahl der Lichtmodi, Blitzfrequenz
- » Auswahl der Blitzintensität
- » LED-Anzeige des aktuell ausgewählten Modus





LED WARNANLAGE / FÜR RETTUNGSDIENST







Bestellcode 726126

HURRICANE 2000 BLUE / RED 852 mm



PARAMETER

- » 108× LED
- » Jede LED 1 W
- » 29× Lichtmodus
- » Aluminiumbasis (AL)
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Feste Montage



SCHALTTAFEL

- » Befestigung: Saugnapf
- » Auswahl der Lichtmodi, Blitzfrequenz
- » Auswahl der Blitzintensität
- » LED-Anzeige des aktuell ausgewählten Modus















Bestellcode 726107

HURRICANE 2000 1 172 mm







PARAMETER

- 144× LED
- » Jede LED 3 W
- » 29× Lichtmodus
- » Aluminiumbasis (AL)
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Feste Montage



SCHALTTAFEL

- » Befestigung: Saugnapf
- » Auswahl der Lichtmodi, Blitzfrequenz
- » Auswahl der Blitzintensität
- » LED-Anzeige des aktuell ausgewählten Modus





LED WARNANLAGE / FÜR RETTUNGSDIENST









Bestellcode 726127

HURRICANE 2000 BLUE / RED 1 172 mm







- » 144× LED
- » Jede LED 1 W
- » 29× Lichtmodus
- » Aluminiumbasis (AL)
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Feste Montage



SCHALTTAFEL

- » Befestigung: Saugnapf
- Auswahl der Lichtmodi, Blitzfrequenz
- Auswahl der Blitzintensität
- » LED-Anzeige des aktuell ausgewählten Modus















Bestellcode 726108

PARAMETER

» 144× LED

» Jede LED 3 W

» 29× Lichtmodus

» Feste Montage

» Aluminiumbasis (AL)

» Abdeckung: Polycarbonat

HURRICANE 2000 1 492 mm







SCHALTTAFEL

- » Befestigung: Saugnapf
- » Auswahl der Lichtmodi, Blitzfrequenz
- » Auswahl der Blitzintensität
- » LED-Anzeige des aktuell ausgewählten Modus





LED WARNANLAGE / FÜR REITUNGSDIENST









Bestellcode 726128

HURRICANE 2000 BLUE / RED 1 492 mm





PARAMETER

- » 144× LED
- » Jede LED 1 W
- » 29× Lichtmodus
- » Aluminiumbasis (AL)
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Feste Montage

SCHALTTAFEL

- » Befestigung: Saugnapf
- » Auswahl der Lichtmodi, Blitzfrequenz
- » Auswahl der Blitzintensität
- » LED-Anzeige des aktuell ausgewählten Modus







Bestellcode 727487

Bedienungsplatte für LED Warnanlagen **HURRICANE 2000**



















Bestellcode 727467

PREDATOR 2000

PARAMETER

- » 4× LED, 20 W
- » Länge: 100 mm
- » 9× Lichtmodus
- » Kabel: 0,15 m
- » -30 °C ~ +50 °C











LED WARNLEUCHTEN / FÜR RETTUNGSDIENST

L-BRUTAL BLUE

Bestellcode 727477


















PARAMETER

- » 6× LED blau, 18 W
- » Länge: 120 mm
- » 26× Lichtmodus
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +60 °C



L-BRUTAL **RED**

Bestellcode 727396

















PARAMETER

120 mm

- » 6× LED rot, 18 W
- » Länge: 120 mm
- » 26× Lichtmodus
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +60 °C



L-BRUTAL

BLUE





Bestellcode 727457













PARAMETER

- » 12× LED blau, 36 W
- » Länge: 120 mm
- » 26× Lichtmodus
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +60 °C



L-BRUTAL **RED**







Bestellcode 727420











- » 12× LED rot, 36 W
- » Länge: 120 mm
- » 26× Lichtmodus
- » Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +60 °C



LED WARNLEUCHTEN / FÜR RETTUNGSDIENST

PREDATOR BLUE

PARAMETER

- » 12× LED blau, 14 W
- » Abstrahlwinkel 180°
- » 26× Lichtmodus
- » Befestigung: Halter 1 oder Halter 2: Befestigung von hinten mit M6-Schrauben
- » Kabel: 0,4 m
- » -30 °C ~ +60 °C



Bestellcode 729450













PREDATOR RED

PARAMETER

- » 12× LED rot, 14 W
- » Abstrahlwinkel 180°
- » 26× Lichtmodus
- » Befestigung: Halter 1 oder Halter 2: Befestigung von hinten mit M6-Schrauben
- » Kabel: 0,4 m
- » -30 °C ~ +60 °C
















Halter 1







PREDATOR 2000

BLUE

PARAMETER

- » 3× LED blau, 9 W
- » 26× Lichtmodus
- Befestigung: Halter 1 oder Halter 2: Befestigung von hinten mit M6 Schrauben
- » Kabel: 0,4 m
- » -30 °C ~ +60 °C



Bestellcode 729460













PREDATOR 2000

RED

PARAMETER

- » 3× LED rot. 9 W
- » 26× Lichtmodus
- Befestigung: Halter 1 oder Halter 2: Befestigung von hinten mit M6 Schrauben
- » Kabel: 0,4 m
- » -30 °C ~ +60 °C



Bestellcode 729461












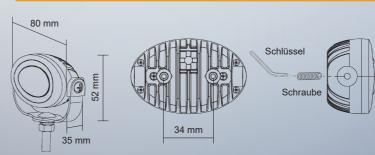









LED KENNLEUCHTEN / AUFSTECKROHR






Bestellcode 720042

Zubehör: auf die Aufschweißung





Bestellcode 720043

Zubehör: auf die Mutter





Bestellcode 727436

Zubehör: auf zwei Schrauben






Bestellcode 727435

Zubehör: auf zwei Schrauben






Bestellcode 727449

Zubehör: kippbar auf zwei Schrauben





Bestellcode 727480

Zubehör: auf zwei Schrauben







L-DYNAMIC

























PARAMETER


- » Leuchte: volles LED
- » Rückstrahler an der Seite
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Auflieger, Anhänger, Wagen
- » Befestigung: 2× Schraube M6
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,45 m
- » Gewicht: 0,9 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
725320		•	•	•	•	•	•	•	Kalaali O 45 va
725321	•		•	•	•	•	•	•	Kabel: 0,45 m







L-DYNAMIC

























- » Leuchte: voll LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Auflieger, Anhänger, Wagen
- » Befestigung: 2× Schraube M6
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,45 m
- » Gewicht: 1 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
725328		•	•	•	•		•	•	Kalaali O 45 va
725329	•		•	•	•		•	•	Kabel: 0,45 m









L-DYNAMIC






























PARAMETER

- » Leuchte: voll LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Auflieger, Anhänger, Wagen
- » Befestigung: 2× Schraube M6
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,45 m
- » Gewicht: 1 kg





Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
725326		•	•	•	•		•	•	Valadi 0.45 m
725327	•		•	•	•		•	•	Kabel: 0,45 m





L-DYNAMIC



















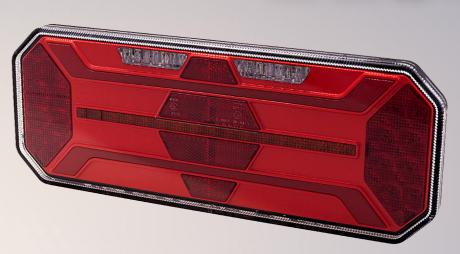


- » Leuchte: voll LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Auflieger, Anhänger, Wagen
- » Befestigung: 2× Schraube M8
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,5 m
- » Gewicht: 1 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
725318		•	•	•	•		•	•	Vahali O.E. va
725319	•		•	•	•		•	•	Kabel: 0,5 m



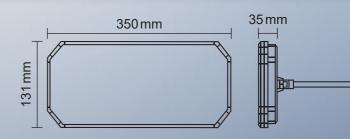



L-DYNAMIC























PARAMETER

- » Leuchte: voll LED
- » Verwendung: LKW, Auflieger, Anhänger, Wagen
- » Befestigung: 2× Schraube M6
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,5 m
- » Gewicht: 1,32 kg
- » -40 °C ~ +65 °C

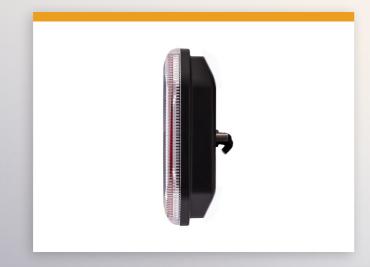

Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
724545		•	•	•	•		•	•	00
724546	•		•	•	•		•	•	





L-DYNAMIC II

















PARAMETER

LAUFLICHT

DYNAMISCHES

- » Leuchte: voll LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Traktor, Transporter
- » Befestigung: 2× Schraube M5
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,5 m
- » Gewicht: 0,7 kg
- » -40 °C ~ +65 °C










Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
723768	•	•	•	•	•		•	•	Kabel: 0,5 m







L-DYNAMIC III ED E EMC ECERS ECERS























PARAMETER

- » Leuchte: voll LED
- » Verwendung: Auflieger, Anhänger, Wagen
- » Befestigung: 2× Schraube M6
- » Gehäuse: Polycarbonat
- » Kabel: 0,45 m
- » Gewicht: 0,9 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
725322		•	•	•	•		•	•	Kabel: 0,45 m
725323	•		•	•	•		•	•	Kabel: 0,45 m





L-DYNAMIC III ED E EMC ECERS ECERS ECERS




















- » Leuchte: voll LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Auflieger, Anhänger, Wagen
- » Befestigung: 2× Schraube M6
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,45 m
- » Gewicht: 0,65 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
725324		•	•	•	•		•	•	
725325	•		•	•	•		•	•	Kabel: 0,45 m

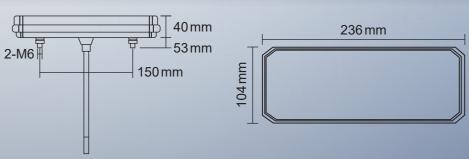



L-SLENDER

Die LED-Rückleuchten LuminexLine zeichnen sich durch hohe Beständigkeit aus. Dies liegt an der entsprechend gewählten Zusammensetzung des Kunststoffgranulats, die diese Leuchten robuster macht.

Die Beleuchtung für Ihr Fahrzeug oder Ihren Anhänger ist nicht nur gesetzlich vorgeschriebenes Zubehör. Die Beleuchtung ist in erster Linie die Signatur eines jeden Autos. Eine gut lesbare Signatur, die Ihr Auto hervorhebt.

Hohe Leuchtkraft, gestalterische Effizienz, dies alles bietet die Leuchtenreihe LuminexLine, die das Auge jedes Passanten erfreut und Sie im dichten Straßenverkehr hervorhebt.



L-SLENDER

















PARAMETER

- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Auflieger, Anhänger,
- » Befestigung: 2× Schraube M6
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,4 m
- » Waage: 0,750 kg
- » -40 °C ~ +65 °C











Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
726915	•		•	•	•		•	•	Kabel: 0,4 m
726914		•	•	•	•		•	•	Kabel. 0,4 III






L-TRIANGLE

















- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Auflieger, Anhänger,
- » Befestigung: 2× Schraube M6
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- Anschluss: 7-polige Steckdose.
 Die Leuchte enthält auch einen Steckergegenstück mit Kabel
- » Gewicht: 0,512 kg










Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
726195	•		•	•	•	•	•	•	000
726194		•	•	•	•	•	•	•	

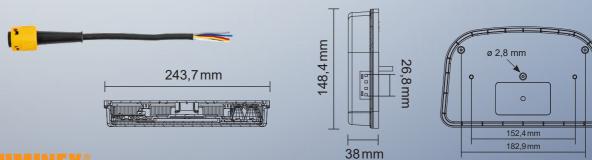



L-PURE II

















PARAMETER

- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Traktor, Transporter
- » Befestigung: 2× Schraube M5
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,2 m
- » Gewicht: 0,216 kg











Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
726182	•		•	•	•	•			Vahali 0.2 m
726181		•	•	•	•	•			Kabel: 0,2 m








L-CLASSIC















721493



- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Auflieger, Anhänger, Wagen
- » Befestigung: 2× Schraube M6
- » Abdeckung: Polycarbonat
- » Gehäuse: ABS
- » Anschluss: 7-polige Steckdose
- » Gewicht: 0,9 kg
- » -40 °C ~ +65 °C










Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
724544	•		•	•	•		•	•	0 0
724543		•	•	•	•		•	•	0 0







L-ARROW





















PARAMETER

NEON

- » Leuchte: volles LED, Neon-Standlicht
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Traktor, Transporter
- » Befestigung: 2× Schraube M6
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,3 m
- » Gewicht: 0,405 kg











Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
726173	•		•	•	•	•		•	Kabali 0.2 m
726172		•	•	•	•	•	•		Kabel: 0,3 m





LED HECKLEUCHTEN

PARAMETER

- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Traktor, Transporter
- » Befestigung: 2× Schraube M5
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,3 m
- » Gewicht: 0,214 kg
- » -40 °C ~ +60 °C

L-PURE















Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
725830	•	•	•	•	•		•		Kabel: 0,3 m


- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Traktor, Transporter
- » Befestigung: 2× Schraube M5
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,3 m
- » Gewicht: 0,214 kg
- » -40 °C ~ +60 °C

















F	Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
	725828	•	•					•	•	Kabel: 0,3 m







DYNAMISCHES

L-DYNAMIC ROUND

LAUFLICHT

PARAMETER

- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Traktor, Transporter, Auflieger, Anhänger, Wagen
- » Befestigung: 2× Schraube M6
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,45 m
- » Gewicht: 0,351 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
725313	•	•	•	•	•				Kabel: 0,45 m

DYNAMISCHES LAUFLICHT

L-DYNAMIC **SQUARE**

PARAMETER

- » Leuchte: volles LED mit Kennzeichenbeleuchtung
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Traktor, Transporter, Auflieger, Anhänger, Wagen
- » Befestigung: 2× Schraube M6
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,45 m
- » Gewicht: 0,298 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht I	Nebelleuchte	Anschluss
725339	•	•	•	•	•	•			Kabel: 0,45 m

L-DYNAMIC **SQUARE II**


















- » Leuchte: drahtlos, vollständig aus LED mit Kennzeichenbeleuchtung
- Packungsinhalt: 2er Set Leuchten, 7-poliger WLAN-Sender, Zigarettenanzünderstecker 12-24 V, USB-C-Kabel 1 m
- » Akkus: bis zu 10 Stunden pro Aufladen, Ladezustandsanzeige
- Reichweite der Fernbedienung: 30 m
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Traktor, Transporter, Auflieger, Anhänger, Traktor, Transporter, Auflieger, Anhänger, Wagen
- Befestigung: Magnet
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Gewicht: 0,8 Kg
- » -40 °C ~ +65 °C









Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht		Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss	
725345	•	•	•	•	•	•			2,4 GHz	









L-AGRI

IP 67 9-33V

PARAMETER

- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Fahrzeug, Caravan, Traktor, Transporter
- » Befestigung: 2× Schraube M5
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,5 m
- » Gewicht: 0,28 kg
- » -40 °C ~ +65 °C








Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
722141	•	•	•	•	•	•			Kabel: 0,5 m


PARAMETER

- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Fahrzeug, Caravan, Traktor, Transporter
- » Befestigung: 2× Schraube M5
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,5 m
- » Gewicht: 0,28 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
726916	•	•					•	•	Kabel: 0,5 m
		C			-	104 mn	1	901	mm







LED HECKLEUCHTEN

PARAMETER

- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Traktor, Transporter
- » Befestigung: 2× Schraube M5
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0.15 m
- » Gewicht: 0,183 kg

L-AGRI













L-AGRI

IP 67 9-33V





Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
726180	•	•	•	•	•	•			Kabel: 0,15 m

PARAMETER

- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Traktor, Transporter
- Befestigung: 2× Schraube M5
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,15 m

726179


» Gewicht: 0,187 kg






E EMC ECE R3 ECE R4 ECE R6 ECE R7

nnzeichen- eleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
•			Kahel: 0.15 m








PARAMETER

- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Traktor, Transporter
- » Befestigung: Magnet
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 7,5 m » Gewicht: 1,83 kg






Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
726186	•	•	•	•	•	•			Kabel: 7 Pins 7,5 m





PARAMETER

- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Traktor, Transporter
- » Befestigung: Magnet
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 12 m
- » Gewicht: 1,83 kg










ECE R4 ECE R6

Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
726196	•	•	•	•	•	•			Kabel: 7 Pins 12 m

99999





LED HECKLEUCHTEN

PARAMETER

- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Traktor, Transporter, Auflieger, Anhänger, Wagen
- » Befestigung: 2× Schraube M5
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,15 m
- » Gewicht: 0,12 kg

















Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
726183	•	•						•	Kabel: 0,15 m

PARAMETER

- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Traktor, Transporter, Auflieger, Anhänger, Wagen
- Befestigung: 2× Schraube M5
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,15 m

726184


» Gewicht: 0,12 kg

















							_	
Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss	
•					•		Kabel: 0,15 m	







LED HECKLEUCHTEN

L-ROUND


















- » Blinklicht: 6× LED / 0,35 W
- » Standlicht: 8× LED / 3,1 W
- » Bremslicht: 8× LED / 1 W
- » Rückfahrlicht: 14× LED / 1,9 W
- » Nebelleuchte: 14× LED / 4,7 W
- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Traktor, Transporter, Auflieger, Anhänger, Wagen
- Befestigung: 2× Schraube M5
- » Abdeckung: PMMA
- Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,25 m
- » Gewicht: 0,37 kg



			38 mm
Bestellcode	Beschreibung		
726187	Blinklicht/Standlicht/ Bremsleuchte	ECE R6 ECE R7	
726189	Rückfahrleuchte	ECE R23	
726188	Nebelleuchte	ECE R38	

L-ROUND



















PARAMETER

- » Blinklicht: 6× LED / 1,4 W
- » Standlicht: 17× LED / 4,3 W
- » Bremslicht: 6× LED / 1,5 W
- » Rückfahrlicht: 12× LED / 3,5 W
- » Nebelleuchte: 14× LED / 4,7 W
- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Fahrzeug, LKW, Caravan, Traktor, Transporter, Auflieger, Anhänger, Wagen
- » Befestigung: 2× Schraube M5
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,25 m
- » Gewicht: 0,27 kg



41 mm

Bestellcode	Beschreibung		
726174	Blinklicht/Standlicht /Bremsleuchte	ECE R6 ECE R7	
726176	Rückfahrleuchte/Standlicht	ECE R7 ECE R23	
726175	Nebelleuchte/Standlicht	ECE R7 ECE R38	



LED HECKLEUCHTEN

PARAMETER

- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Fahrzeug, Caravan, Traktor, Transporter
- » Befestigung: 2× Schraube M6
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,15 m
- » Gewicht: 0,28 kg
- » -40 °C ~ +65 °C

L-ROUND

















Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
722119	•	•	•	•	•				Kabel: 0,15 m

PARAMETER

- » Leuchte: volles LED
- » Verwendung: Fahrzeug, Caravan, Traktor, Transporter
- » Befestigung: 2× Schraube M6
- » Abdeckung: PMMA
- » Gehäuse: ABS
- » Kabel: 0,15 m
- » Gewicht: 0,28 kg
- » -40 °C ~ +65 °C

L-ROUND






















Bestellcode	Links	Rechts	Blinklicht	Schlusslicht	Bremslicht	Kennzeichen- beleuchtung	Rückfahrlicht	Nebelleuchte	Anschluss
722118	•	•					•	•	Kabel: 0,15 m







KUT-015 1100 LUMENS




















PARAMETER

- » LED-Hauptscheinwerfer mit Blinklicht
- » Montage: unten/hinten
- » Befestigung: Schraube M10
- » Abdeckung: PMMA
- » Kabel: 0,5 m
- » Anschluss: DEUTSCH Konnektor
- » Gewicht: 2,279 kg
- » -40 °C ~ +65 °C



Bestellcode	Links	Rechts	Abblendlicht	Fernlicht	Standlicht	Blinklicht	Anschluss
728322		•	•	•	•	•	Kabel: 0,5 m
728323	•		•	•	•	•	Kabel: 0,5 m





HAUPTSCHEINWERFER UND TAGFAHRLICHTER










Bestellcode 726899


SPARK-01





PARAMETER

- » LED-Tagfahrlicht
- » 8× LED, 4 W
- » Abdeckung: ABS
- » Kabel: 0,5 m
- » Gewicht: 0,128 kg
- » -40 °C ~ +65 °C






LED INNENLEUCHTEN


L-SWITCH

Bestellcode 725332

PARAMETER

- » Tastenschalter
- » 35 x LED
- » Durchmesser: 132 mm
- » Kabel: 0,4 m
- » -40° ~ +65°











L-SWITCH

Bestellcode 725333

PARAMETER

- » PIR Sensor
- » 35 x LED
- » Durchmesser: 132 mm
- » Kabel: 0,4 m
- » -40° ~ +65°







L-SWITCH


Bestellcode 725334

» Tastenschalter

PARAMETER

- » 24 x LED
- » Länge: 257 mm
- » Kabel: 0,4 m
- » -40° ~ +65°



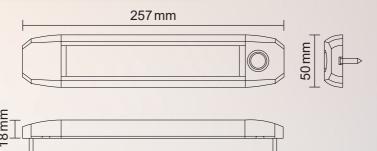




L-SWITCH

Bestellcode 725335

PARAMETER

- » PIR Sensor
- » 24 x LED
- » Länge: 257 mm
- » Kabel: 0,4 m
- » -40° ~ +65°



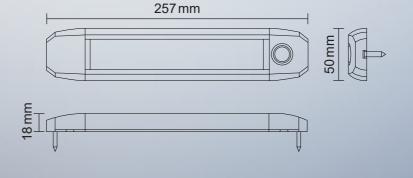



LED INNENLEUCHTEN

L-SWITCH

Bestellcode 725336

PARAMETER

- » Tastenschalter
- » 48 x LED
- » Länge: 437 mm
- » Kabel: 0,4 m
- » -40° ~ +65°








L-SWITCH

Bestellcode 725337


PARAMETER

- » PIR Sensor
- » 48 x LED
- » Länge: 437 mm
- » Kabel: 0,4 m
- » -40° ~ +65°





LUMINEX

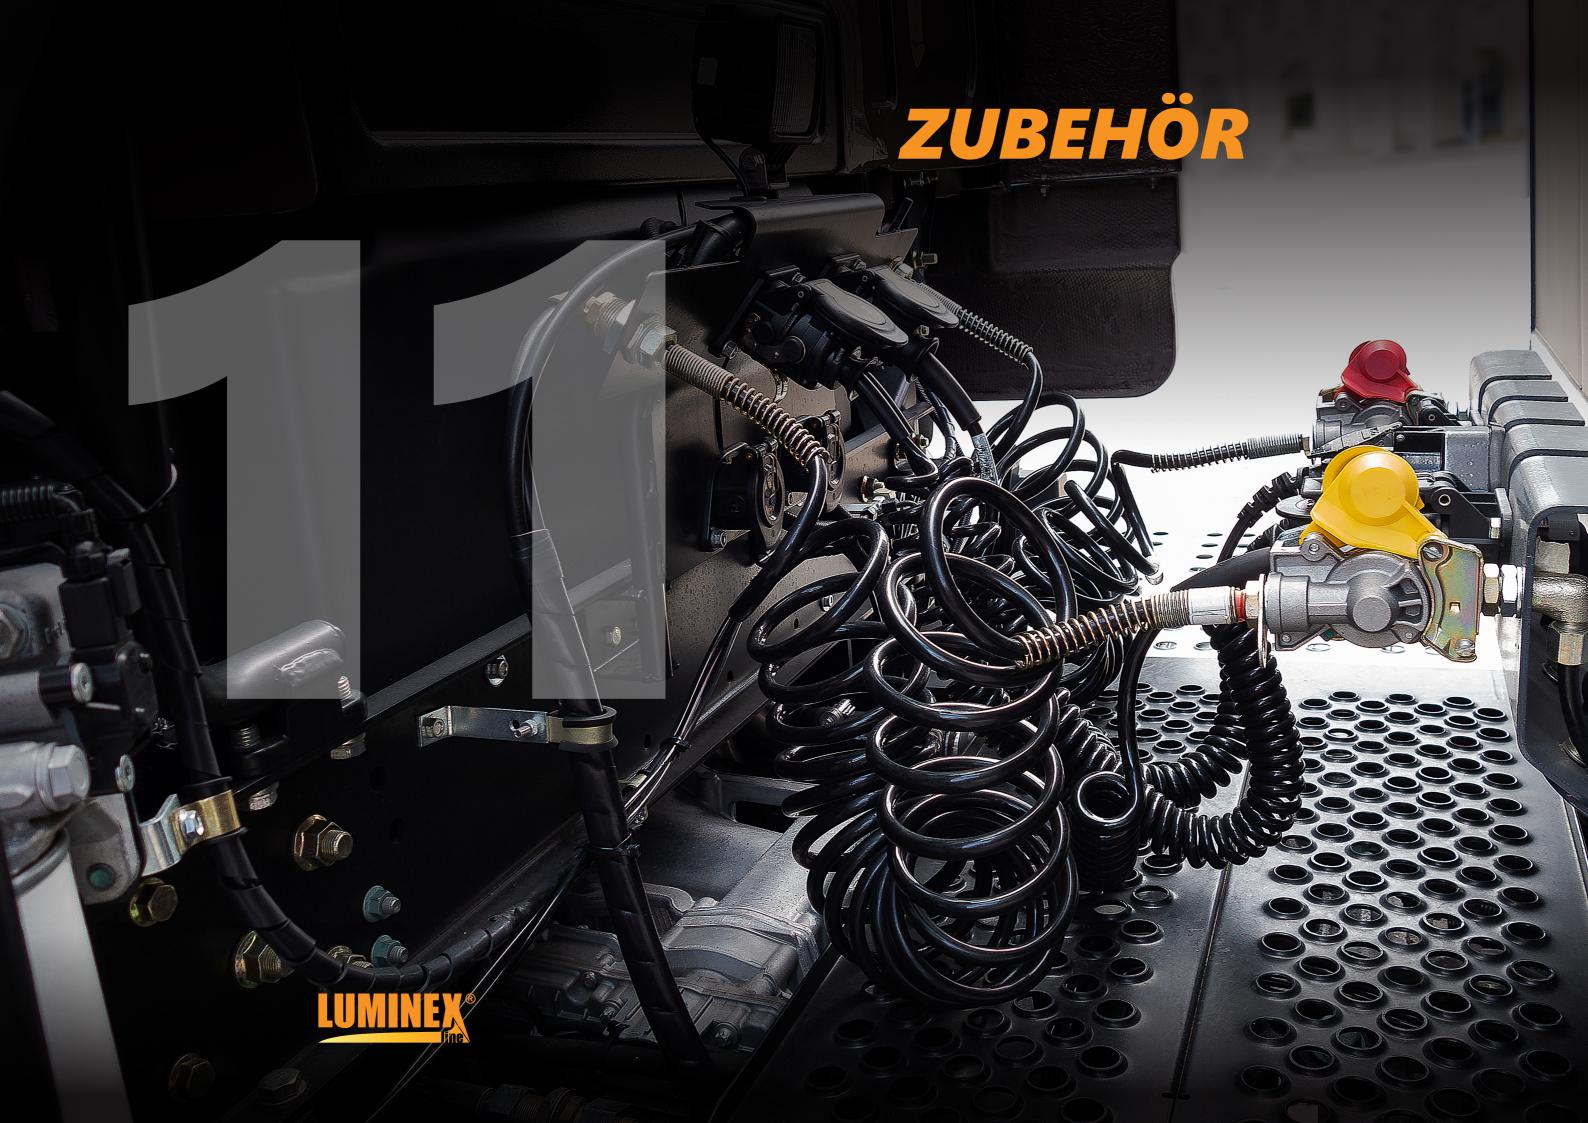

ZUBEHÖR

RÜCKWÄRTS ALARM **MIT BLITZLICHT**


Bestellcode 729819 12-80V











PARAMETER

- » 3× LED (orange), 4,5 W
- » Befestigung: Schrauben
- » Lautstärke: 92 dB-107 dB
- » Kabel: 0.3 m
- » -30 °C ~ +60 °C

RÜCKWÄRTS **ALARM**














PARAMETER

- » Befestigung: Schrauben
- » Lautstärke: 92 dB-107 dB
- Kabel: 0,3 m
- » -30 °C ~ +60 °C


Bestellcode 729993


SMART-STEUEREINHEIT IP 67 10-30 V **ZUR STEUERUNG DER** LEUCHTENGRUPPE MIT BLUETOOTH



PARAMETER

- » Anschluss: 2× Warnleuchte, 2× Hauptscheinwerfer, 2× Arbeitsscheinwerfer
- Steuerung: mobile App oder Bedienelement
- Packungsinhalt: Steuereinheit, Bedienelement, Kabel des Bedienelements (RJ-Konnektor), 6× DT-Konnektor, 2× Schrauben, 2× Unterlegscheiben zur Befestigung
- » Bedienelement: 1× Batterie 23 A; 12 V
- » Überlastschutz
- Bedienungsreichweite: Bedienelement Kabel 3 m Bluetooth-Fernbedienung 50 m mobile Bluetooth-App 12 m

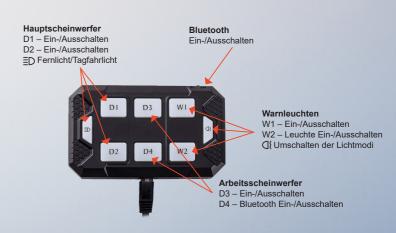





SINGLE I

Bestellcode 724695

Montagesatz für Zusatzleuchte mit Tastenschalter.
Anschluss über FASTON-Konnektoren.



PARAMETER

- » Tastenschalter mit LED-Anzeige (ON/OFF)
- » FASTON-Konnektoren
- » Relais: 40 A/12 V
- Kabel: 2,5 m
- » Leiter im Schutzschlauch (bis zu 150 °C)

SINGLE I

Bestellcode 724696

Montagesatz für Zusatzleuchte mit Tastenschalter. Anschluss mithilfe des DEUTSCH-Konnektors.



PARAMETER

- » Tastenschalter mit LED-Anzeige (ON/OFF)
- » Wasserdichter DEUTSCH-Konnektor
- » Wasserdichtes Relais: 40 A/12 V
- » Kabel: 2,5 m
- » Leiter im Schutzschlauch (bis zu 150 °C)

LUMINEX

DOUBLE II

Bestellcode 724694

Montagesatz für zwei Zusatzleuchten mit Tastenschalter.
Anschluss über FASTON-Konnektoren.



PARAMETER

- » Es können zwei Leuchte verbunden werden
- » Tastenschalter mit LED-Anzeige (ON/OFF)
- » FASTON-Anschlüsse
- » Relais: 40 A/12 V
- » Kabel: 2,5 m
- » Leiter im Schutzschlauch (bis zu 150 °C)

CONTROL II

Bestellcode 724697

Ersatz für Tastenschalter. Nach dem Anschließen können die Leuchten mit der Fernbedienung gesteuert werden.



PARAMETER

- » Modus ON/OFF/ 2 Modi des Warnblinkens
- » Reichweite: 80–100 m
- » 9-24 V




160

Verkaufsförderung LuminexLine





PIKTOGRAMME UND ERLÄUTERUNGEN

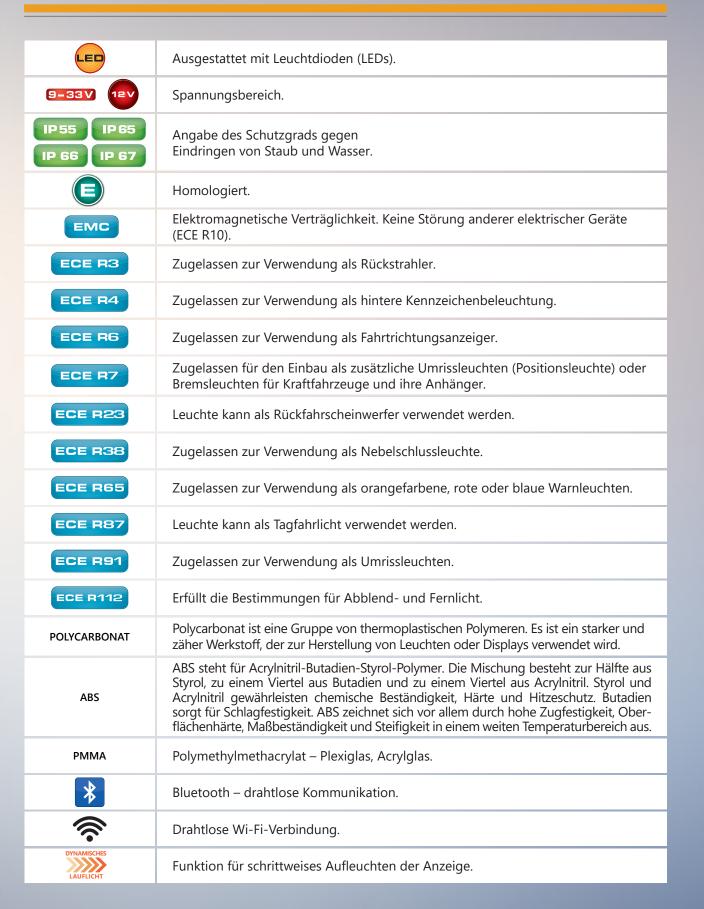



163