LUMINEX®

LUMINEX® line



Edice II



LuminexLine se specializuje na výrobu LED osvětlení určeného pro automobilový trh celého světa. Jedná se o pracovní svítilny, majáky, výstražná světla, zadní skupinové svítilny, mlhovky a couvací světla. To vše jak v oranžové barvě, tak v modré a červené pro záchranné sbory a policii.

LuminexLine je na světovém trhu ověřenou značkou, která má čím dál větší popularitu mezi spotřebiteli celého světa. A to díky kvalitě a široké využitelnosti dílů LuminexLine.

LuminexLine je rozvinutý jak na zámořských trzích, tak také na domácí evropské půdě. Kvalita, inovace a funkčnost jsou silné stránky značky.

LUMINEX® line



# OBSAH


**1** LED PRACOVNÍ SVĚTLOMETY . . . . . 4

**2** LED SVĚTELNÉ RAMPY . . . . . 46

**3** LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY . . . . . 60

**4** LED VÝSTRAŽNÁ SVĚLTA/
PREDÁTORY . . . . . .. 84

**5** LED VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA/
LED SVĚTELNÉ ALEJE . . . . . 92

**6** LED VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA/
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ
SYSTÉM . . . . . 96

**7** LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY/
NÁTRUBKY . . . . . 114

**8** LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY . . . . . 118

**9** HLAVNÍ SVĚTLOMETY
A DENNÍ SVÍCENÍ . . . . . 146

**10** INTERIÉROVÉ LED SVÍTILNY . . . . . 150

**11** DOPLŇKOVÝ SORTIMENT . . . . . 156

VYSVĚTLIVKY . . . . . 163




LUMINEX®

# 1

# LED *PRACOVNÍ* SVĚTLOMETY


LUMINEX® line

## Objednací kód 729949

LED · E · IP 68 · 9 – 32 V

**2 m**
EXTRA DÉLKA KABELU

# SERIE CRYSTAL
## 2250 LUMENS
## SQUARE

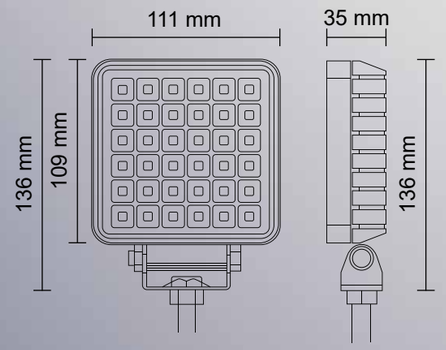






### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- Přepínač: ON/OFF
- 30× LED, 30 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 2,35 A/24 V – 1,11 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 2 m

### PAPRSEK

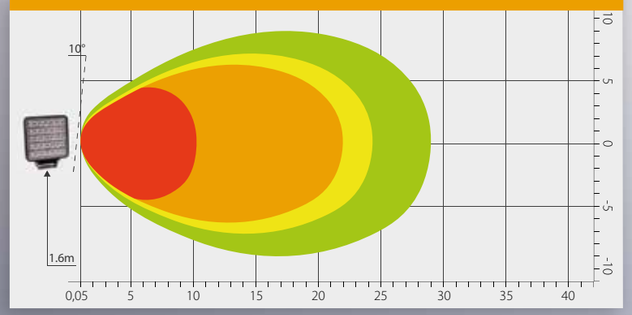







## Objednací kód 729950

LED · E · IP 68 · 9 – 32 V

**2 m**
EXTRA DÉLKA KABELU

# SERIE CRYSTAL
## 1200 LUMENS
## SQUARE

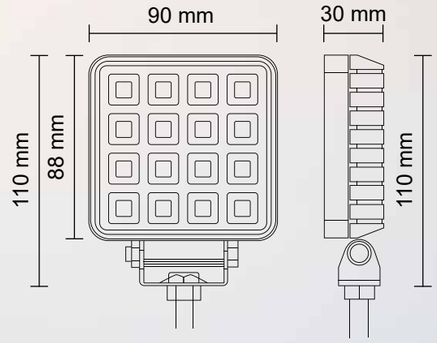






### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- Přepínač: ON/OFF
- 16× LED, 16 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 1,14 A/24 V – 0,57 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 2 m

### PAPRSEK

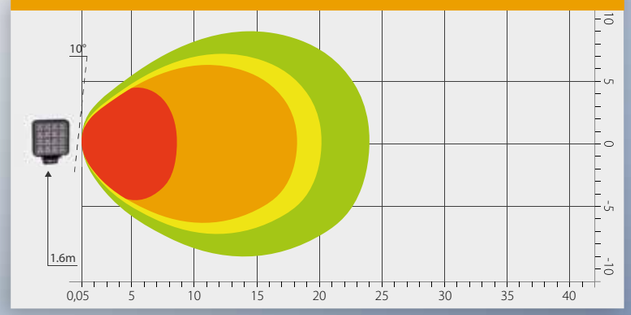


## Objednací kód 729951

LED · E · IP 68 · 9–32 V

**2 m**
EXTRA DÉLKA KABELU

# SERIE CRYSTAL
## 1800 LUMENS
## ROUND



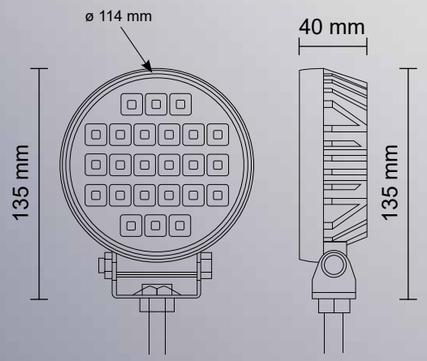






### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- Přepínač: ON/OFF
- 24× LED, 24 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 1,89 A/24 V – 0,91 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 2 m

### PAPRSEK

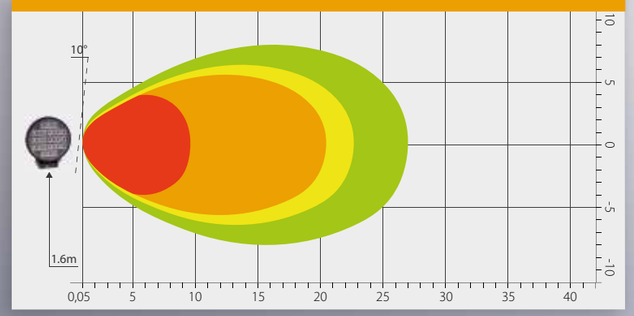






## Objednací kód 729949/H

### SERIE CRYSTAL

**Ruční držák světla**






## Objednací kód 729950/H

### SERIE CRYSTAL

**Ruční držák světla**






## Objednací kód 729951/H

### SERIE CRYSTAL

**Ruční držák světla**





**Objednací kód 729955**


LED · E · IP 67 · 10–30 V

# SERIE 3000

## 7410 LUMENS

### ROUND



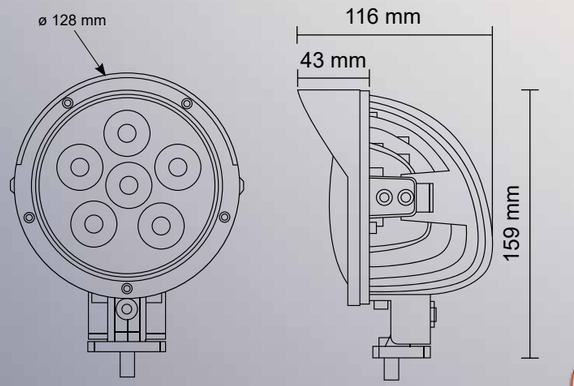










**PARAMETRY**

- Světlo bodové
- 6× LED, 40 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 2,96 A/24 V – 1,4 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,3 m
- -40 °C ~ +55 °C

**PAPRSEK**

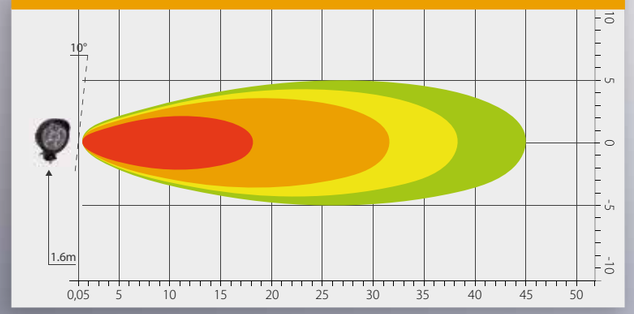


LUMINEX®





**Objednací kód 729956**


LED · E · IP 67 · 10–30 V


# SERIE 3000

## 2700 LUMENS

### SQUARE



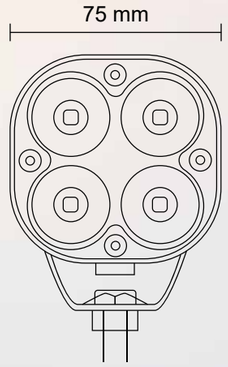


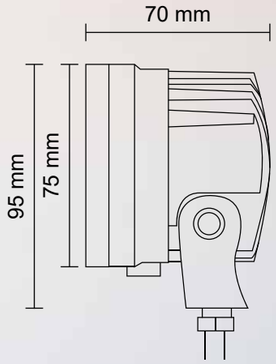


**PARAMETRY**

- Světlo bodové
- 4× LED, 40 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 2,3 A/24 V – 1,1 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,3 m
- -40 °C ~ +55 °C

**PAPRSEK**

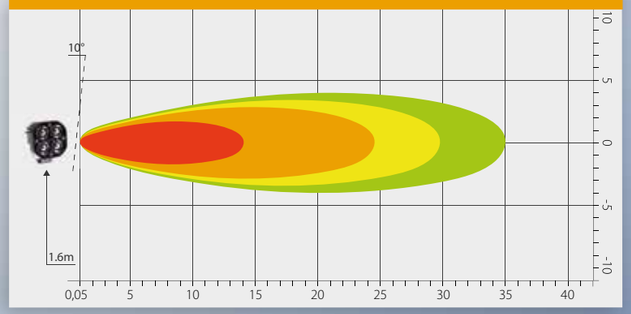


LUMINEX®

**Objednací kód 729957**

LED · E · IP 67 · 10–30 V


# SERIE 3000

## 3100 LUMENS

## OBLONG





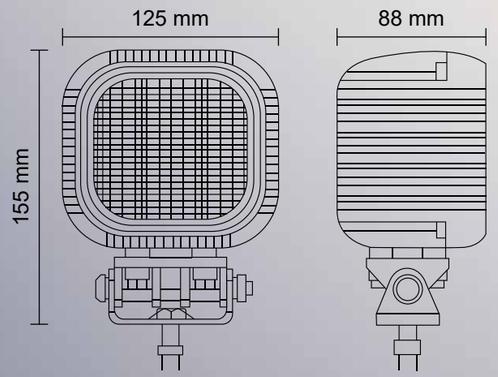





### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- 16× LED, 48 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 2,5 A/24 V – 1,2 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,3 m
- -40 °C ~ +55 °C

### PAPRSEK

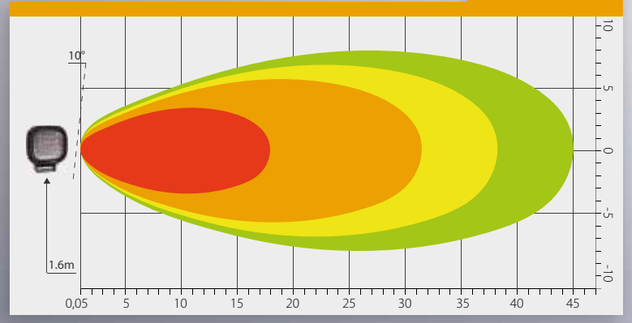






**Objednací kód 725697**


LED · E · IP 67 · 9–33 V


# SERIE 2000

## 2880 LUMENS

## SQUARE







### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- 12× LED, 36 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- 12 V - 1 A/24 V - 0,5 A
- Optika: polykarbonát
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,35 m

### PAPRSEK

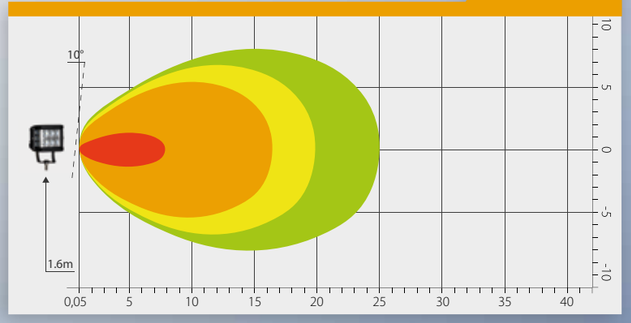


**Objednací kód 727470**

LED E IP 67 9–33V

# SERIE 2000
## 780 LUMENS
## SQUARE




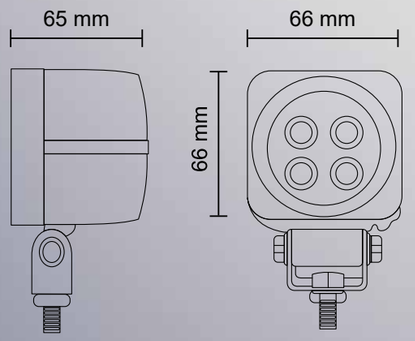


### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- 4× LED, 12 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 1 A/24 V – 0,5 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,35 m

### PAPRSEK

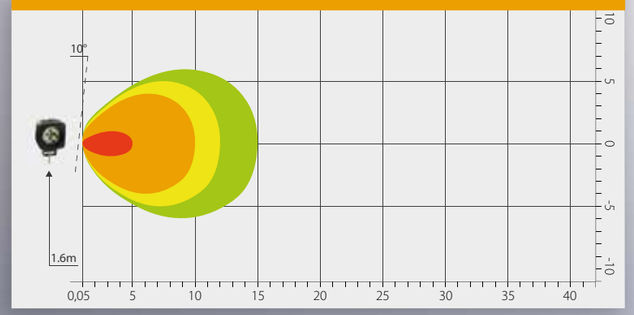







**Objednací kód 725656**

LED E IP 67 9–33V

# SERIE 2000
## 800 LUMENS
## SQUARE




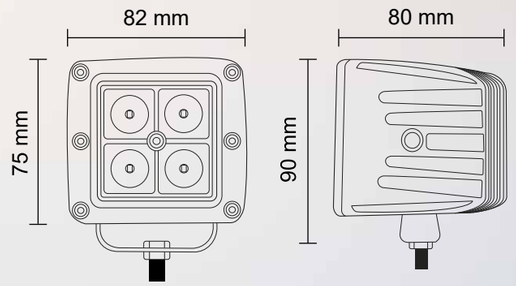


### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- 4× LED, 20 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 1,2 A/24 V – 0,6 A
- Uchycení: matice + šroub M8
- Kabel: 0,35 m

### PAPRSEK

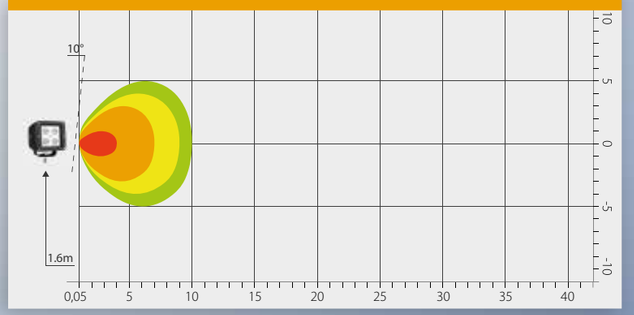


**Objednací kód 723647**

LED E IP 67 9–33V

# SERIE 2000
## 800 LUMENS
## SQUARE




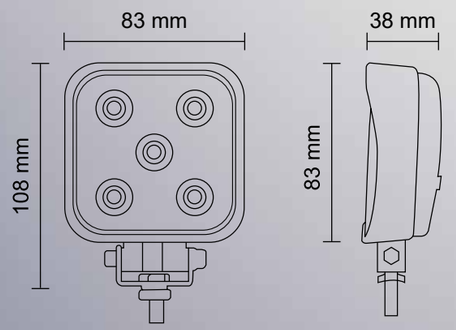


### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- 5× LED, 15 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 1,7 A/24 V – 0,9 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,35 m

### PAPRSEK

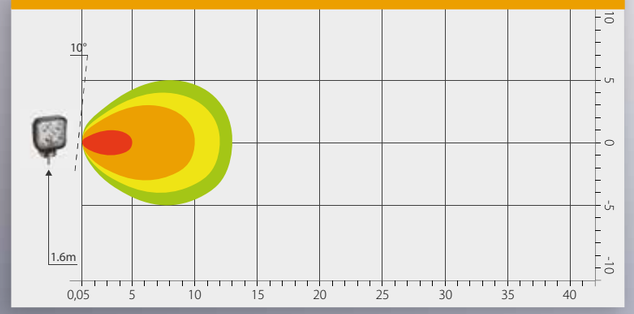







**Objednací kód 720076**

LED E IP 68 9–33V

# SERIE 2000
## 1700 LUMENS
## ROUND




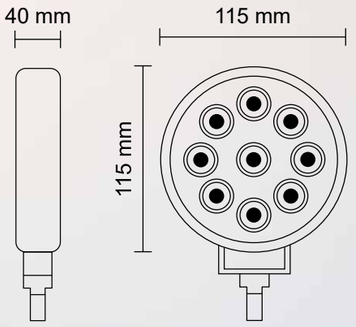


### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- 9× LED, 27 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 2 A/24 V – 1 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,35 m

### PAPRSEK

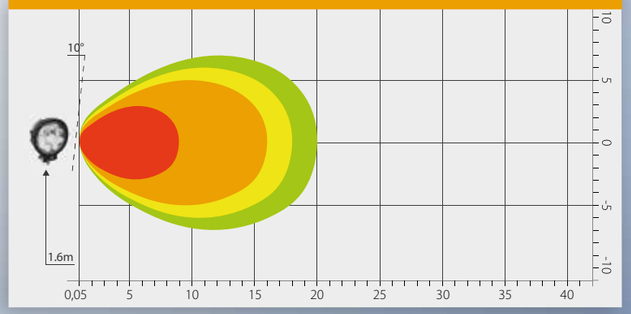


**Objednací kód 720073**

LED E IP 68 9–33V

# SERIE 2000
## 1560 LUMENS




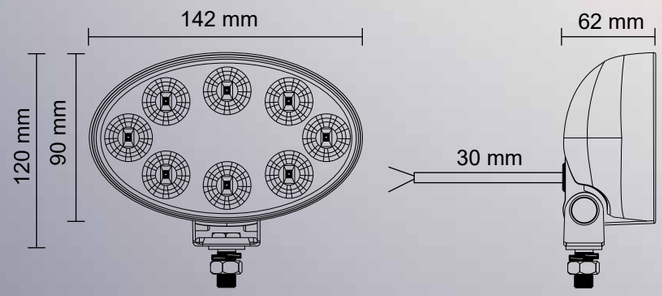


### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- 8× LED, 24 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 2 A/24 V – 1 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,35 m

### PAPRSEK

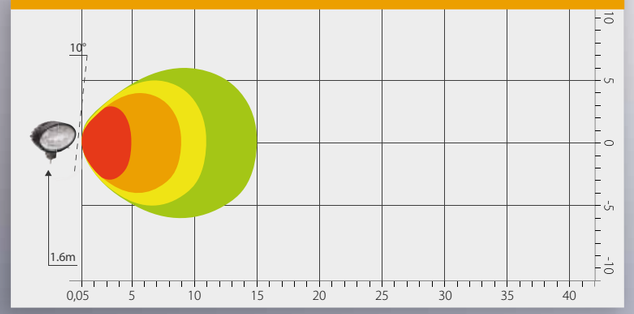







**Objednací kód 725691**

LED E IP 67 9–33V

# SERIE 2000
## 1260 LUMENS
## OBLONG




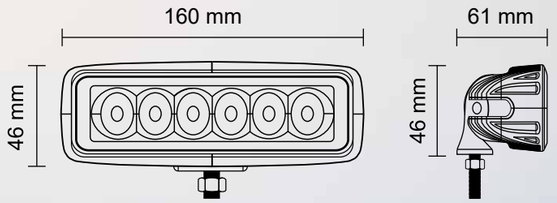


### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- 6× LED, 18 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 2 A/24 V – 1 A
- Uchycení: matice + šroub M8
- Kabel: 0,35 m

### PAPRSEK

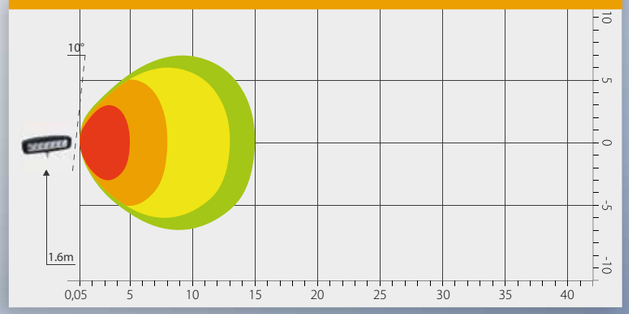


**Objednací kód 725689**

LED · E · IP 67 · 9–33 V

# SERIE 2000
## 1260 LUMENS
## OBLONG




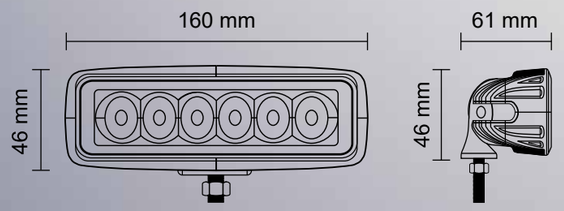


### PARAMETRY

- Světlo bodové
- 6× LED, 18 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 2 A/24 V – 1 A
- Uchycení: matice + šroub M8
- Kabel: 0,35 m

### PAPRSEK

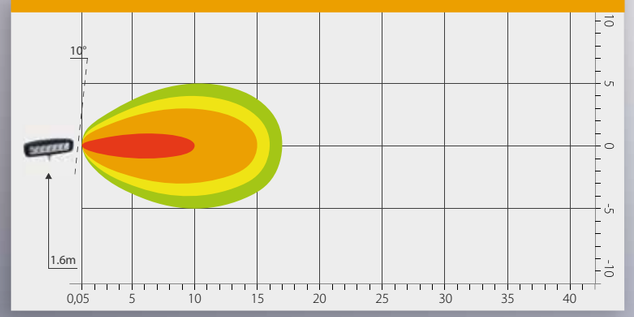







**Objednací kód 723629**

LED · E · IP 68 · 9–33 V

# SERIE 2000
## 650 LUMENS
## SQUARE SLIM




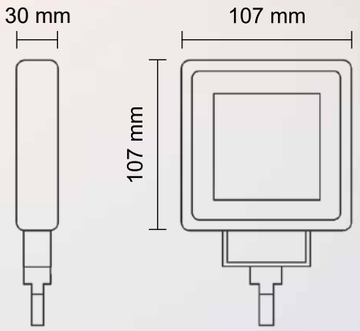


### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- 9× LED, 27 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 1,7 A/24 V – 0,9 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,35 m


### PAPRSEK

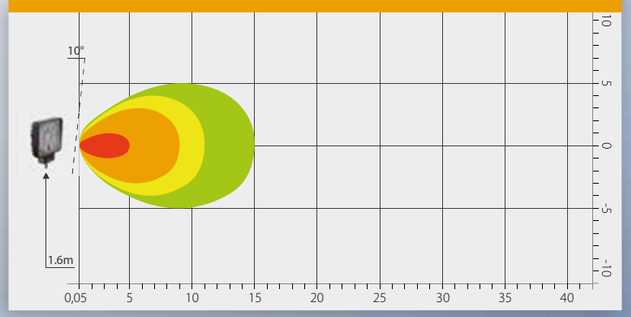

**Objednací kód 720169**

LED E IP 67 9–33 V

# SERIE 2000
## 1710 LUMENS
## SQUARE

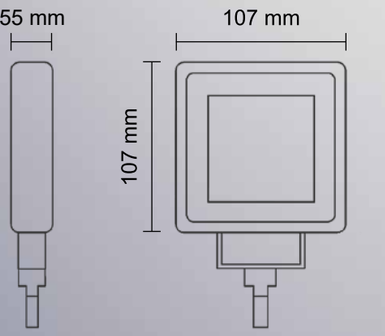





### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- 9× LED, 27 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 1,7 A/24 V – 0,9 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,35 m

### PAPRSEK

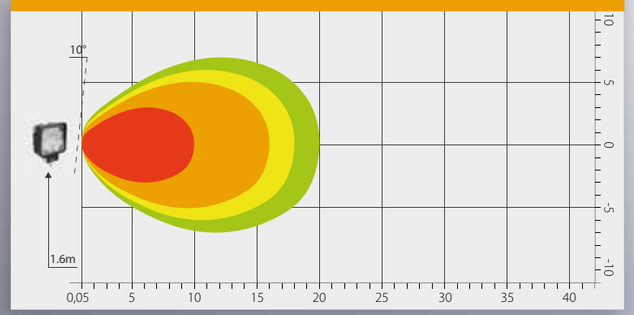







**Objednací kód 720168**

LED E IP 68 9–33 V

# SERIE 2000
## 3040 LUMENS
## SQUARE

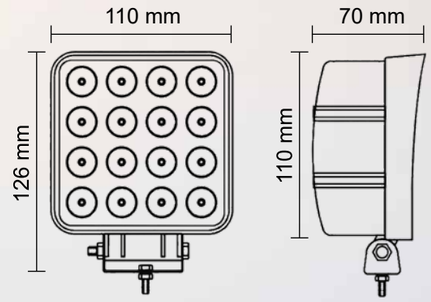





### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- 16× LED, 48 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 3,8 A/24 V – 1,9 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,35 m

### PAPRSEK

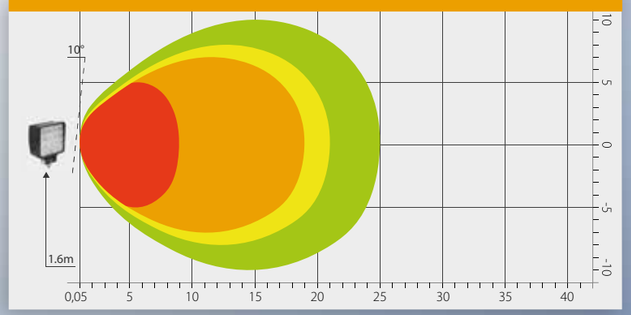

**Objednací kód 720170**


LED E IP 67 9–33 V

# SERIE 2000

## 3400 LUMENS

## OBLONG




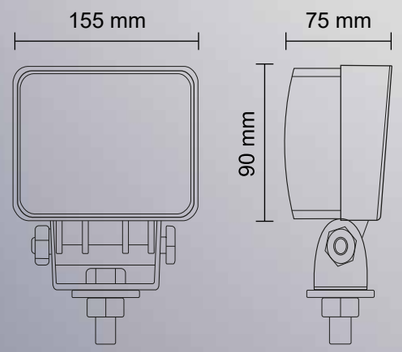


### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- 15× LED, 45 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 1,7 A/24 V – 0,9 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,35 m

### PAPRSEK

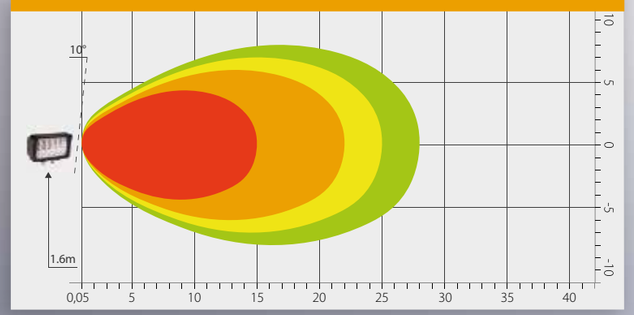






**Objednací kód 725649**


LED E IP 67 10–30 V

# SERIE 2000

## 2350 LUMENS

## SQUARE




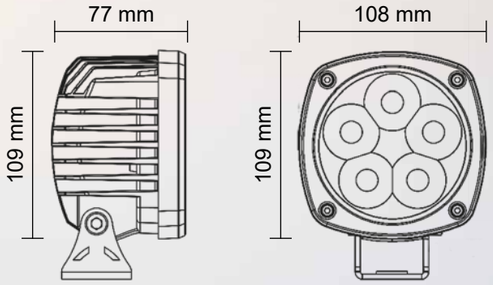


### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- 5× LED, 50 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- 12 V - 2,9 A/24V - 1,6A
- Optika: polykarbonát
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,3 m

### PAPRSEK

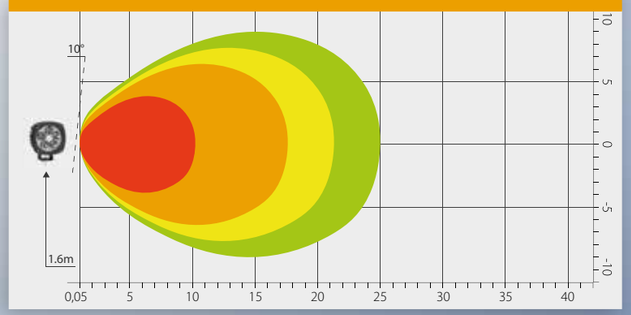

**Objednací kód 727471**


LED E IP 67 9–33 V

# SERIE 2000

## 1260 LUMENS

## OBLONG



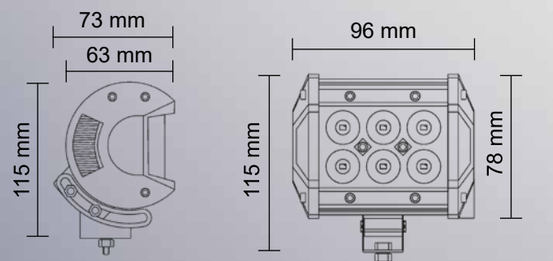






### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- 6× LED, 24 W
- Délka: 96 mm
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- Uchycení: matice + šroub M8
- Kabel: 0,3 m
- -40 °C ~ +85 °C

### PAPRSEK

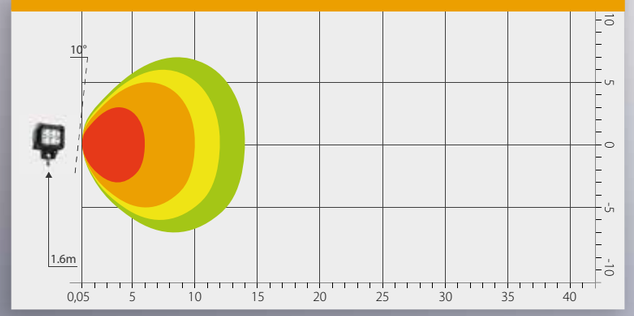


LUMINEX line



# L–HARD WORKER

LED pracovní světlomety LuminexLine jsou důkladně navržené světlomety, které vyzařují koncentrované světlo tam, kde je potřebné. Maximální využití každé LED diody znamená, že získáme více světla i s menším počtem LED diod. Výsledkem je nižší spotřeba energie, což vede k úsporám při provozu.

LED pracovní světlomety LuminexLine mají polykarbonátové čočky a kompaktní odolné pouzdro s práškovým nátěrem a díky tomu je jejich povrch vysoce odolný proti korozi. Díky hliníkovému pouzdru mají světlomety schopnost mnohem lépe odvádět teplo z LED čipů, tento fakt má vliv na jejich delší životnost, jelikož špatně chlazené diody se vypalují a nenávratně ztrácejí své vlastnosti.

LED pracovní světlomety LuminexLine jsou správnou volbou pro Vás.



LUMINEX line


**Objednací kód 725698**

LED · E · IP 67 · 9–33 V

# SERIE 2000
## 2500 LUMENS
## OBLONG





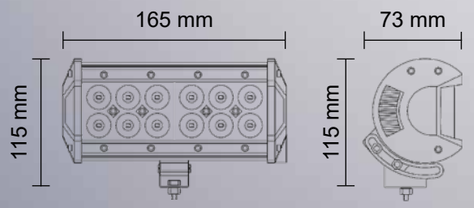






### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- 12× LED, 36W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- 12V - 1,45 A/24V - 0,65 A
- Optika: polykarbonát
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,5 m
- -40 °C ~ +85 °C

### PAPRSEK

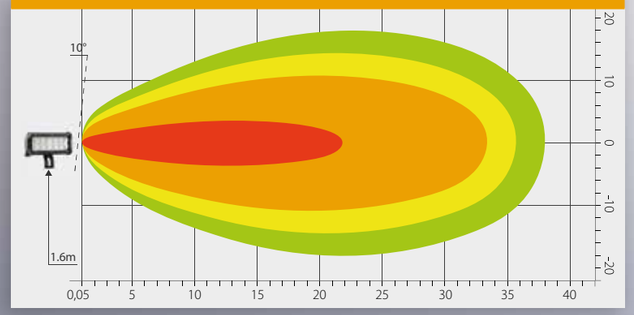







**Objednací kód 725749**


LED · E · IP 67 · 10–30 V

# SERIE 2000
## 1560 LUMENS





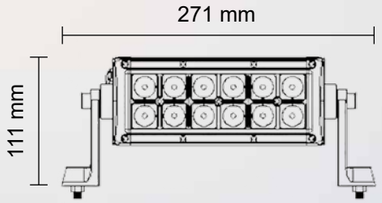



### PARAMETRY

- Světlo rozptylové
- 12x LED, 36 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- 12 V - 2,1 A/24V - 1 A
- Optika: polykarbonát
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,4 m

### PAPRSEK

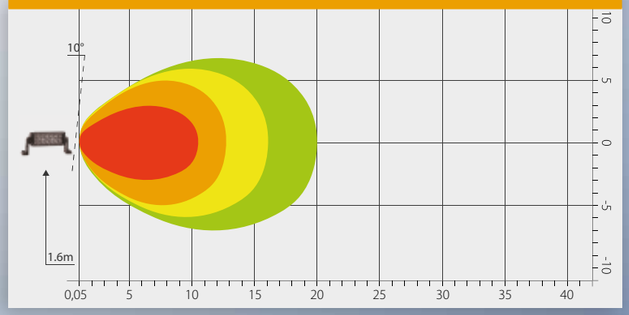

# LED PRACOVNÍ SVĚTLOMETY




## Objednací kód 725600

LED · E · IP 67 · 9–33 V




**5400 LUMENS**

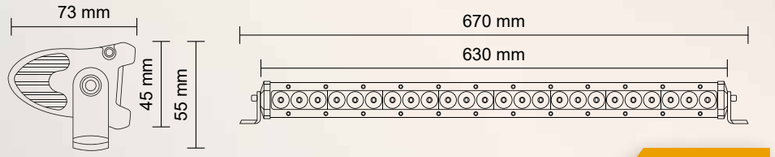


### PARAMETRY

- 24× LED, 120 W
- Délka: 630 mm
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V - 5 A/24 V - 2,5 A
- Uchycení: matice + šroub M8
- Kabel: 0,4 m

### PAPRSEK

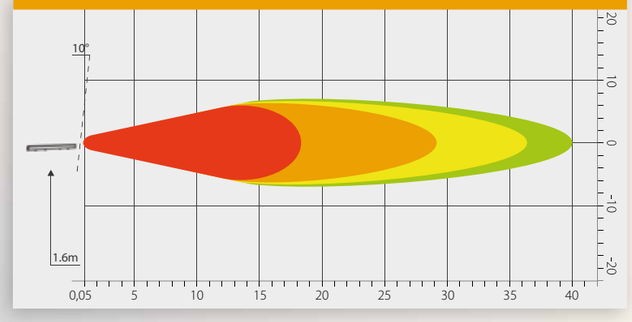





## Objednací kód 725692

LED · E · IP 67 · 9–33 V


**5040 LUMENS**

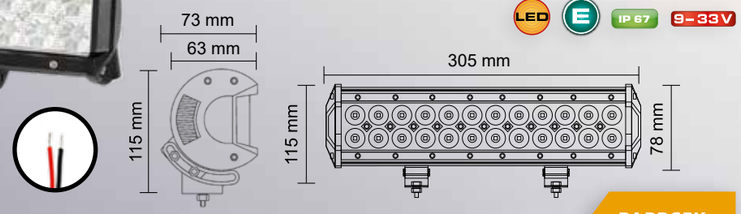


### PARAMETRY

- 24× LED, 72 W
- Délka: 305 mm
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- Uchycení: matice + šroub M8
- Kabel: 0,3 m
- -40 °C ~ +85 °C

### PAPRSEK

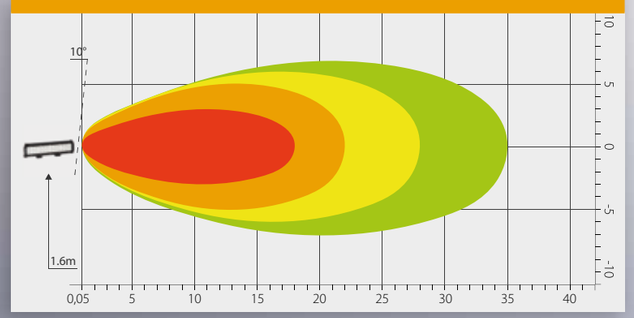




# LED PRACOVNÍ SVĚTLOMETY




## Objednací kód 725693

LED · E · IP 67 · 9–33 V




**8820 LUMENS**

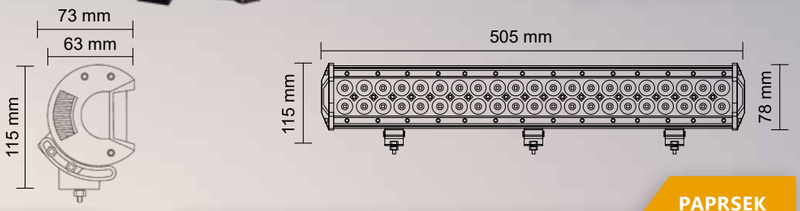


### PARAMETRY

- 42× LED, 126 W
- Délka: 505 mm
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- Uchycení: matice + šroub M8
- Kabel: 0,5 m
- -40 °C ~ +85 °C

### PAPRSEK

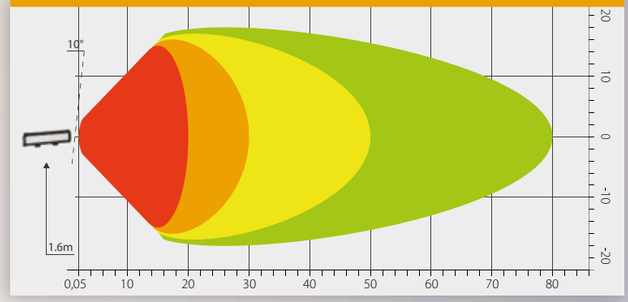





## Objednací kód 725694

LED · E · IP 67 · 9–33 V




**12600 LUMENS**

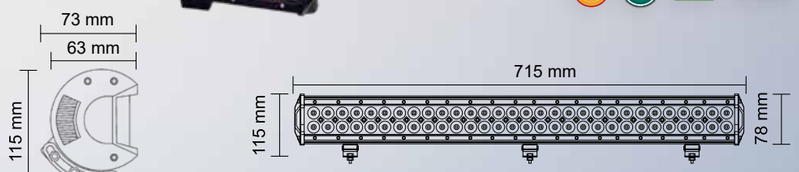


### PARAMETRY

- 60× LED, 180 W
- Délka: 715 mm
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- Uchycení: matice + šroub M8
- Kabel: 0,6 m
- -40 °C ~ +85 °C

### PAPRSEK

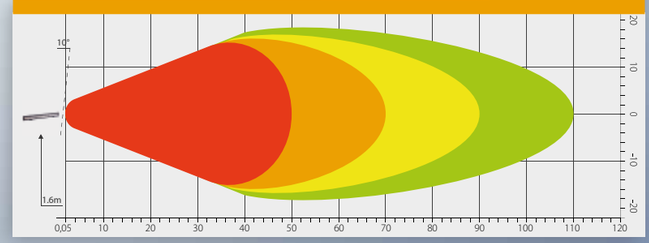





## Objednací kód 725696

LED · E · IP 67 · 9–33 V



**15210 LUMENS**





### PARAMETRY

- 78× LED, 234 W
- Délka: 914 mm
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- Uchycení: matice + šroub M8
- Kabel: 0,3 m
- -40 °C ~ +85 °C

### PAPRSEK



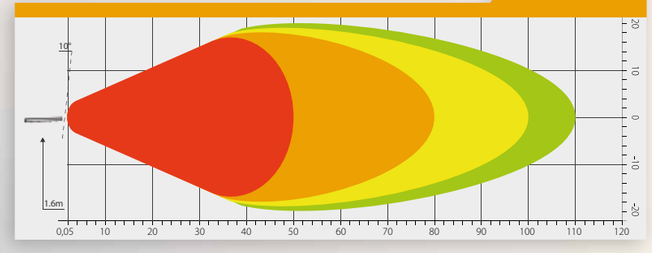






LUMINEX line®






## Objednací kód 729926

LED · E · IP 67 · 9–32 V

# SERIE COMBO
# 1800 LUMENS




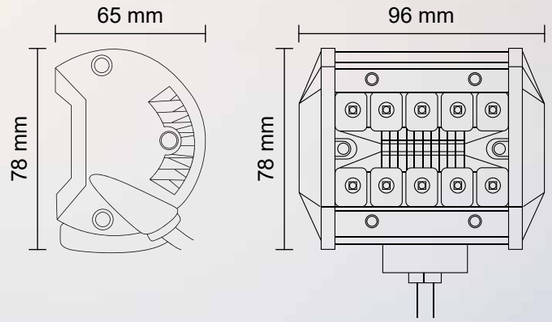


### PARAMETRY

- Paprsek světla: kombinovaný (bodový, rozptylový)
- 20× LED, 60 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 1,3 A/24 V – 0,65 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,25 m

### PAPRSEK

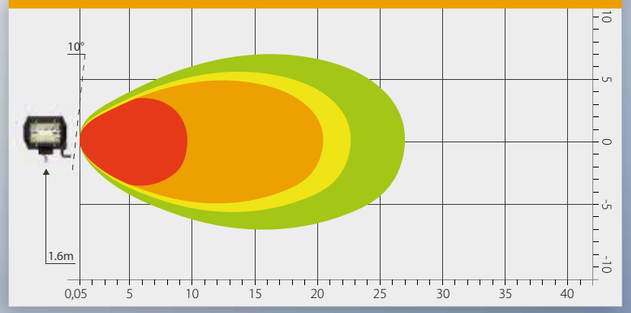



LUMINEX line®

**Objednací kód 729927**

LED · E · IP 67 · 9–32 V

# SERIE COMBO
## 3600 LUMENS




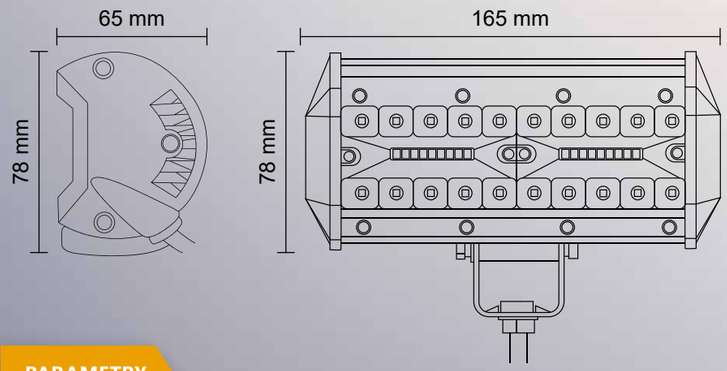


### PARAMETRY

- Paprsek světla: kombinovaný (bodový, rozptylový)
- 40× LED, 120 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 2,5 A/24 V – 1,25 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,25 m

### PAPRSEK

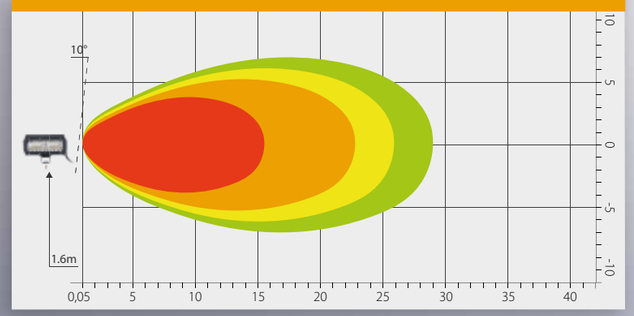


LUMINEX line






**Objednací kód 729928**

LED · E · IP 67 · 9–32 V

# SERIE COMBO
## 5400 LUMENS




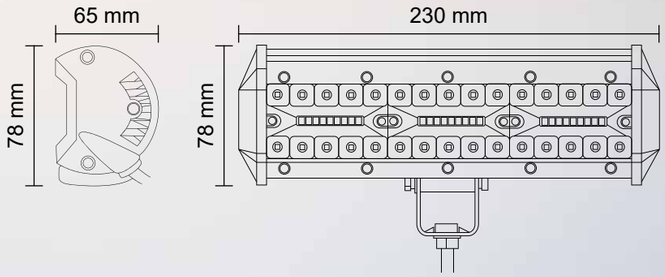


### PARAMETRY

- Paprsek světla: kombinovaný (bodový, rozptylový)
- 60× LED, 180 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 3,6 A/24 V – 1,8 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,25 m

### PAPRSEK

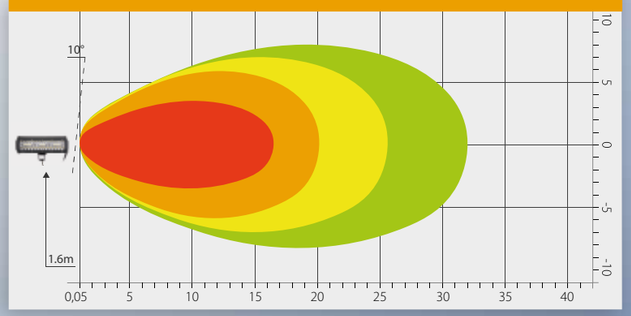



LUMINEX line

**Objednací kód 729929**

LED E IP 67 9–32V

# SERIE COMBO
## 9000 LUMENS




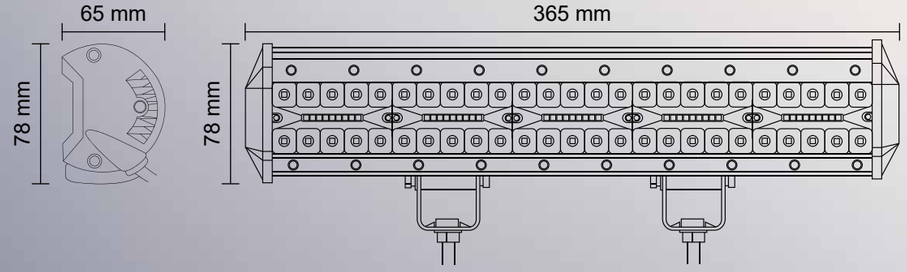


### PARAMETRY

- Paprsek světla: kombinovaný (bodový, rozptylový)
- 100× LED, 300 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 6 A/24 V – 3 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,25 m

### PAPRSEK

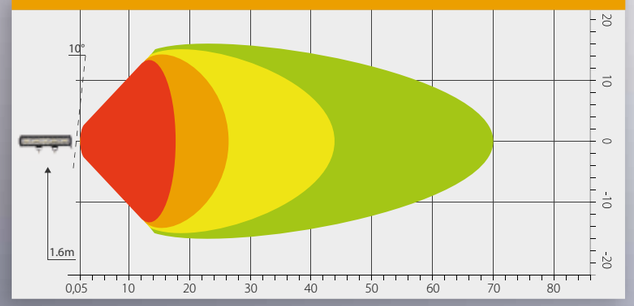


LUMINEX®






**Objednací kód 729930**

LED E IP 67 9–32V

# SERIE COMBO
## 14400 LUMENS




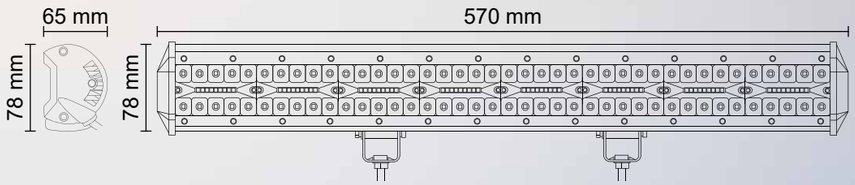


### PARAMETRY

- Paprsek světla: kombinovaný (bodový, rozptylový)
- 160× LED, 480 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 8,8 A/24 V – 4,4 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,25 m

### PAPRSEK

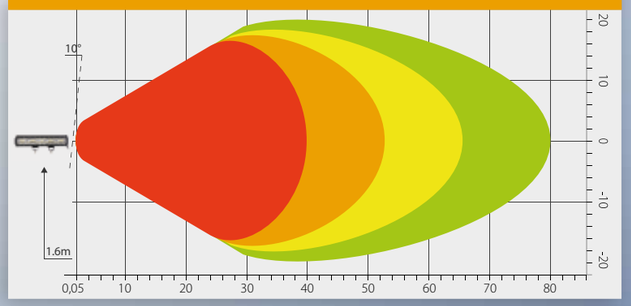



LUMINEX®

**Objednací kód 729931**

LED · E · IP 67 · 9–32 V

# SERIE COMBO
## 17820 LUMENS




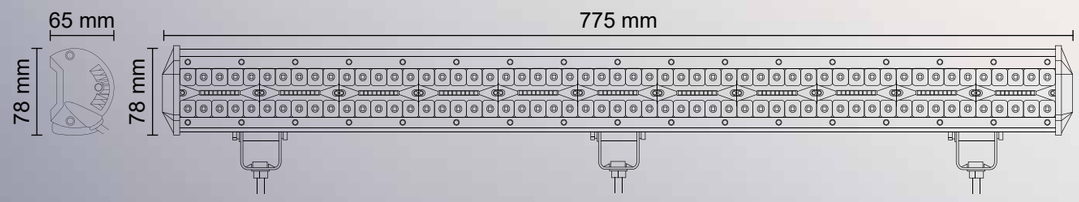


### PARAMETRY

- Paprsek světla: kombinovaný (bodový, rozptylový)
- 220× LED, 660 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 11,5 A/24 V – 5,75 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,25 m

### PAPRSEK

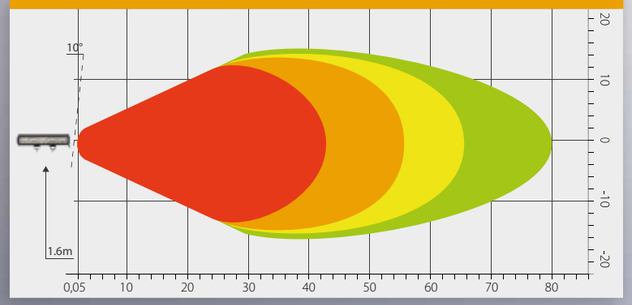


LUMINEX line






**Objednací kód 729932**

LED · E · IP 67 · 9–32 V

# SERIE COMBO
## 25920 LUMENS




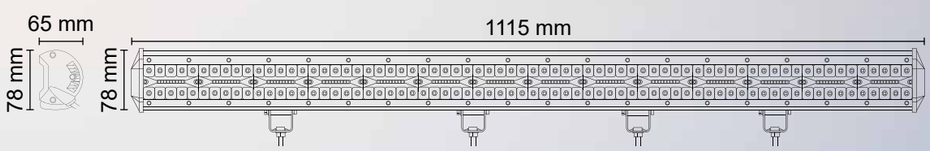


### PARAMETRY

- Paprsek světla: kombinovaný (bodový, rozptylový)
- 320× LED, 960 W
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- 12 V – 13 A/24 V – 6,5 A
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,25 m

### PAPRSEK

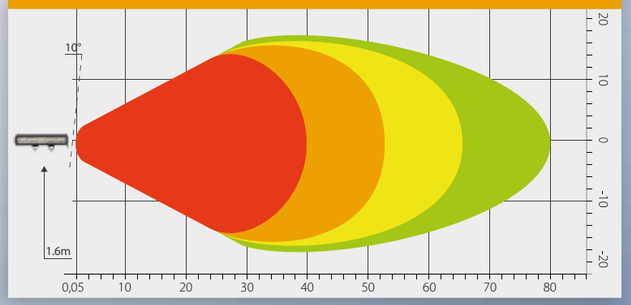


LUMINEX line

# LED PRACOVNÍ SVĚTLOMETY





## Objednací kód 725340

LED · E · IP 67 · 9–32 V



**6600 LUMENS**




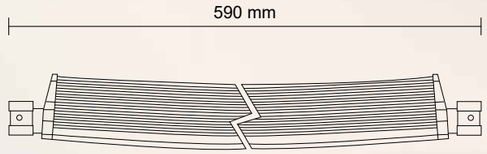
### PARAMETRY

- 40× LED, 120 W
- Délka: 590 mm
- Barva: studená bílá
- Paprsek světla: kombinovaný (bodový + rozptylový)
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- Uchycení: matice + šroub M8
- Kabel: 0,4 m

### PAPRSEK

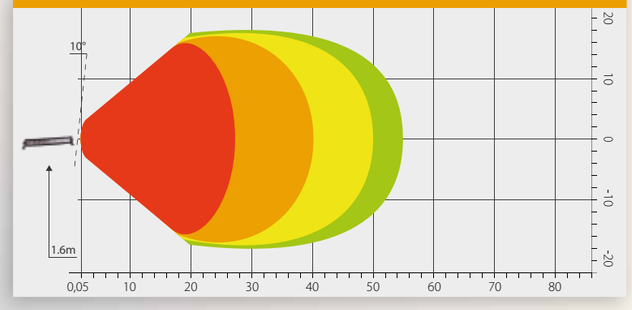




## Objednací kód 725341

LED · E · IP 67 · 9–32 V



**9900 LUMENS**




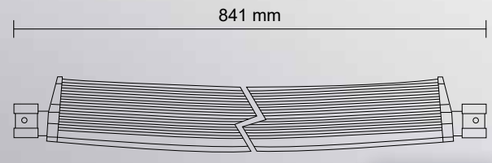
### PARAMETRY

- 60× LED, 180 W
- Délka: 841 mm
- Barva: studená bílá
- Paprsek světla: kombinovaný (bodový + rozptylový)
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- Uchycení: matice + šroub M8
- Kabel: 0,4 m

### PAPRSEK



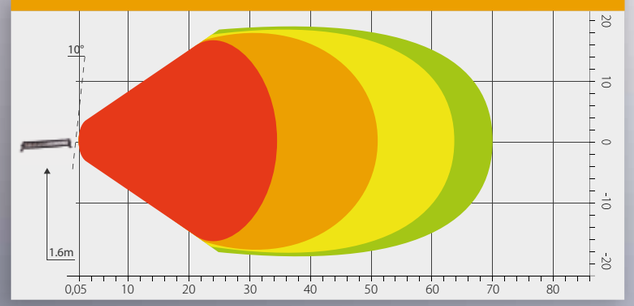


# LED PRACOVNÍ SVĚTLOMETY





## Objednací kód 725342

LED · E · IP 67 · 9–32 V



**13200 LUMENS**




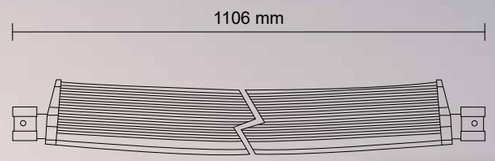
### PARAMETRY

- 80× LED, 240 W
- Délka: 1106 mm
- Barva: studená bílá
- Paprsek světla: kombinovaný (bodový + rozptylový)
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- Uchycení: matice + šroub M8
- Kabel: 0,4 m

### PAPRSEK

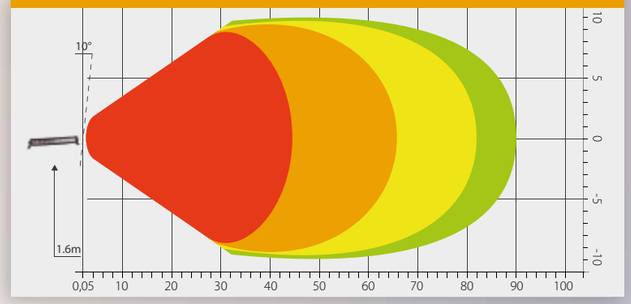




## Objednací kód 725343

LED · E · IP 67 · 9–32 V



**15840 LUMENS**




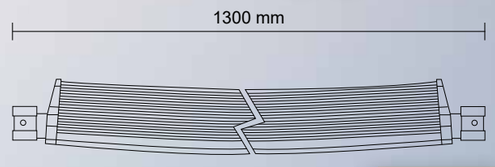
### PARAMETRY

- 96× LED, 288 W
- Délka: 1300 mm
- Barva: studená bílá
- Paprsek světla: kombinovaný (bodový + rozptylový)
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- Uchycení: matice + šroub M8
- Kabel: 0,4 m

### PAPRSEK



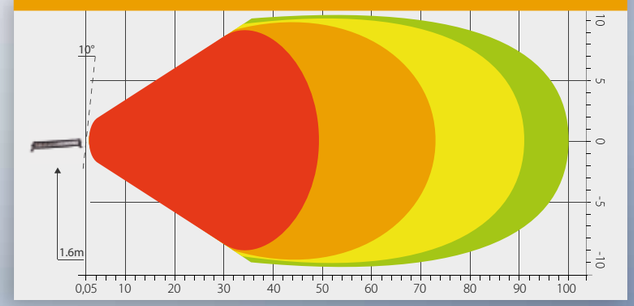



**Objednací kód 725344**

LED · E · IP 67 · 9–32 V



**16500 LUMENS**




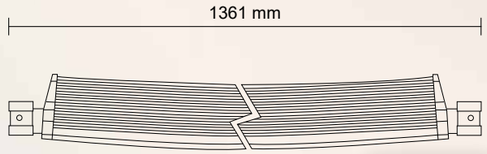
## PARAMETRY

- 100× LED, 300 W
- Délka: 1361 mm
- Barva: studená bílá
- Paprsek světla: kombinovaný (bodový + rozptylový)
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- Uchycení: matice + šroub M8
- Kabel: 0,4 m

## PAPRSEK



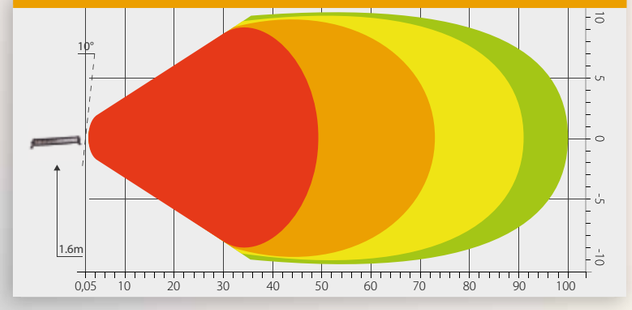








**Objednací kód 728272**

# NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVĚTLO A SVĚTLO ADR

## 650 LUMENS


LED · IP 65 · 9–33 V

Pomocník pro všechny majitele automobilů, řidiče kamionů i osobních vozů. Ideální při řešení problémů během nočních hodin.
Díky silnému magnetu světlo připevníte v jakékoli poloze na vaši karoserii a můžete se pohodlně věnovat závadě. Nabíjecí pracovní světlo disponuje dvěma barvami svícení, a to bílou nebo oranžovou, která má uplatnění pro potřeby ADR. Světlo má čtyři funkce svícení. Nabíjecí lithiová baterie vydrží až 4 hodiny.



## PARAMETRY

- 9× LED, 9W
- Uchycení: magnet
- Hliníková podložka
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Spínač ON/OFF
- Zástrčka do zapalovače cigaret a adaptér pro 220 V
- Nabíjení 4 hodiny
- Výdrž při intenzivním svícení 4 hodiny

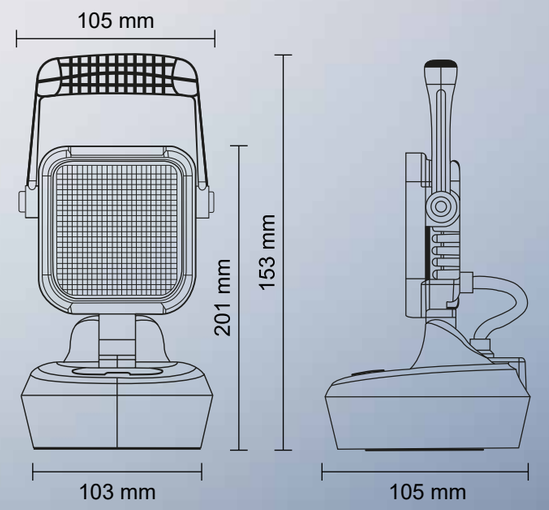


# PROTECTOR 2000
## 800 LUMENS

**Objednací kód 725688**

LED | IP 67 | 10–80 V



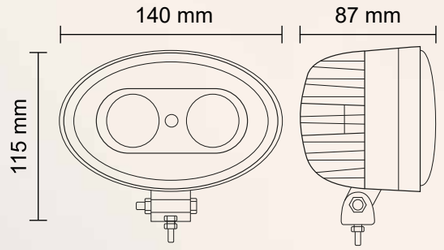


Modré světlo se používá v průmyslových provozech na vysokozdvižných vozících. Světlo svítí před VZV tak, aby každému dalo včas a velmi zřetelně na vědomí, že se blíží pracovní stroj. Zamezuje tedy zbytečným úrazům.

Vyzařuje modré intenzivní LED světlo zaostřené do kulatého bodu. Modrý bod je nastaven v dostatečné vzdálenosti od stroje směrem k zemi. Jedná se o důmyslný způsob varování, který je velmi efektivní.

### PARAMETRY

- Světlo modré
- Světlo: bodové
- 2× LED dioda
- Velmi intenzivní světlo
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,35 m
- Teplota: -30 °C ~ +60 °C









# PROTECTOR 2000
## 660 LUMENS

**Objednací kód 725658**

LED | IP 67 | 10–80 V



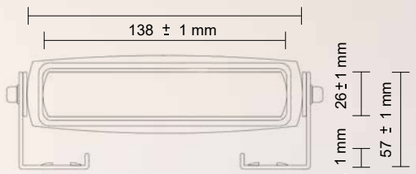


Červené světlo se používá v průmyslových provozech na vysokozdvižných vozících. Světlo svítí podél vozíku tak, aby vymezilo dráhu své jízdy. Vhodné také pro zimní údržbu, radlice sypačů, kdy světlo pomůže vymezit dráhu jízdy. Řidič sypače ve zhoršené viditelnosti dokáže snáze určit, kam až radlice sahá a kde je ještě bezpečná linie. Vyzařuje červené intenzivní LED světlo zaostřené do přímky dlouhé 1 m.

### PARAMETRY

- Světlo červené
- Světlo: linie
- 6× LED dioda
- Velmi intenzivní světlo
- Pouzdro hliníkové (AL)
- Optika: polykarbonát
- Uchycení: matice + šroub M7
- Kabel: 0,35 m
- Teplota: -30 °C ~ +60 °C



# LED *SVĚTELNÉ* RAMPY

LUMINEX®

# HURRICANE 2000

**LED světlené rampy HURRICANE 2000 jsou rampy kategorie SLIM – štíhlé. Jsou k dispozici v různých délkách od 852 mm po 1 812 mm. Pro zajištění co největšího výkonu jsou navrženy a vyrobeny podle nejvyšších standardů. LED diody jsou osazeny kolem celého obvodu. Až 162 LED diod zaručuje velmi výraznou svítivost, kterou lze i regulovat, a to díky nadčasovému ovládacímu panelu. Panel je umístěn v kabině řidiče a jednoduchými operacemi na ovladači reguluje intenzitu svítivosti a vybírá až z 29 světelných módů.**

**Bytelně zpracovaný HURRICANE 2000 je ozdobou každé flotily.**



LUMINEX®

LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V

**Objednací kód 726101**

# HURRICANE 2000
## 852 mm








### PARAMETRY

- 108× LED
- Každá dioda 3 W
- 29× světelný mód
- Hliníková základna (AL)
- Kryt: polykarbonát
- Pevná montáž

### OVLÁDACÍ PANEL

- Uchycení: přísavka
- Volení světelných módů, frekvence záblesku
- Volba intenzity záblesku
- Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu






LUMINEX® line






LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V

**Objednací kód 726102**

# HURRICANE 2000
## 1 172 mm



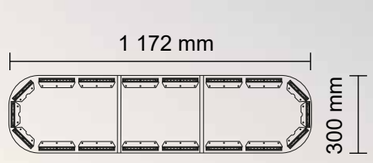




### PARAMETRY

- 144× LED
- Každá dioda 3 W
- 29× světelný mód
- Hliníková základna (AL)
- Kryt: polykarbonát
- Pevná montáž

### OVLÁDACÍ PANEL

- Uchycení: přísavka
- Volení světelných módů, frekvence záblesku
- Volba intenzity záblesku
- Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu






LUMINEX® line

LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V

**Objednací kód 726103**

# HURRICANE 2000
## 1 492 mm








### PARAMETRY

- 144× LED
- Každá dioda 3 W
- 29× světelný mód
- Hliníková základna (AL)
- Kryt: polykarbonát
- Pevná montáž

### OVLÁDACÍ PANEL

- Uchycení: přísavka
- Volení světelných módů, frekvence záblesku
- Volba intenzity záblesku
- Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu






LUMINEX® line





LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V

**Objednací kód 726105**

# HURRICANE 2000
## 1 812 mm








### PARAMETRY

- 162× LED
- Každá dioda 3 W
- 29× světelný mód
- Hliníková základna (AL)
- Kryt: polykarbonát
- Pevná montáž

### OVLÁDACÍ PANEL

- Uchycení: přísavka
- Volení světelných módů, frekvence záblesku
- Volba intenzity záblesku
- Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu






LUMINEX® line

**Objednací kód 727487**

# Ovládací panel
## pro led světelné rampy HURRICANE 2000

















LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V

**Objednací kód 726111**

# DESIGN 2000
## 440 mm





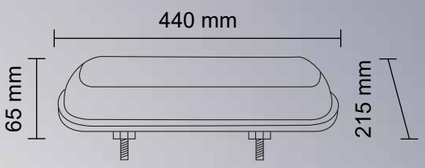


### PARAMETRY

- 44× LED
- Každá dioda 3 W
- 8× světelný mód
- Pevná montáž dvěma šrouby
- Hliníková základna (AL)
- Kryt: polykarbonát
- Kabel: 0,3 m
- -30 °C ~ +60 °C



LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V

**Objednací kód 726110**

# DESIGN 2000
## 440 mm






### PARAMETRY

- 44× LED
- Každá dioda 3 W
- 8× světelný mód. Volí se na zásuvce do zapalovače
- Magnetické uchycení
- Hliníková základna (AL)
- Kryt: polykarbonát
- Kabel: 3 m s koncovku do zapalovače
- -30 °C ~ +60 °C






LUMINEX® line





LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V

**Objednací kód 726120**

# DESIGN 2000
## 420 mm






### PARAMETRY

- 30× LED
- Každá dioda 3 W
- 26× světelný mód. Volí se na zásuvce do zapalovače
- Magnetické uchycení
- Umělohmotná základna
- Kryt: polykarbonát
- Kabel: 3 m s koncovku do zapalovače
- -30 °C ~ +50 °C







LUMINEX® line

LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V

**Objednací kód 726121**

# DESIGN 2000
## 365 mm








### PARAMETRY

- 42× LED
- Každá dioda 3 W
- 26× světelný mód. Volí se na zásuvce do zapalovače
- Magnetické uchycení
- Umělohmotná základna
- Kryt: polykarbonát
- Kabel: 3 m s koncovku do zapalovače
- -30 °C ~ +50 °C






LUMINEX® line






LED E EMC IP 65 9–33V

**Objednací kód 726129**

# DESIGN 2000
## ORANGE
## 310 mm



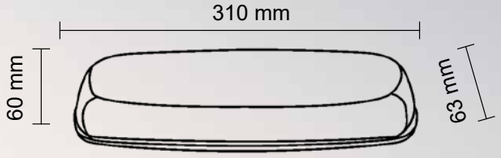


### PARAMETRY

- 72× LED
- Každá dioda 3 W
- 8× světelný mód. Volí se na zásuvce zapalovače
- Magnetické uchycení
- Hliníková základna (AL)
- Kryt: polykarbonát
- Kabel: 3 m s koncovkou do zapalovače
- -30 °C ~ +60 °C






LUMINEX® line

# LED *VÝSTRAŽNÉ* MAJÁKY



LUMINEX® line


**Objednací kód 729998**

# L–EMERGENCY

## MAJÁK BATERIOVÝ MAGNETICKÝ

LED EMC IP 55 9V




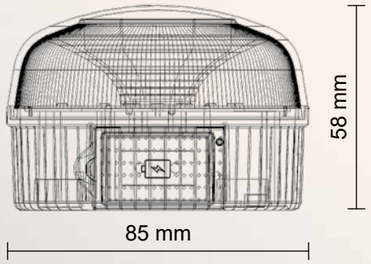


### PARAMETRY

- 12× LED, 1× 9 V baterie
- Certifikace V16 - nouzové světlo
- Výdrž: až 8 hodin na jedno nabití
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 2× světelný mód: 360° bílé světlo nebo blikající oranžové
- Uchycení: magnet
- -30 °C ~ +50 °C











LED E EMC IP 66 12–24V

**Objednací kód 729911**


# L–POWER II

## MAJÁK NABÍJECÍ MAGNETICKÝ



### PARAMETRY

- 36× LED
- Možnost přepínání světelných módů: 2 druhy záblesku
- Vestavěná baterie 8800mA
- Nabíjení: zástrčka zapalovače cigaret 12 ~ 24V
- Výdrž: až 8 hodin na jedno nabití
- Ukazatel stavu nabití
- Uchycení: magnet
- -30 °C ~ +50 °C






**Objednací kód 729912**

**L–POWER II**

**Kryt majáku**





LED E EMC IP 66 9–33V

**Objednací kód 729902**


# L–POWER

## MAJÁK NABÍJECÍ MAGNETICKÝ




### PARAMETRY

- 16× LED, 2× 9V baterie
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- Výdrž: až 280 hodin na jedno nabití
- Uchycení: magnet
- Fotobuňka: automatické zapnutí/vypnutí






**Objednací kód 729913**

**L–POWER**

**Kryt majáku**

LED E EMC ECE R65 IP 56 12-24V


## Objednací kód 729973

**Výstražný maják** - na pevno

# L-GIANT

**PARAMETRY**

- 16× LED, 48 W
- Uchycení: šrouby
- Možnost přepínání světelných módů: 3 druhy záblesku
- -30 ~ +50 stupňů






LED E EMC ECE R65 IP 56 12-24V


## Objednací kód 729961

**Výstražný maják** – magnetický

# L-GIANT

**PARAMETRY**

- 16× LED, 48 W
- Uchycení: magnet
- Možnost přepínání světelných módů: 3 druhy záblesku
- Kabel: 2,5 m
- -30 ~ +50 stupňů








## Objednací kód 729962

# L-GIANT

**Kryt majáku**





LED E EMC ECE R65 IP 56 9-33V


## Objednací kód 727472

**Výstražný maják** – na pevno

# L–BEAM

**PARAMETRY**

- 39× LED, 19 W
- Uchycení: 3× šrouby
- Možnost přepínání světelných módů: 3 druhy záblesku
- -30 °C ~ +50 °C






LED E EMC ECE R65 IP 56 9-33V


## Objednací kód 727460

**Výstražný maják** – magnetický

# L–BEAM

**PARAMETRY**

- 39× LED, 19 W
- Uchycení: magnet
- Možnost přepínání světelných módů: 3 druhy záblesku
- Kabel: 2,5 m
- -30 °C ~ +50 °C








## Objednací kód 727482

# L–BEAM

**Kryt majáku**

**Modul přepínače majáku 727472 a 727460**

Doleva - dvojzáblesk
Doprava - jednotlivý záblesk



LED E EMC ECE R65 IP 56 9–33V


## L–FLASH II

**Objednací kód 727476**

**Výstražný maják** – na pevno

### PARAMETRY

- 36× LED, 19 W
- Uchycení: 3× šrouby
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 3× světelný mód: tři druhy záblesků
- -30 °C ~ +50 °C






LED E EMC ECE R65 IP 56 9–33V


## L–FLASH II

**Objednací kód 727475**

**Výstražný maják** – magnetický

### PARAMETRY

- 36× LED, 19 W
- Uchycení: magnet
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 3× světelný mód: tři druhy záblesků
- Kabel: 2,5 m
- -30 °C ~ +50 °C






LED E EMC ECE R65 IP 56 9–33V


## L–FLASH II

**Objednací kód 727474**

**Výstražný maják** – tyč

### PARAMETRY

- 36× LED, 19 W
- Uchycení: tyč, pružné
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 3× světelný mód: tři druhy záblesků
- -30 °C ~ +50 °C













**Objednací kód 727484**

## L–FLASH II

**Kryt majáku**

**Modul přepínače majáku**

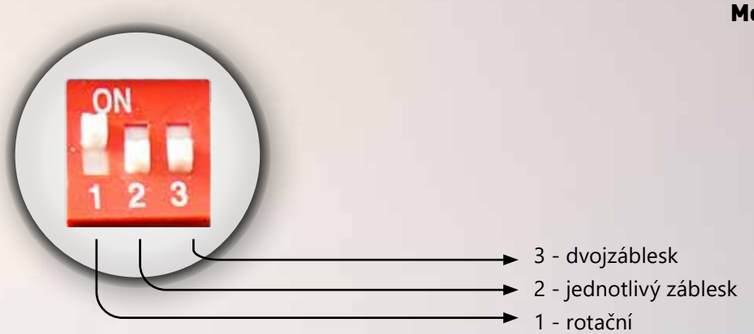

LED E EMC ECE R65 IP 56 9–33V


## L–FLASH I

**Objednací kód 727450**

**Výstražný maják** – na pevno

**PARAMETRY**

- 8× LED, 24 W
- Uchycení: 3× šrouby
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- -30 °C ~ +50 °C






LED E EMC ECE R65 IP 56 9–33V


## L–FLASH I

**Objednací kód 727446**

**Výstražný maják** – magnetický

**PARAMETRY**

- 8× LED, 24 W
- Uchycení: magnet
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- Kabel: 2,5 m
- -30 °C ~ +50 °C






LED E EMC ECE R65 IP 56 9–33V


## L–FLASH I

**Objednací kód 727445**

**Výstražný maják** – tyč

**PARAMETRY**

- 8× LED, 24 W
- Uchycení: tyč, pružné
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- -30 °C ~ +50 °C













**Objednací kód 727447**

## L–FLASH I

**Kryt majáku**

**Modul přepínače majáku**

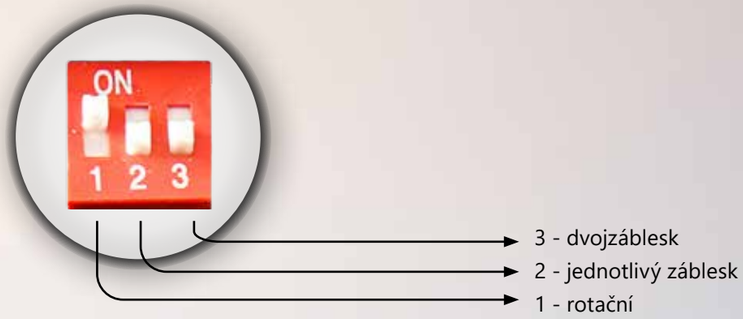

LED E EMC IP 56 9–33V


## L–MINI–FLASH

**Objednací kód 727458**

**Výstražný maják** – na pevno

**PARAMETRY**

- 60× LED, 15 W
- Uchycení: 3× šrouby
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- -30 °C ~ +50 °C






LED E EMC IP 56 9–33V


## L–MINI–FLASH

**Objednací kód 727459**

**Výstražný maják** – magnetický

**PARAMETRY**

- 60× LED, 15 W
- Uchycení: magnet
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- Kabel: 2,5 m
- -30 °C ~ +50 °C






LED E EMC IP 56 9–33V


## L–MINI–FLASH

**Objednací kód 727463**

**Výstražný maják** – tyč

**PARAMETRY**

- 60× LED, 15 W
- Uchycení: tyč, pružné
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- -30 °C ~ +50 °C






LUMINEX® line








**Objednací kód 727447**

## L–MINI–FLASH

**Kryt majáku**

**Modul přepínače majáku**

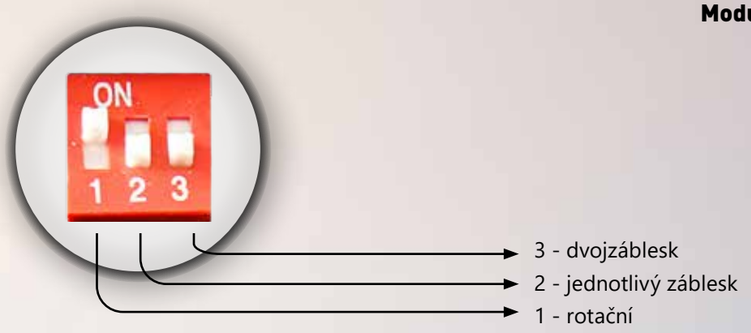


LUMINEX® line

LED E EMC ECE R65 IP 66 9–33V


## L-UFO III

**Objednací kód 729901**

**Výstražný maják** – na pevno

**PARAMETRY**

- 8× LED, 24 W
- Uchycení: 3× šrouby
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 4× světelný mód: záblesky nebo rotační
- -30 °C ~ +60 °C






LED E EMC ECE R65 IP 66 9–33V


## L-UFO III

**Objednací kód 729903**

**Výstražný maják** – magnetický

**PARAMETRY**

- 8× LED, 24 W
- Uchycení: magnet
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 4× světelný mód: záblesky nebo rotační
- Kabel: 3,1 m
- -30 °C ~ +60 °C






LED E EMC ECE R65 IP 66 9–33V


## L-UFO III

**Objednací kód 729906**

**Výstražný maják** – tyč

**PARAMETRY**

- 8× LED, 24 W
- Uchycení: tyč, pružné
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 4× světelný mód: záblesky nebo rotační
- -30 °C ~ +60 °C













**Objednací kód 729908**

## L-UFO III

**Kryt majáku**

**Modul přepínače majáku**

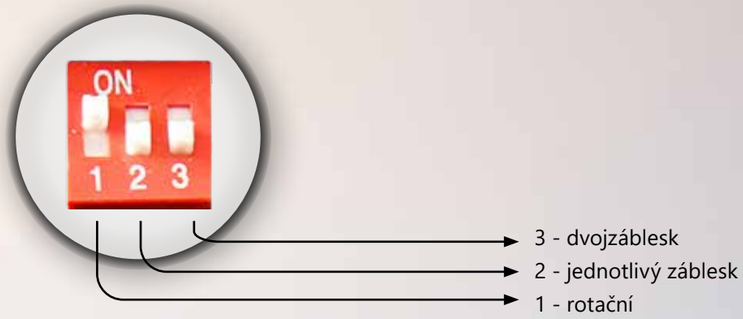

LED E EMC ECE R65 IP 67 9–33V

## L–UFO II

**Objednací kód 723655**

**Výstražný maják** - na pevno i na magnet

### PARAMETRY

- 18× LED, 27 W
- Uchycení: na pevno třemi šrouby i na magnet
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 7× světelný mód: 360° rotující, záblesky, volí se na zásuvce zapalovače
- Kabel: 3,1 m
- -30 °C ~ +60 °C




LED E EMC IP 56 9–33V

## L–BERRY


**Objednací kód 726008**

**Výstražný maják** – tyč

### PARAMETRY

- 40× LED, 15 W
- Uchycení: tyč
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- -30 °C ~ +50 °C



**Modul přepínače majáku**




**Objednací kód 726004**

## L–BERRY

**Kryt majáku**



LUMINEX line





LED E EMC IP 56 9–33V


## L–FLAT

**Objednací kód 727485**

**Výstražný maják** - na pevno

### PARAMETRY

- 60× LED, 9 W
- Uchycení: 3× šrouby
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 2× světelný mód: 360° rotující, záblesk, nastavení pomocí žlutého vodiče
- -30 ~ +50 stupňů






LED E EMC IP 56 9–33V


## L–FLAT

**Objednací kód 727456**

**Výstražný maják** – na pevno i na magnet

### PARAMETRY

- 60× LED, 9 W
- Uchycení: na pevno třemi šrouby i magnet
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 2× světelný mód: 360° rotující, záblesk, volí se na zásuvce zapalovače
- Kabel: 2,5 m
- -30 °C ~ +50 °C








**Objednací kód 727483**

## L–FLAT

**Kryt majáku**

LUMINEX line

LED E EMC IP 56 9–33V


## L-STANDARD

### Objednací kód 727430

**Výstražný maják** – na pevno

**PARAMETRY**

- 80× LED, 12 W
- Uchycení: 3× šrouby
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- -30 °C ~ +50 °C






LED E EMC IP 56 9–33V


## L-STANDARD

### Objednací kód 727431

**Výstražný maják** – magnetický

**PARAMETRY**

- 80× LED, 12 W
- Uchycení: magnet
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- Kabel: 2,5 m
- -30 °C ~ +50 °C










LED E EMC IP 56 9–33V


## L-STANDARD

### Objednací kód 727432

**Výstražný maják** – tyč

**PARAMETRY**

- 80× LED, 12 W
- Uchycení: tyč, pružné
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- -30 °C ~ +50 °C









### Objednací kód 727434

## L-STANDARD

**Kryt majáku**

**Modul přepínače majáku**

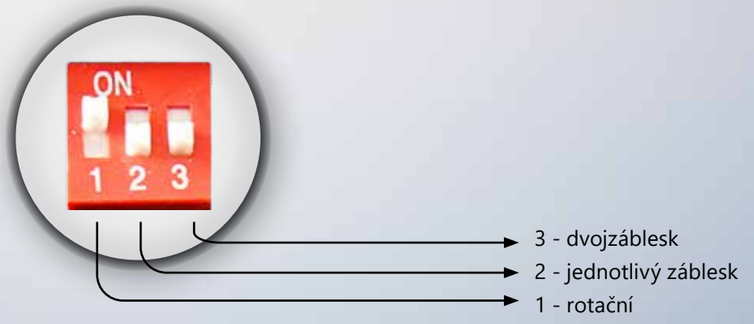

LED E EMC ECE R65 IP 66 9–33V


## L-BUBBLE

**Objednací kód 729900**

**Výstražný maják** – na pevno

**PARAMETRY**

- 24× LED, 24 W
- Uchycení: 3× šrouby
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 6× světelný mód: záblesky nebo rotační
- -30 °C ~ +60 °C






LED E EMC ECE R65 IP 66 9–33V


## L-BUBBLE

**Objednací kód 729907**

**Výstražný maják** – magnetický

**PARAMETRY**

- 24× LED, 24 W
- Uchycení: magnet
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 6× světelný mód: záblesky nebo rotační
- Kabel: 3,1 m
- -30 °C ~ +60 °C






LED E EMC ECE R65 IP 66 9–33V


## L-BUBBLE

**Objednací kód 729904**

**Výstražný maják** – tyč

**PARAMETRY**

- 24× LED, 24 W
- Uchycení: tyč, pružné
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 6× světelný mód: záblesky nebo rotační
- -30 °C ~ +60 °C













**Objednací kód 729909**

## L-BUBBLE

**Kryt majáku**

**Modul přepínače majáku**

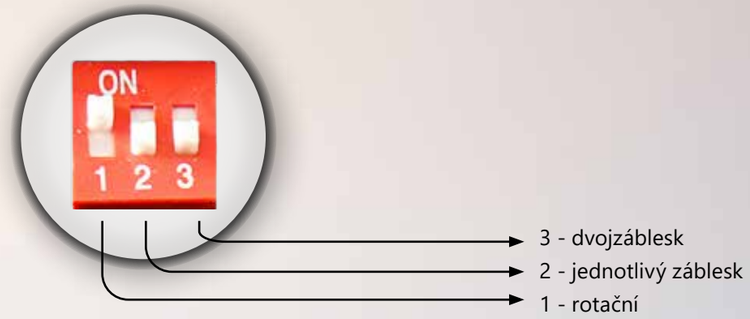

LED E EMC ECE R65 IP 66 9–33V


## Objednací kód 726052

**Výstražný maják** – na pevno

# L–UFO I

**PARAMETRY**

- 48× LED, 24 W
- Uchycení: 1× šroub
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 7× světelný mód: rotační, záblesky, nastavení pomocí žlutého vodiče
- -30 °C ~ +50 °C






LED E EMC ECE R65 IP 66 9–33V


## Objednací kód 726051

**Výstražný maják** – magnetický

# L–UFO I

**PARAMETRY**

- 48× LED, 24 W
- Uchycení: magnet
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 7× světelný mód: rotační, záblesky. Volí se na zásuvce do zapalovače.
- Kabel: 7,8 m
- -30 °C ~ +50 °C






LED E EMC ECE R65 IP 66 9–33V


## Objednací kód 726053

**Výstražný maják** – tyč

# L–UFO I

**PARAMETRY**

- 48× LED, 24 W
- Uchycení: tyč, pružné
- 1× světelný mód: záblesk
- -30 °C ~ +50 °C










## Objednací kód 726071

# L–UFO I

**Kryt majáku**





# LED *VÝSTRAŽNÁ* SVĚTLA

## PREDÁTORY

LUMINEX®
line

LED E EMC ECE R65 IP 67 9–33V

**Objednací kód 722393**


# PREDÁTOR 2000



**PARAMETRY**

- 6× LED, 18 W
- Délka: 142 mm
- 10× světelný mód
- Kabel: 0,25 m
- Uchycení na L profil, nebo zezadu na šrouby M5
- -40 °C ~ +65 °C



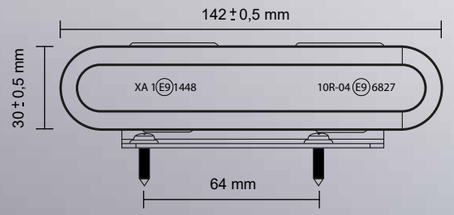







# PREDÁTOR 2000

**Objednací kód 727461**

LED E EMC ECE R65 IP 67 9–33V

**PARAMETRY**

- 4× LED, 12 W
- Délka: 98 mm
- 19× světelný mód
- Kabel: 0,15 m
- -30 °C ~ +50 °C

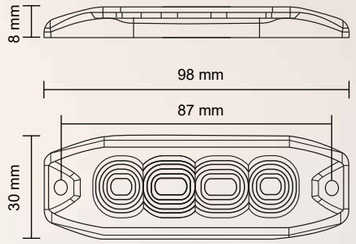





# PREDÁTOR 2000


**Objednací kód 727462**

LED E EMC ECE R65 IP 67 9–33V

**PARAMETRY**

- 6× LED, 18 W
- Délka: 130 mm
- 19× světelný mód
- Kabel: 0,15 m
- -30 °C ~ +50 °C

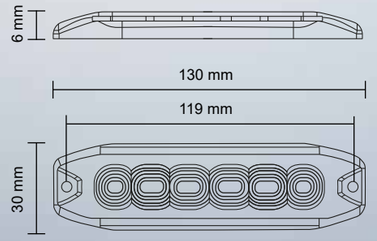
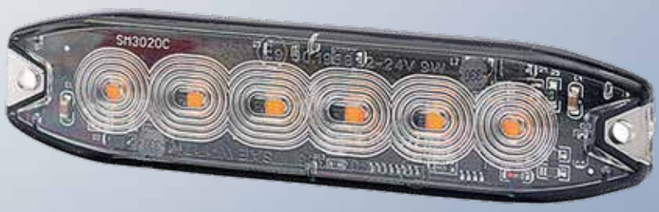
# L–BRUTAL

Výstražná světla podtrhují viditelnost vozidla a zvyšují tak bezpečnost silničního provozu pro všechny účastníky.  Pro takový účel je mimořádně vhodný Predátor L – BRUTAL. Patří do řady SLIM - tedy ultra tenkých, moderních výstražných světel. Extrémně silně vyzařující žluté světlo společně se SLIM designem řadí L- BRUTAL do EXTRALIGY výstražného osvětlení. Díky homologačním značkám R10 a R65 vyhovuje plně evropské legislativě.







## L–BRUTAL

**Objednací kód 727488**

**PARAMETRY**

- 12× LED, 36 W
- Délka: 120 mm
- 26× světelný mód
- Kabel: 0,3 m
- -30 °C ~ +60 °C







## PREDÁTOR

**Objednací kód 727453**

**PARAMETRY**

- 8× LED, 24 W
- Délka: 132 mm
- 26× světelný mód
- Kabel: 0,3 m
- -30 °C ~ +50 °C

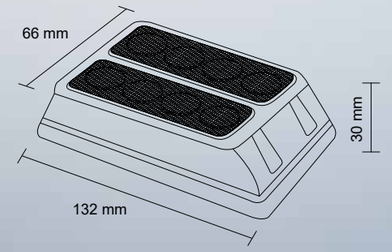




LUMINEX line

# PREDÁTOR


**Objednací kód 727451**

LED · E · EMC · IP 67 · 9–33 V

**PARAMETRY**

- 3× LED, 9 W
- Délka: 80 mm
- 26× světelný mód
- Kabel: 0,3 m
- -30 °C ~ +50 °C



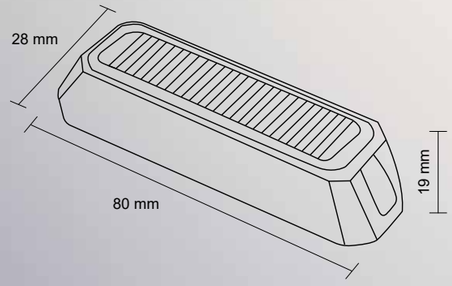




# PREDATOR


**Objednací kód 727452**

LED · E · EMC · ECE R65 · IP 67 · 9–33 V

**PARAMETRY**

- 4× LED, 12 W
- Délka: 96 mm
- 26× světelný mód
- Kabel: 0,3 m
- -30 °C ~ +50 °C



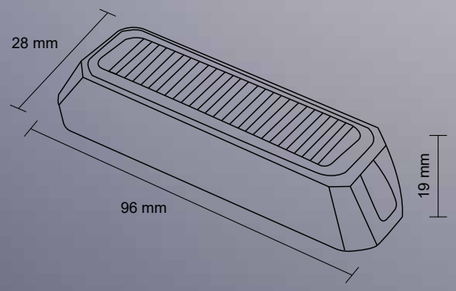




LUMINEX





# PREDÁTOR


**Objednací kód 727489**

LED · E · EMC · ECE R65 · IP 67 · 9–30 V

**PARAMETRY**

- 6× LED, 18 W
- Délka: 128 mm
- 26× světelný mód
- Kabel: 0,4 m
- -30 °C - + 50 °C



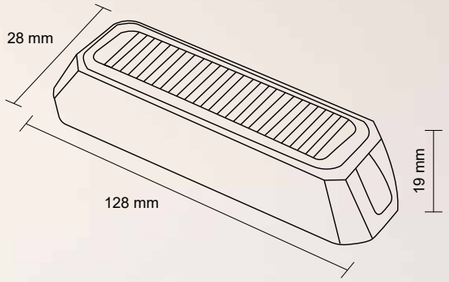




# PREDATOR 2000

**Objednací kód 729462**


LED · E · EMC · ECE R65 · IP 67 · 9–33 V

**PARAMETRY**

- 3× LED, 9 W
- Délka: 80 mm
- 26× světelný mód
- Uchycení: držák 1 nebo držák 2 - uchycení zezadu šrouby M6
- Kabel: 0,4 m
- -30 °C ~ +60 °C





















LUMINEX

# LED *VÝSTRAŽNÁ* SVĚTLA

## LED SVĚTELNÉ ALEJE



LUMINEX line®

# L–ALLEY

LED · E · EMC · ECE R65 · IP 67 · 9–30 V



## PARAMETRY

- Barva: oranžová
- 27× světelný mód. Volí se na zásuvce do zapalovače
- Možnost upevnění jak na magnet, tak na šrouby





Ovladač je pouze součástí produktu 725014










| Objednací kód | Délka | LED | Watt | Záblesky | Montáž | Teplota | Kabel | Ovladač |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **725011** | 772 mm | 45× | 67,5 W | 27× | Šroub, magnet | -40 °C ~ +60 °C | 3,1 m | NE |
| **725012** | 916 mm | 54× | 81 W | 27× | Šroub, magnet | -40 °C ~ +60 °C | 3,1 m | NE |
| **725013** | 1060 mm | 63× | 94,5 W | 27× | Šroub, magnet | -40 °C ~ +60 °C | 3,1 m | NE |
| **725014** | 1204 mm | 72× | 108 W | 27× | Šroub, magnet | -40 °C ~ +60 °C | 4,9 m | ANO |

# LED *VÝSTRAŽNÁ* SVĚTLA

## INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

LUMINEX®
line

LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V


**Objednací kód 727469**

## L–FLASH I

**Výstražný maják** - na pevno

**PARAMETRY**

- 8× LED, 24 W
- Uchycení: 3× šrouby
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- -30 °C ~ +50 °C






LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V


**Objednací kód 727468**

## L–FLASH I

**Výstražný maják** - magnetický

**PARAMETRY**

- 8× LED, 24 W
- Uchycení: magnet
- Možnost přepínání světelných módů: záblesk nebo rotační
- 3× světelný mód: 360° rotující, dva druhy záblesků
- Kabel: 2,5 m
- -30 °C ~ +50 °C






**Modul přepínače majáku**




**Objednací kód 727478**

## L–FLASH I

**Kryt majáku**



LUMINEX®





LED E EMC ECE R65 IP 67 9–33V


**Objednací kód 729445**

## L–UFO II

**Výstražný maják** - tyč

**PARAMETRY**

- 18× LED, 27 W
- Uchycení: tyč, pružné
- Možnost přepínání světelných módů
- 3× světelný mód: tři druhy záblesků
- -30 °C ~ +60 °C








LUMINEX®


LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V

**Objednací kód 726114**

# DESIGN 2000
## BLUE
## 365 mm





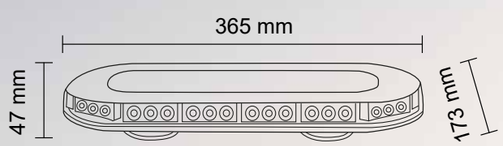


### PARAMETRY

- 42× LED
- Každá dioda 3 W
- 26× světelný mód. Volí se na zásuvce do zapalovače
- Magnetické uchycení
- Umělohmotná základna
- Kryt: polykarbonát
- Kabel: 3 m s koncovku do zapalovače
- -30 °C ~ +50 °C






LUMINEX line





LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V

**Objednací kód 726113**

# HURRICANE 2000
## BLUE
## 580 mm








### PARAMETRY

- 72× LED
- Každá dioda 3 W
- 29× světelný mód. Volí se na zásuvce do zapalovače
- Hliníková základna (AL)
- Kryt: polykarbonát
- Kabel: 3 m s koncovkou do zapalovače
- Pevná montáž






LUMINEX line

LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V

**Objednací kód 726106**

# HURRICANE 2000

## BLUE

## 852 mm








### PARAMETRY

- 108× LED
- Každá dioda 3 W
- 29× světelný mód
- Hliníková základna (AL)
- Kryt: polykarbonát
- Pevná montáž



### OVLÁDACÍ PANEL

- Uchycení: přísavka
- Volení světelných módů, frekvence záblesku
- Volba intenzity záblesku
- Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu






LUMINEX®





LED E EMC ECE R65 IP 65 9–30V

**Objednací kód 726126**

# HURRICANE 2000

## BLUE / RED

## 852 mm









### PARAMETRY

- 108× LED
- Každá dioda 1 W
- 29× světelný mód
- Hliníková základna (AL)
- Kryt: polykarbonát
- Pevná montáž



### OVLÁDACÍ PANEL

- Uchycení: přísavka
- Volení světelných módů, frekvence záblesku
- Volba intenzity záblesku
- Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu






LUMINEX®

LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V


**Objednací kód 726107**


# HURRICANE 2000

## BLUE

## 1 172 mm





### PARAMETRY

- 144× LED
- Každá dioda 3 W
- 29× světelný mód
- Hliníková základna (AL)
- Kryt: polykarbonát
- Pevná montáž



### OVLÁDACÍ PANEL

- Uchycení: přísavka
- Volení světelných módů, frekvence záblesku
- Volba intenzity záblesku
- Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu






LUMINEX® line





LED E EMC ECE R65 IP 65 9–30V


**Objednací kód 726127**

# HURRICANE 2000

## BLUE / RED

## 1 172 mm









### PARAMETRY

- 144× LED
- Každá dioda 1 W
- 29× světelný mód
- Hliníková základna (AL)
- Kryt: polykarbonát
- Pevná montáž



### OVLÁDACÍ PANEL

- Uchycení: přísavka
- Volení světelných módů, frekvence záblesku
- Volba intenzity záblesku
- Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu






LUMINEX® line

LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V

**Objednací kód 726108**

# HURRICANE 2000

## BLUE

## 1 492 mm








### PARAMETRY

- 144× LED
- Každá dioda 3 W
- 29× světelný mód
- Hliníková základna (AL)
- Kryt: polykarbonát
- Pevná montáž



### OVLÁDACÍ PANEL

- Uchycení: přísavka
- Volení světelných módů, frekvence záblesku
- Volba intenzity záblesku
- Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu






LUMINEX® line





LED E EMC ECE R65 IP 65 9–30V

**Objednací kód 726128**

# HURRICANE 2000

## BLUE / RED

## 1 492 mm








### PARAMETRY

- 144× LED
- Každá dioda 1 W
- 29× světelný mód
- Hliníková základna (AL)
- Kryt: polykarbonát
- Pevná montáž

### OVLÁDACÍ PANEL

- Uchycení: přísavka
- Volení světelných módů, frekvence záblesku
- Volba intenzity záblesku
- Diodový ukazatel aktuálně navoleného módu






LUMINEX® line

**Objednací kód 727487**

# Ovládací panel
## pro led světelné rampy HURRICANE 2000

















LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V

**Objednací kód 727467**

# PREDÁTOR 2000

**PARAMETRY**

- 4× LED, 20 W
- Délka: 100 mm
- 9× světelný mód
- Kabel: 0,15 m
- -30 °C ~ +50 °C









# L–BRUTAL
## BLUE

**Objednací kód 727477**

LED E EMC ECE R65 IP 65 9–33V






**PARAMETRY**


- 6× LED dioda modrá, 18 W
- Délka: 120 mm
- 26× světelný mód
- Kabel: 0,3 m
- -30 °C ~ +60 °C

# L–BRUTAL
## RED

**Objednací kód 727396**

LED E EMC IP 67 9–33V






**PARAMETRY**

- 6× LED dioda červená, 18 W
- Délka: 120 mm
- 26× světelný mód
- Kabel: 0,3 m
- -30 °C ~ +60 °C

LUMINEX line






# L–BRUTAL
## BLUE

**Objednací kód 727457**

LED E EMC ECE R65 IP 67 9–33V






**PARAMETRY**


- 12× LED dioda modrá, 36 W
- Délka: 120 mm
- 26× světelný mód
- Kabel: 0,3 m
- -30 °C ~ +60 °C

# L–BRUTAL
## RED

**Objednací kód 727420**

LED E EMC IP 67 9–33V






**PARAMETRY**

- 12× LED dioda červená, 36 W
- Délka: 120 mm
- 26× světelný mód
- Kabel: 0,3 m
- -30 °C ~ +60 °C

LUMINEX line

# PREDÁTOR
## BLUE

**Objednací kód 729450**

LED · E · EMC · ECE R65 · IP 67 · 9–33 V

**PARAMETRY**

- 12× LED dioda modrá, 14 W
- 180° úhel svítivosti
- 26× světelný mód
- Uchycení: držák 1 nebo držák 2: uchycení zezadu šrouby M6
- Kabel: 0,4 m
- -30 °C ~ +60 °C





# PREDÁTOR
## RED

**Objednací kód 729451**

LED · E · EMC · IP 67 · 9–33 V

**PARAMETRY**

- 12× LED dioda červená, 14 W
- 180° úhel svítivosti
- 26× světelný mód
- Uchycení: držák 1 nebo držák 2: uchycení zezadu šrouby M6
- Kabel: 0,4 m
- -30 °C ~ +60 °C






Držák 1



Držák 2



ŠROUBY M6








# PREDÁTOR 2000
## BLUE

**Objednací kód 729460**

LED · E · EMC · ECE R65 · IP 67 · 9–33 V

**PARAMETRY**

- 3× LED dioda modrá, 9 W
- 26× světelný mód
- Uchycení: držák 1 nebo držák 2: uchycení zezadu šrouby M6
- Kabel: 0,4 m
- -30 °C ~ +60 °C





# PREDÁTOR 2000
## RED

**Objednací kód 729461**


LED · E · EMC · IP 67 · 9–33 V


**PARAMETRY**


- 3× LED dioda červená, 9 W
- 26× světelný mód
- Uchycení: držák 1 nebo držák 2: uchycení zezadu šrouby M6
- Kabel: 0,4 m
- -30 °C ~ +60 °C












Držák 1



Držák 2



ŠROUBY M6


# LED *VÝSTRAŽNÉ* MAJÁKY

## NÁTRUBKY

LUMINEX® line

# LED VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY/NÁTRUBKY







## Objednací kód 720042

**Nátrubek:** na navaření







## Objednací kód 720043

**Nátrubek:** na matku







## Objednací kód 727436

**Nátrubek:** na dva šrouby







## Objednací kód 727435

**Nátrubek:** na dva šrouby







## Objednací kód 727449

**Nátrubek:** sklápěcí na dva šrouby



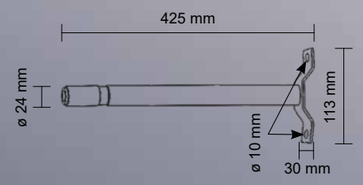


## Objednací kód 727480

**Nátrubek:** na dva šrouby

# LED *ZADNÍ SKUPINOVÉ* SVÍTILNY

LUMINEX®

# L-DYNAMIC

LED · E · EMC · ECE R3 · ECE R4 · ECE R6 · ECE R7 · ECE R23 · ECE R38 · IP 67 · 10–30 V

DYNAMICKÉ SVĚTLO




## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Odrazka na boční straně
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: 2× šroub M6
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,45 m
- Váha: 0,9 kg
- -40 °C ~ +65 °C



| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725320 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Kabel: 0,45 m |
| 725321 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

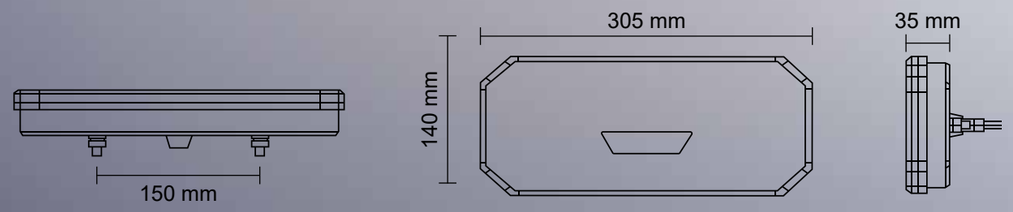




LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

# L-DYNAMIC

LED · E · EMC · ECE R3 · ECE R6 · ECE R7 · ECE R23 · ECE R38 · IP 67 · 10–30 V

DYNAMICKÉ SVĚTLO




## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: 2× šroub M6
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,45 m
- Váha: 1 kg
- -40 °C ~ +65 °C



| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725328 | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | Kabel: 0,45 m |
| 725329 | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | |

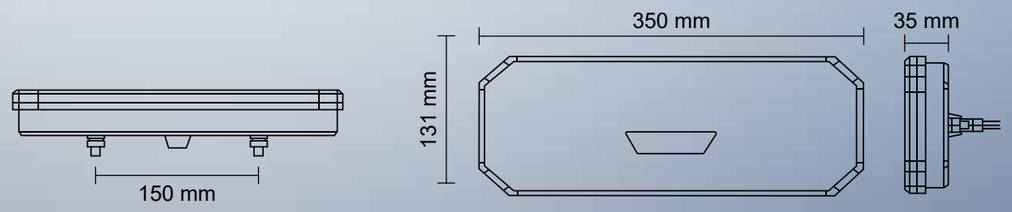

# L-DYNAMIC

LED E EMC ECE R3 ECE R6 ECE R7 ECE R23 ECE R38 IP 67 10–30 V

DYNAMICKÉ SVĚTLO




## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: 2× šroub M6
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,45 m
- Váha: 1 kg
- -40 °C ~ +65 °C



| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725326 | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | Kabel: 0,45 m |
| 725327 | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | |

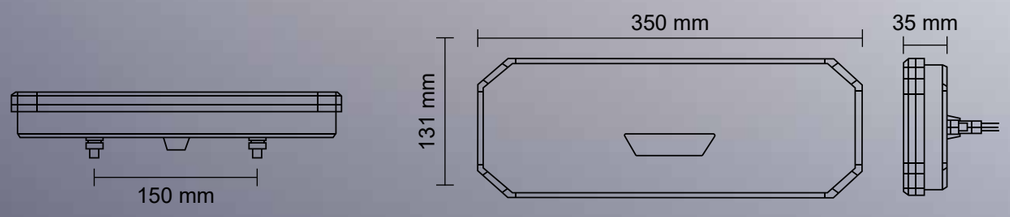


LUMINEX line



LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

# L-DYNAMIC

LED E EMC ECE R3 ECE R6 ECE R7 ECE R23 ECE R38 IP 67 10–30 V

DYNAMICKÉ SVĚTLO




## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: 2× šroub M8
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,5 m
- Váha: 1 kg
- -40 °C ~ +65 °C



| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725318 | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | Kabel: 0,5 m |
| 725319 | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | |

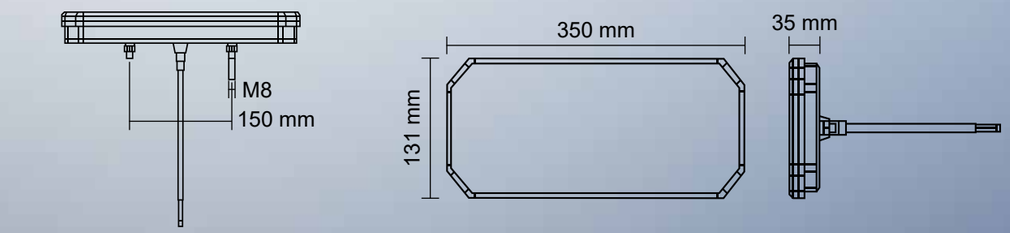



LUMINEX line

# L-DYNAMIC

LED E EMC ECE R3 ECE R6 ECE R7 ECE R23 ECE R38 IP 67 10–30 V

DYNAMICKÉ SVĚTLO

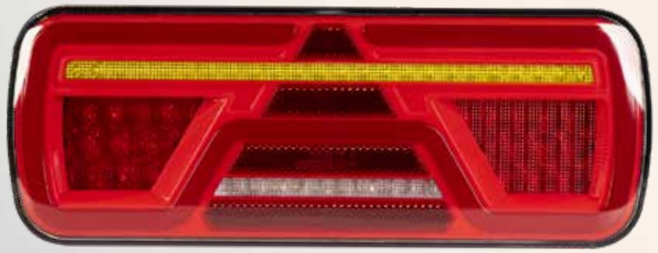


## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: LKW, návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: 2× šroub M6
- Kryt: polykarbonát
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,5 m
- Váha: 1,32 kg
- -40 °C ~ +65 °C



| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724545 | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |  |
| 724546 | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | |

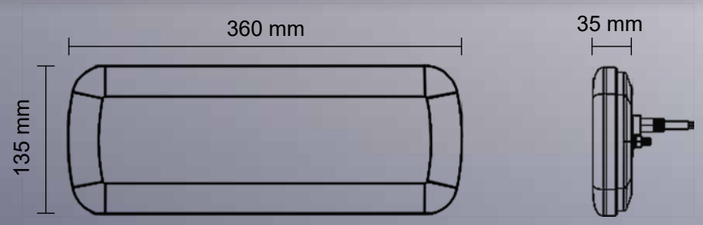






# L-DYNAMIC II

LED E EMC ECE R3 ECE R6 ECE R7 ECE R23 ECE R38 IP 67 9–33 V




DYNAMICKÉ SVĚTLO

## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- Uchycení: 2× šroub M5
- Kryt: polykarbonát
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,5 m
- Váha: 0,7 kg
- -40 °C ~ +65 °C



| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723768 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | Kabel: 0,5 m |

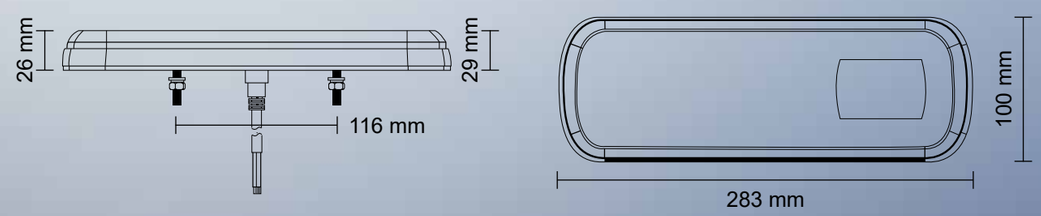

# L-DYNAMIC III

LED E EMC ECE R3 ECE R6 ECE R7 ECE R23 ECE R38 IP 67 10–30 V




DYNAMICKÉ SVĚTLO

## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: 2× šroub M6
- Pouzdro: polykarbonát
- Kabel: 0,45 m
- Váha: 0,9 kg
- -40 °C ~ +65 °C



| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725322 | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | Kabel: 0,45 m |
| 725323 | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | Kabel: 0,45 m |

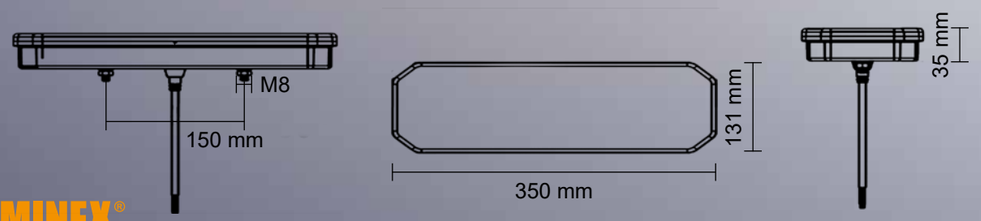


LUMINEX line





# L-DYNAMIC III

LED E EMC ECE R3 ECE R6 ECE R7 ECE R23 ECE R38 IP 67 10–30 V




DYNAMICKÉ SVĚTLO

## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: 2× šroub M6
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,45 m
- Váha: 0,65 kg
- -40 °C ~ +65 °C



| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725324 | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | Kabel: 0,45 m |
| 725325 | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | |

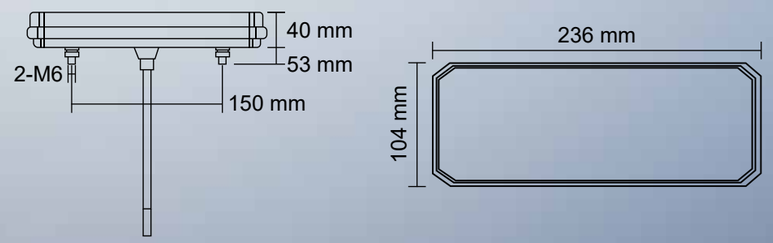


LUMINEX line

# L–SLENDER

LED zadní svítilny LuminexLine vynikají svojí bytelností. Je to díky vhodně vybranému složení plastových granulátů, které tato světla činí pevnější.

Osvětlení pro Vaše vozidlo, či přívěs není jen legislativně nutný doplněk. Osvětlení je v prvé řadě podpis každého vozu. Jasně čitelný podpis, který zvýrazňuje váš vůz.

Vysoká svítivost, designová efektivnost, to nabízí řada osvětlení LuminexLine, která potěší oko každého kolemjdoucího a zvýrazní Vás v přeplněném provozu.



LUMINEX® line

# L–SLENDER

LED E EMC ECE R3 ECE R6 ECE R7 ECE R23 ECE R38 IP 67 9–33V





## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: 2× šroub M6
- Kryt: polykarbonát
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,4 m
- Váha: 0,750 kg
- -40 °C ~ +65 °C



| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726915 | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | Kabel: 0,4 m |
| 726914 | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | |

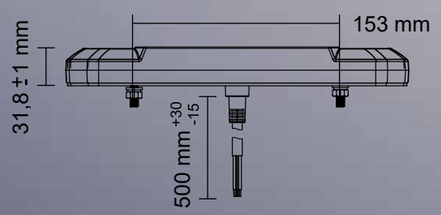

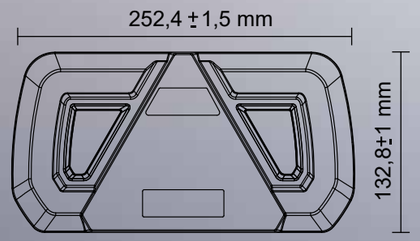




# L–TRIANGLE

LED E EMC ECE R3 ECE R4 ECE R6 ECE R7 ECE R23 ECE R38 IP 67 9–33V




## PARAMETRY


- Světlo: celoledkové
- Použití: návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: 2× šroub M6
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Připojení: 7-pólová zásuvka. Součástí světla je i konektorový protikus s kabelem
- Váha: 0,512 kg



| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726195 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| 726194 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |





# L–PURE II

LED · E · EMC · ECE R3 · ECE R4 · ECE R6 · ECE R7 · IP 67 · 9–33 V




## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- Uchycení: 2× šroub M5
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,2 m
- Váha: 0,216 kg



| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726182 | ● | | ● | ● | ● | ● | | | Kabel: 0,2 m |
| 726181 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

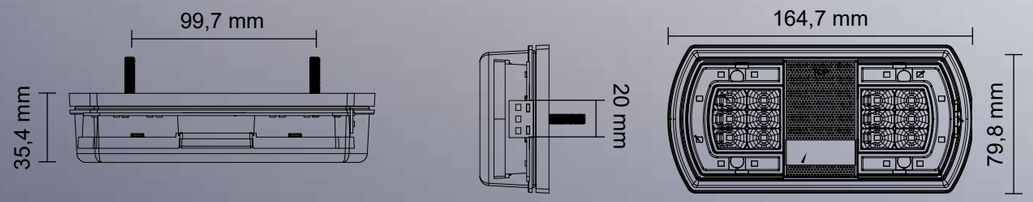






# L–CLASSIC

LED · E · EMC · ECE R3 · ECE R6 · ECE R7 · ECE R23 · ECE R38 · IP 67 · 9–33 V




OPRAVNÁ SADA


| | |
|---|---|
| 721493 |  |

## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: 2× šroub M6
- Kryt: polykarbonát
- Pouzdro: ABS
- Připojení: 7pol. zásuvka
- Váha: 0,9 kg
- -40 °C ~ +65 °C

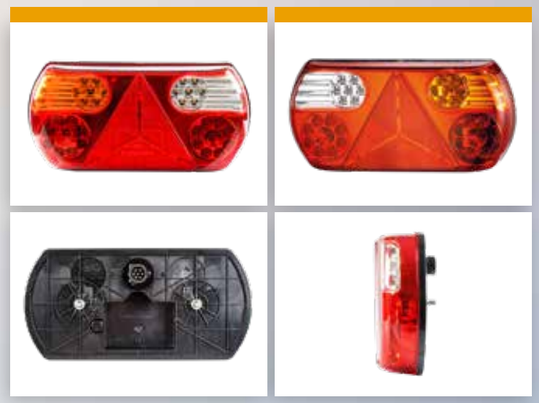


| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724544 | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |  |
| 724543 | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | |

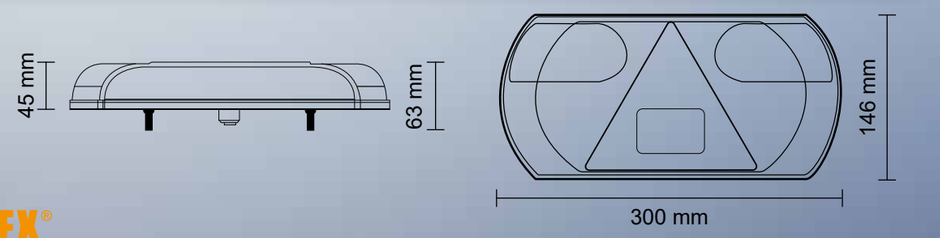

# L–ARROW


LED E EMC ECE R3 ECE R4 ECE R6 ECE R7 ECE R23 ECE R38 IP 67 9–33 V

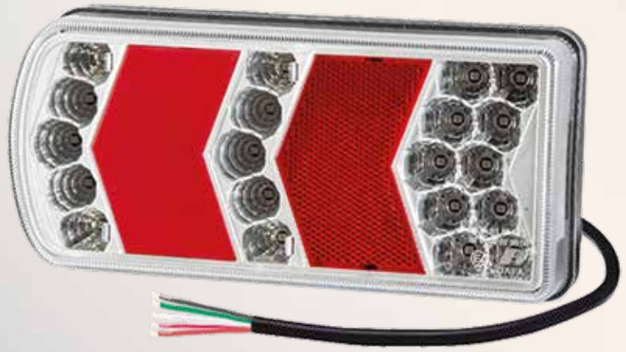


## NEON


### PARAMETRY

- Světlo: celoledkové, neonová obrysovka
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- Uchycení: 2× šroub M6
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,3 m
- Váha: 0,405 kg

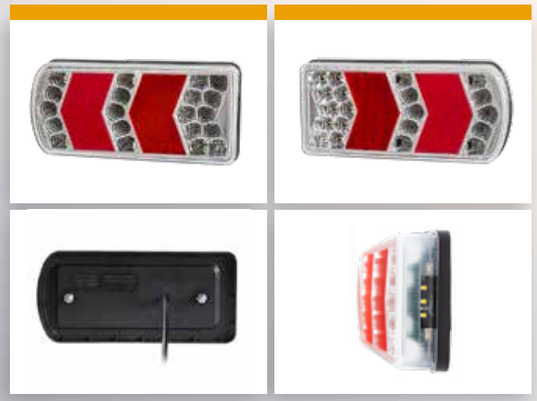

| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726173 | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | Kabel: 0,3 m |
| 726172 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |

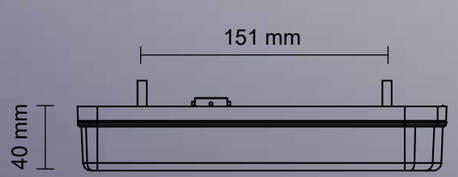

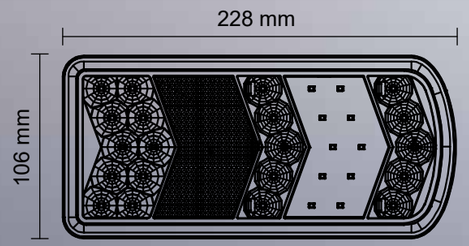
LUMINEX





# L–PURE

LED E EMC ECE R6 ECE R7 ECE R23 IP 67 9–33 V

### PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- Uchycení: 2× šroub M5
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,3 m
- Váha: 0,214 kg
- -40 °C ~ +60 °C



| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725830 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | Kabel: 0,3 m |

# L–PURE


LED E EMC ECE R23 ECE R38 IP 67 9–33 V


### PARAMETRY


- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- Uchycení: 2× šroub M5
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,3 m
- Váha: 0,214 kg
- -40 °C ~ +60 °C



| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725828 | ● | ● | | | | | ● | ● | Kabel: 0,3 m |




LUMINEX

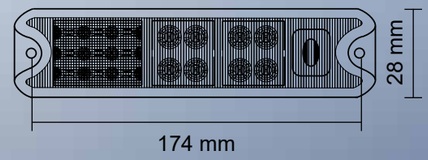
DYNAMICKÉ SVĚTLO

# L-DYNAMIC ROUND

LED E EMC ECE R6 ECE R7 IP 67 10–30 V

## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka, návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: 2× šroub M6
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,45 m
- Váha: 0,351 kg
- -40 °C ~ +65 °C

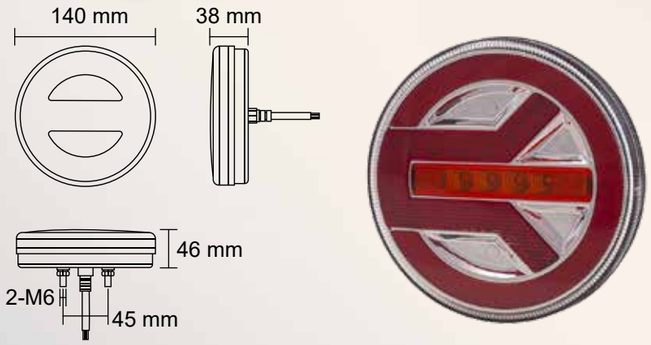




| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725313 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | Kabel: 0,45 m |


DYNAMICKÉ SVĚTLO

# L-DYNAMIC SQUARE

LED E EMC ECE R4 ECE R6 ECE R7 IP 67 10–30 V

## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové s osvětlením SPZ
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka, návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: 2× šroub M6
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,45 m
- Váha: 0,298 kg
- -40 °C ~ +65 °C

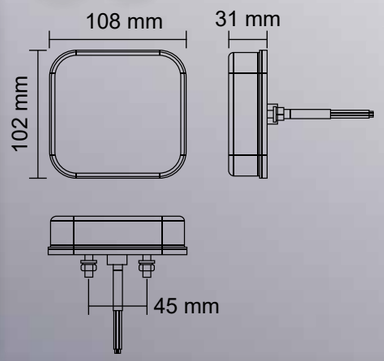




| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725339 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | Kabel: 0,45 m |

LUMINEX line





# L-DYNAMIC SQUARE II

LED E EMC ECE R4 ECE R6 ECE R7 IP 67 10–30 V

DYNAMICKÉ SVĚTLO


## PARAMETRY

- Světlo: bezdrátové celoledkové s osvětlením SPZ
- Obsah balení: sada 2 světel, 7-pólový WiFi vysílač, zástrčka do zapalovače cigaret 12 ~ 24V, USB-C 1 m kabel
- Baterie: až 10h na jedno nabití, ukazatel stavu dobití
- Dosah ovládání: 30 m
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka, návěs, přívěs, traktor, dodávka, návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: magnet
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Váha: 0,8 Kg
- -40 °C ~ +65 °C






| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725345 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 2,4 GHz |

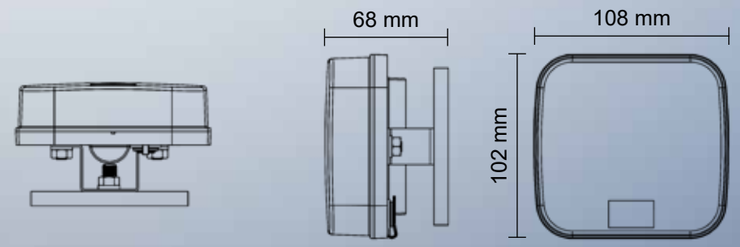


LUMINEX line

# LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L–AGRI

LED E EMC ECE R3 ECE R4 ECE R6 ECE R7

IP 67 9–33 V

## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, karavan, traktor, dodávka
- Uchycení: 2× šroub M5
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,5 m
- Váha: 0,28 kg
- -40 °C ~ +65 °C



| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722141 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | Kabel: 0,5 m |

# LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L–AGRI

LED E EMC ECE R3 ECE R23 ECE R38


IP 67 9–33 V

## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, karavan, traktor, dodávka
- Uchycení: 2× šroub M5
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,5 m
- Váha: 0,28 kg
- -40 °C ~ +65 °C



| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726916 | ● | ● | | | | | ● | ● | Kabel: 0,5 m |

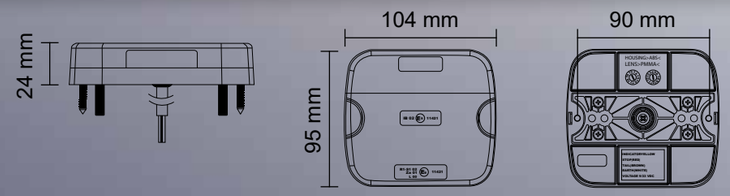


LUMINEX line



# LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY


L–AGRI

LED E EMC ECE R3 ECE R4 ECE R6 ECE R7

IP 67 12 V

## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- Uchycení: 2× šroub M5
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,15 m
- Váha: 0,183 kg

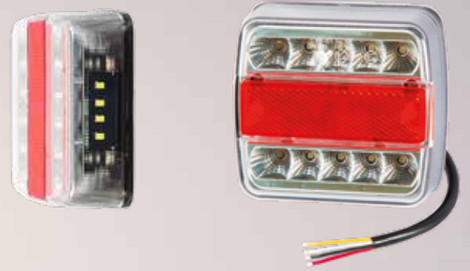

| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726180 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | Kabel: 0,15 m |

# LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

L–AGRI

LED E EMC ECE R3 ECE R4 ECE R6 ECE R7


IP 67 9–33 V

## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- Uchycení: 2× šroub M5
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,15 m
- Váha: 0,187 kg



| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726179 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | Kabel: 0,15 m |

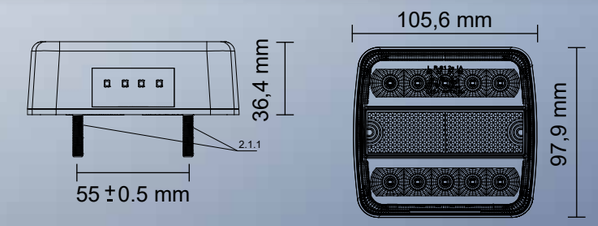


LUMINEX line

# L–AGRI

LED E EMC ECE R3 ECE R4 ECE R6 ECE R7 IP 67 12V


## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- Uchycení: magnet
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 7,5 m
- Váha: 1,83 kg





| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726186 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | Kabel: 7pin. 7,5 m |

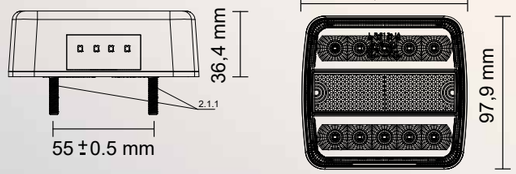


LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

# L–AGRI

LED E EMC ECE R3 ECE R4 ECE R6 ECE R7 IP 67 12V


## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka
- Uchycení: magnet
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 12 m
- Váha: 1,83 kg





| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726196 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | Kabel: 7pin. 12 m |

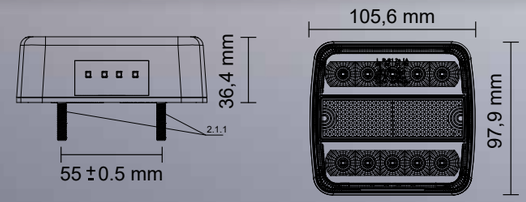


LUMINEX line





# L–CUBE

LED E EMC ECE R38 IP 67 9–33V

## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka, návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: 2× šroub M5
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,15 m
- Váha: 0,12 kg





| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726183 | ● | ● | | | | | | ● | Kabel: 0,15 m |

LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

# L–CUBE

LED E EMC ECE R23 IP 67 9–33V


## PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka, návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: 2× šroub M5
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,15 m
- Váha: 0,12 kg





| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726184 | ● | ● | | | | | ● | | Kabel: 0,15 m |

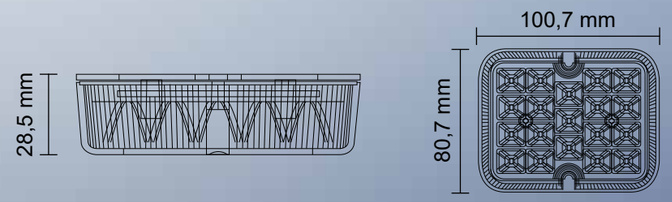


LUMINEX line


# L–ROUND

LED E EMC IP 67 9–33 V



## PARAMETRY

- Směrová: 6× dioda/0,35 W
- Obrysová: 8× dioda/3,1 W
- Brzdová: 8× dioda/1 W
- Zpětná: 14× dioda/1,9 W
- Mlhová: 14× dioda/4,7 W
- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka, návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: 2× šroub M5
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,25 m
- Váha: 0,37 kg




| Objednací kód | Popis | | |
|---|---|---|---|
| 726187 | Směrová/Obrysová/ Brzdová |  | ECE R6 ECE R7 |
| 726189 | Zpětná |  | ECE R23 |
| 726188 | Mlhová |  | ECE R38 |








# L–ROUND


LED E EMC IP 67 9–33 V




NEON

## PARAMETRY

- Směrová: 6× dioda/1,4 W
- Obrysová: 17× dioda/4,3 W
- Brzdová: 6× dioda/1,5 W
- Zpětná: 12× dioda/3,5 W
- Mlhová: 14× dioda/4,7 W
- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, LKW, karavan, traktor, dodávka, návěs, přívěs, vozík
- Uchycení: 2× šroub M5
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,25 m
- Váha: 0,27 kg




| Objednací kód | Popis | | |
|---|---|---|---|
| 726174 | Směrová/Obrysová /Brzdová |  | ECE R6 ECE R7 |
| 726176 | Zpětná/Obrysová |  | ECE R7 ECE R23 |
| 726175 | Mlhová/Obrysová |  | ECE R7 ECE R38 |



# LED ZADNÍ SKUPINOVÉ SVÍTILNY

## L–ROUND

### PARAMETRY

- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, karavan, traktor, dodávka
- Uchycení: 2× šroub M6
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,15 m
- Váha: 0,28 kg
- -40 °C ~ +65 °C

LED · E · EMC · ECE R6 · ECE R7 · IP 67 · 9–33 V





| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722119 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | Kabel: 0,15 m |

## L–ROUND

### PARAMETRY


- Světlo: celoledkové
- Použití: vozidlo, karavan, traktor, dodávka
- Uchycení: 2× šroub M6
- Kryt: PMMA
- Pouzdro: ABS
- Kabel: 0,15 m
- Váha: 0,28 kg
- -40 °C ~ +65 °C


LED · E · EMC · ECE R23 · ECE R38 · IP 67 · 9–33 V





| Objednací kód | Levá | Pravá | Směrová | Koncová | Brzdová | Osvětlení SPZ | Zpětná | Mlhová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722118 | ● | ● | | | | | ● | ● | Kabel: 0,15 m |



# *HLAVNÍ*
# SVĚTLOMETY
# *A DENNÍ* SVÍCENÍ

LUMINEX® line

# KUT-015
# 1100 LUMENS

LED · E · EMC · ECE R6 · ECE R7 · ECE R112 · IP 67 · 10–30 V







## PARAMETRY

- LED hlavní světlo se směrovkou
- Montáž: spodní/zadní
- Uchycení: šroub M10
- Kryt: PMMA
- Kabel: 0,5 m
- Připojení: DEUTSCH konektor
- Váha: 2,279 kg
- -40 °C ~ +65 °C

## PAPRSEK

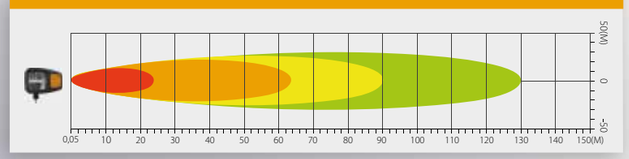


| Objednací kód | Levá | Pravá | Potkávací | Dálková | Obrysová | Směrová | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728322 | | ● | ● | ● | ● | ● | Kabel: 0,5 m |
| 728323 | ● | | ● | ● | ● | ● | Kabel: 0,5 m |

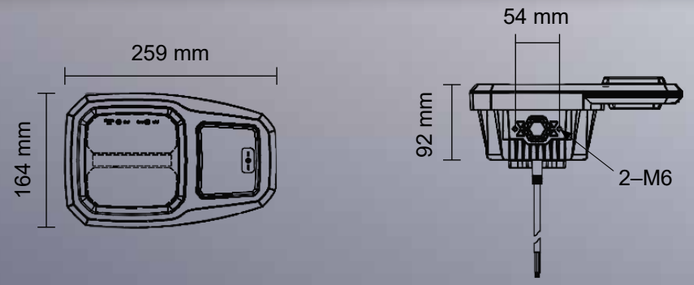







LED · E · ECE R87 · IP 67 · 10–30 V

**Objednací kód 726899**


# SPARK-01



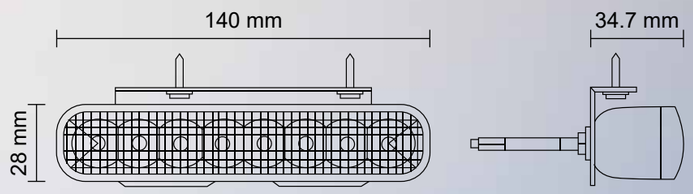


## PARAMETRY

- LED denní svícení
- 8× LED, 4 W
- Ktyt: ABS
- Kabel: 0,5 m
- Váha: 0,128 g
- -40 °C ~ +65 °C

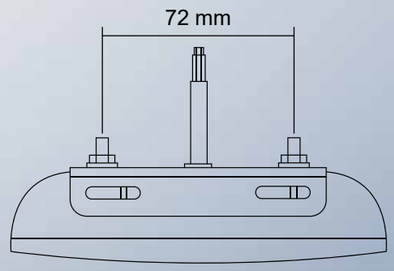

# INTERIÉROVÉ
# LED SVÍTILNY

LUMINEX line®

# L-SWITCH

**Objednací kód 725332**


LED · IP 67 · 10–30 V

## PARAMETRY

- Tlačítkový vypínač
- 35 x LED
- Průměr: 132 mm
- Kabel: 0,4 m
- -40° ~ +65°





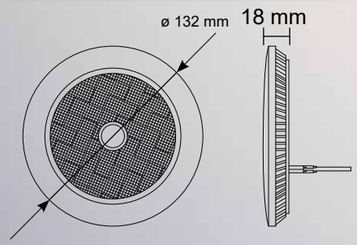






# L-SWITCH


**Objednací kód 725334**

LED · IP 67 · 10–30 V

## PARAMETRY

- Tlačítkový vypínač
- 24 x LED
- Délka: 257 mm
- Kabel: 0,4 m
- -40° ~ +65°



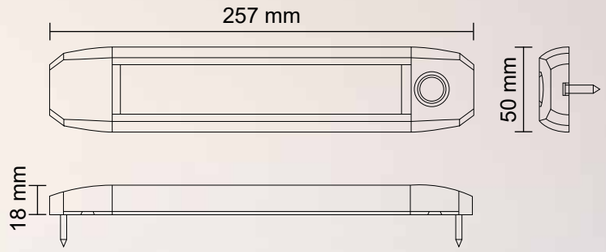




# L-SWITCH

**Objednací kód 725333**


LED · IP 67 · 10–30 V

## PARAMETRY

- PIR senzor
- 35 x LED
- Průměr: 132 mm
- Kabel: 0,4 m
- -40° ~ +65°





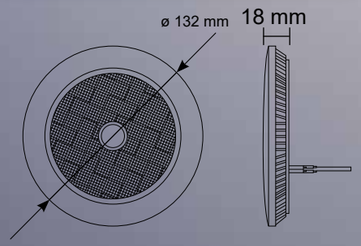




# L-SWITCH


**Objednací kód 725335**

LED · IP 67 · 10–30 V

## PARAMETRY

- PIR senzor
- 24 x LED
- Délka: 257 mm
- Kabel: 0,4 m
- -40° ~ +65°



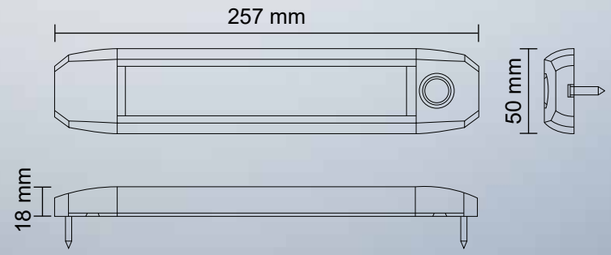




# L-SWITCH

**Objednací kód 725336**

LED · IP 67 · 10–30 V

## PARAMETRY

- Tlačítkový vypínač
- 48 x LED
- Délka: 437 mm
- Kabel: 0,4 m
- -40° ~ +65°






# L-SWITCH

**Objednací kód 725337**

LED · IP 67 · 10–30 V

## PARAMETRY

- PIR senzor
- 48 x LED
- Délka: 437 mm
- Kabel: 0,4 m
- -40° ~ +65°






LUMINEX line

# DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

11


LUMINEX®
fine

# SIGNALIZACE ZPĚTNÉHO CHODU SE ZÁBLESKOVÝM SVĚTLEM

**Objednací kód 729819**

LED · EMC · IP 67 · 12–80V







## PARAMETRY


- 3× LED (oranžová), 4,5 W
- Uchycení: šrouby
- Hlasitost: 92 dB – 107 dB
- Kabel: 0,3 m
- -30 °C ~ +60 °C

# SIGNALIZACE ZPĚTNÉHO CHODU

**Objednací kód 729905**

EMC · IP 67 · 12–24V

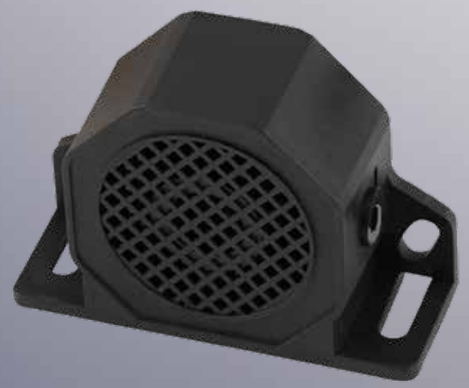




## PARAMETRY

- Uchycení: šrouby
- Hlasitost: 92 dB – 107 dB
- Kabel: 0,3 m
- -30 °C ~ +60 °C





**Objednací kód 729993**


# SMART KONTROLNÍ JEDNOTKA PRO OVLÁDÁNÍ SKUPINY SVĚTEL S BLUETOOTH


IP 67 · 10–30 V



## PARAMETRY

- Zapojení: 2× výstražná světla, 2× hlavní světlomety, 2× pracovní světlomety
- Ovládání: mobilní aplikace nebo ovladač
- Obsah balení: kontrolní jednotka, ovladač, kabel ovladače (RJ konektor), 6× DT konektor, 2× šrouby, 2× podložky pro upevnění
- Ovladač: 1× baterie 23 A; 12 V
- Ochrana proti přetížení
- Dosah ovládání: ovladač 3 m kabel ovladač 50 m bluetooth mobilní aplikace 12 m bluetooth

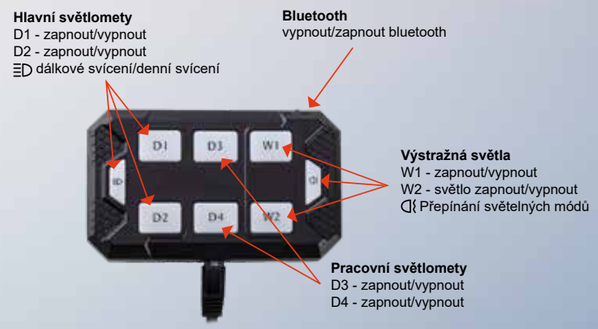
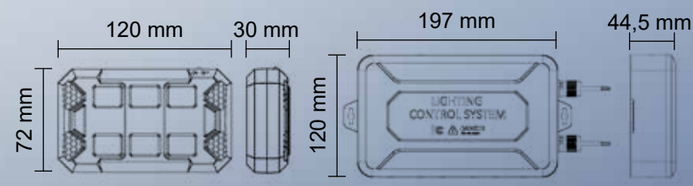
# SINGLE I

**Objednací kód 724695**

**Sada pro montáž přídavného světla s tlačítkovým přepínačem. Zapojení pomocí FASTON konektorů.**



**PARAMETRY**

- Tlačítkový přepínač s indikátorem LED (ON/OFF)
- FASTON konektory
- Relé: 40 A/12 V
- Kabel: 2,5 m
- Vodiče v ochranné hadici (až 150 °C)

# SINGLE I

**Objednací kód 724696**

**Sada pro montáž přídavného světla s tlačítkovým přepínačem. Zapojení pomocí DEUTSCH konektoru.**



**PARAMETRY**

- Tlačítkový přepínač s indikátorem LED (ON/OFF)
- Vodotěsný DEUTSCH konektor
- Vodotěsné relé: 40 A/12 V
- Kabel: 2,5 m
- Vodiče v ochranné hadici (až 150 °C)





# DOUBLE II

**Objednací kód 724694**

**Sada pro montáž dvou přídavných světel s tlačítkovým přepínačem. Zapojení pomocí FASTON konektorů.**



**PARAMETRY**

- Lze propojit dvě světla
- Tlačítkový přepínač s indikátorem LED (ON/OFF)
- FASTON konektory
- Relé: 40 A/12 V
- Kabel: 2,5 m
- Vodiče v ochranné hadici (až 150 °C)

# CONTROL II

**Objednací kód 724697**

**Náhrada za tlačítkový přepínač. Po zapojení lze světla ovládat dálkovým ovladačem.**




**PARAMETRY**

- Režim ON/OFF/ 2 režimy výstražného problikávání
- Dosah: 80–100 m
- 9–24 V

# Podpora prodeje
# *LuminexLine*




Snadná identifikace díky viditelným štítkům

Snadné otevírání vystaveného zboží

Snadné umístění

Snadný prodej



# PIKTOGRAMY-VYSVĚTLIVKY

| | |
|---|---|
| LED | Osazeno LED diodami. |
| 9–33V 12V | Rozsah napětí. |
| IP55 IP65 IP 66 IP 67 | Udává stupeň ochrany proti prachu a vniknutí vody. |
| E | Homologováno. |
| EMC | Elektromagnetická kombatibilita. Neruší jiná elektrická zařízení. = ECE R10. |
| ECE R3 | Schváleno pro použití jako odrazka. |
| ECE R4 | Schváleno pro použití jako osvětlení zadní registrační značky. |
| ECE R6 | Schváleno pro použití jako směrová svítilna. |
| ECE R7 | Schváleno pro instalaci jako doplňková obrysová (poziční) svítilna nebo brzdová svítilna motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. |
| ECE R23 | Světlo lze použít jako zpáteční světlo. |
| ECE R38 | Schváleno pro použití jako mlhové světlo. |
| ECE R65 | Schváleno pro použití jako výstražná světla oranžové, červené nebo modré barvy. |
| ECE R87 | Světlo se smí používat jako denní svícení. |
| ECE R91 | Schváleno pro použití jako obrysová světla. |
| ECE R112 | Splňuje regulace tlumených a dálkových světel. |
| POLYKARBONÁT | Polykarbonát je skupina termoplastických polymerů. Je to silný houževnatý materiál, který se používá při výrobě osvětlení nebo displejů. |
| ABS | ABS je polymer akrylonitrilu, butadienu a styrenu. Směs je tvořena z jedné poloviny styrenu, čtvrtiny butadienu a čtvrtiny akrylonitrilu. Styren a akrylonitril zaručují chemickou odolnost, tvrdost a ochranu vůči teplu. Butadien se stará o odolnost proti nárazu. ABS se vyznačuje především vysokou pevností v tahu, tvrdostí povrchu, rozměrovou stálostí a tuhostí v širokém rozsahu teplot. |
| PMMA | Polymethylmethakrylát - plexisklo, akrylátové sklo. |
| | Bluetooth - bezdrátová komunikace. |
| | Bezdrátové připojení Wi-Fi. |
| DYNAMICKÉ SVĚTLO | Funkce postupného rozsvěcování ukazatele. |